LÖSUNGEN FÜR DAS HANDWERK

PREISLISTE OFENZUBEHÖR 2024

TECHNISCHER KATALOG

- Lüftungsgitter
- Putz / Haftmörtel
- Luftklappen / Wellen
- Holzlager
- Lüftungs-Öffnungen
- Flachkanal
- Luftklappengriffe
- Kubussystem
- Keram. Luftleisten
- Revisionstüren
- Klappensysteme
- Beleuchtungssystem
- Zubehör Kachelofenbau
- Putzkapseln
- Aluflexrohre
- Pizza Casa
- Funkenschutzplatten
- Kamineinsätze

NEU IM PROGRAMM!
CB Glas-Funkenschutzplatten

NEU IM PROGRAMM!
CB Kamineinsätze

MADE IN GERMANY

07-2024

INHALT

Produkt Übersicht | Allgemeines | Hinweise | Produkte 4-11

CB Kamineinsätze 12-21

Lüftungsgitter 22-44

Zubehör für den Kachelofenbau 45-47

Systemputz und Haftmörtel 48-51

Flachkanal-System 52-57

Revisionstüre 2.0 58-59

Putzkapseln 60-62

Pizza Casa | Ofenanzünder 63

Luftklappengriffe 64-68

Luftklappen | Klappensysteme 69-77

Aluflexrohre | Zubehör 78-85

Funkenschutz 86-91

Holzlager 92-93

Kubussystem 94-99

LED-Beleuchtungssysteme „Licht am Ofen“ 100-106

Präsentationssysteme 107

Manufaktur 108-113

Planungsservice 114-115

Artikelliste 116-117

Ihre Ansprechpartner

ABTEILUNGSLEITUNG
Annalena Heidl
annalena.heidl@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 311

AUFTRAGSBEARBEITUNG
Sarah Vogler
sarah.vogler@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 312

TECHNISCHER INNENDIENST | EXPORT- UND PRODUKTMANAGER
Stefan Schneider
stefan.schneider@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 422

TECHNIK OFENBAU
Norbert Gegler
norbert.gegler@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 421

MARKETING | WERBUNG
Marcel Gromer
marcel.gromer@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 8393 - 9469 - 190

Kundenbetreuung im Außendienst

BAYERN | ÖSTERREICH VERTRIEBSLEITUNG
Hans-Jörg Götz
hans-joerg.goetz@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 175 - 11 91 644

KUNDENBETREUUNG SÜD-WEST
Antonijo Kordic
antonijo.kordic@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 170 - 27 56 128

KUNDENBETREUUNG NORD
Klemens Ortmeier
klemens.ortmeier@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 171 - 9 52 00 91

KUNDENBETREUUNG NORD-OST
Stefan Bieling
stefan.bieling@cb-tec.de
Tel: + 49 (0) 151 - 64 030 727

CB Produktübersicht - Indoor

neocube

34 Modelle | Einzigartiges Design & hochwertigste Materialien

neocube steel edition

9 Modelle | Puristische massive Rohstahlplatten

neocube black & white

9 Modelle | Eingefräste Längsrillen

neocube Glaskeramik

3 Modelle | 7 Oberflächen

monolith 2.0

13 Modelle | Die einzigartige Feuerstätte

VAIO IQ

13 Modelle | Die einzigartige Feuerstätte

Manufaktur

Hochwertige Materialien für den Ofenbau

Küchenarbeitsplatten

400 Materialien | Keramik, Naturstein und Quarz

Beistelltische

3 Größen | Robust & langlebig

HEAzs

5 Größen | Infrarot-Strahlungsheizung

Tisch Klassik, Exklusiv

4 Größen | 2 Ausführungen

Loungetisch

2 Größen | 2 Ausführungen

CB Living Übersicht

CB Produktübersicht - Outdoor

Outdoor Kitchen

23 Module | Modular & Individuell

CeraKitchen

3 Größen | BeefWolf Gasgrill inside

Tisch Klassik, Exklusiv

4 Größen | 2 Ausführungen

Beistelltische

3 Größen | Robust & langlebig

Monolith Grillstation

3 Varianten | Original Monolith Kamado Grill

Plancha

6-eckige Konzeption | Umfangreiches Zubehör

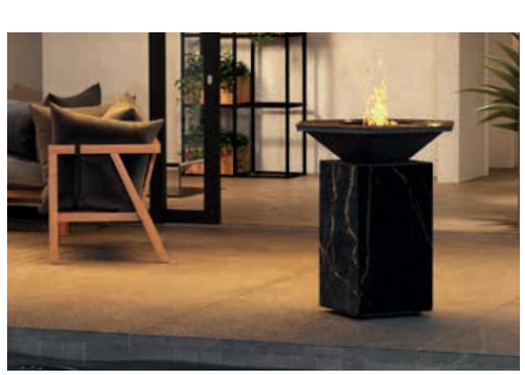

Loungetisch

2 Größen | 2 Ausführungen

Sitzquader

2 Größen | 2 Ausführungen

neocube-o

2 Größen | Massives Sockeldesign

HEAzs

5 Größen | Infrarot-Strahlungsheizung

Pflanztröge

4 Größen | Starke Mobilität

Sichtschutz

2 Serien | Höchste Widerstandskraft

CB Living Übersicht

WARENGRUPPEN UND HINWEISBUTTONS

WARENGRUPPEN

WG

Die in diesem Katalog dargestellten Produkte sind in verschiedene Warengruppen (WG) eingeteilt. Auf den einzelnen Seiten weist der WG-Button auf die jeweilige Warengruppe hin.

Achtung: Die einzelnen Warengruppen können unterschiedliche Rabatte aufweisen!

- STB Stutzenblech
- KR Keramik & Revisionstüren
- KMO Kaminofen Zubehör
- LG Lüftungsgitter
- KB Kubus / Holzregal
- EL Elektronik
- PC Pizza Casa
- KE Kamineinsätze
- FS Funkenschutzplatten

HINWEISBUTTONS

In diesem Katalog unterstützen wir Sie mit zahlreichen Hinweisbuttons bzw. geben Ihnen wertvolle Tipps und Anmerkungen zu den einzelnen Produkten.

- ZEITSPAR-PRODUKT — Schnellere Montage durch CB Zeitsparprodukte.
- PRODUKT-VERBESSE-RUNG — Dieses Produkt wurde in Funktion und/oder Design verbessert.
- CB EMPFIEHLT — Dieses Produkt ist aus unserer Sicht besonders empfehlenswert.
- TIPP — Tipps bezüglich der Anwendung und des Einbaus des Produktes.
- ACHTUNG — Unbedingt zu beachten.
- HINWEIS — Darauf sollten Sie bei diesem Produkt achten.
- NEUES PRODUKT — Neu im Programm oder noch nicht sehr bekannt.
- NEUE GRÖSSE — Erweiterung des Produktsortiments durch eine neue Größe.
- XXL — Produkt bietet viel Luftraum/Querschnitt.
- DAZU PASST — Hier wird auf andere Produkte im Katalog verwiesen, welche gut zu diesem Produkt passen, häufig zusammen mit diesem Produkt eingebaut werden oder eine gute Ergänzung dazu darstellen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

LAGERWARE

Alle in diesem Katalog aufgeführten Produkte befinden sich in der Regel im CB-tec Lager in Ungerhausen und sind somit kurzfristig verfügbar.

LIEFERZEIT

Wir haben ca. 95% aller Artikel auf Lager und garantieren eine schnelle Lieferzeit.

GROSSHANDEL

CB empfiehlt den Bezug der Waren über den Großhandel.

PALETTE CAD

Alle CB Produkte sind im Planungsprogramm „Palette" hinterlegt.

PaletteCAD

ZUSATZRABATTE AUSSTELLUNG / EIGENBEDARF

Gerne unterstützen wir unsere Kunden zusammen mit dem Großhandel mit großzügigen Zusatzrabatten für die Ausstellung und für den Eigenbedarf. Die jeweiligen Zusatzrabatte können von Warengruppe zu Warengruppe variieren.

PROSPEKTE / FLYER

Die CB-tec Preisliste Ofenzubehör stellt einen Komplettüberblick über das CB-tec Produktsortiment dar.

PRÄSENTATIONSSYSTEME

Damit Sie Ihren Kunden das Design bzw. die Funktion der Produkte besser darstellen können, bieten wir Ihnen Produkt-Präsentationssysteme für Ihre Ausstellung an. Dies sind z.B. Systeme für LED, Doppelklappe, Aluflexrohre, Klappengriffe etc. Die detaillierte Aufstellung darüber finden Sie auf Seite 107.

FEUERSTÄTTEN | NATURSTEIN | KERAMIK

Die hier aufgeführten Produkte beziehen sich hauptsächlich auf den Bereich Ofenzubehör. Alle Leistungen und Produkte der Bereiche Feuerstätten, Naturstein und Keramik sind in diesem Katalog lediglich kurz zusammengefasst. Alle Details dazu finden Sie im „CB Manufaktur Katalog" und im Internet unter www.cb-tec.de.

ANTEILIGE FRACHTKOSTEN

- Bei Bestellungen betragen die anteiligen Frachtkosten 14,90 € (gilt nicht für Putz / Haftmörtel / Kubus / Holzregale / keramische Luftleisten).
- Die Frachtkosten für die Kamineinsätze betragen 78,00 € (118,00 € im Ausland). Die anteiligen Frachtkosten für jedes weitere Gerät betragen 28,00 €.
- Bei Bestellungen, in welchen Putz, Haftmörtel, Kubus, Holzregale und keramische Luftleisten ganz oder teilweise beinhaltet sind, betragen die anteiligen Frachtkosten 78,00 €.
- Bei Bestellungen außerhalb von Deutschland betragen pro Paket die anteiligen Frachtkosten 19,40 €.
- Die Pauschale für die Einfuhrzollabfertigung bei einem Warenwert von unter 1.000,00 € betragen 40,00 €.
- Die Pauschale für die Einfuhrzollabfertigung + die Erstellung einer Ausfuhrerklärung zwischen einem Warenwert von 1.000,00 € - 6.000,00 € betragen 68,00 €.
- Die Pauschale für die Einfuhrzollabfertigung + die Erstellung der EUR1 bei einem Warenwert von über 6.000,00 € betragen 80,00 €.

HINWEIS Weiterführende Infos zu den CB Produkten mit Naturstein und Keramik finden Sie ab Seite 108.

HINWEIS Bei den Preisangaben handelt es sich um Listenpreise abzgl. Rabatt. Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.

Kamineinsätze

Lüftungsgitter

Lüftungs-Öffnungen

Keramische Luftleisten

Zubehör Kachelofenbau

Putz / Haftmörtel

Flachkanal

Revisionstüren

Putzkapseln

Pizza Casa / Ofenanzünder

Luftklappengriffe

Luftklappen / Wellen

Klappensysteme

Aluflexrohre

Holzlager

Kubussystem

Funkenschutz

LED-Beleuchtung

Präsentationssysteme

Planungsservice

CB KAMINEINSÄTZE ab S. 12

KERAMISCHE LUFTLEISTEN ab S. 39



FLACHKANAL ab S. 52

PIZZA CASA / OFENANZÜNDER S. 63

KLAPPENSYSTEME ab S. 72

HOLZLAGER ab S. 92

LÜFTUNGSGITTER ab S. 22



ZUBEHÖR KACHELOFENBAU ab S. 45

REVISIONSTÜREN ab S. 58

LUFTKLAPPENGRIFFE ab S. 64

ALUFLEXROHRE ab S. 78

KUBUSSYSTEM ab S. 94

PUTZ / HAFTMÖRTEL ab S. 48

PUTZKAPSELN ab S. 60

LUFTKLAPPEN / WELLEN ab S. 69

FUNKENSCHUTZ ab S. 86



LED-BELEUCHTUNG ab S. 100

PRODUKTE

CB KAMINEINSATZ – P200h

WG: KE

Qualität ohne Kompromisse

- ✓ Verwendung hochwertigster Bauteile
- ✓ Exzellente Verbrennungsqualität
- ✓ Starker Wirkungsgrad
- ✓ Geringe Staubemission
- ✓ Höchste Dichtigkeit
- ✓ Abgasstutzen Durchmesser 150 mm
- ✓ Geringe Einbautiefe
- ✓ Minimale Abstände zu brennbaren Bauteilen
- ✓ Lückenlose Qualitätskontrolle
- ✓ Einfache Montage und Bedienbarkeit

Zugelassen nach EU Norm EN 16510

Der CB Kamineinsatz P200h ist bereits nach der neuen und strengeren EU Norm EN 16510 geprüft und zugelassen. Somit ist sichergestellt, dass der Kamineinsatz den neuesten Anforderungen und Richtlinien für die Zukunft entspricht.

RLU zugelassen

Der CB Kamineinsatz P200h besitzt die RLU Zulassung. (Grenzwert für Erreichen der RLU-Zulassung max. Leckage 2 m³/Std. – CB Kamineinsatz im Durchschnitt 0,3 m³/Std.)

Zulassung für Montage an hochwärmegedämmten Wänden

Der CB Kamineinsatz P200h besitzt die Zulassung für die Montage an hochwärmegedämmten Wänden. Somit **entfällt** die Notwendigkeit zur Erstellung einer **aktiven Hinterlüftung** (60 mm Isolierung z. B. Silca KM250 oder gleichwertig und 40 mm Luftspalt = insgesamt 100 mm, Rückseite Kamineinsatz bis Anbauwand).

Planungs- und Montagesicherheit für den Ofenbauer

Bei der Ofenplanung und Montage braucht der Ofenbauer nicht die Beschaffenheit der Wand zu berücksichtigen, weil der CB P200h für jede Wand (hochwärmegedämmt, zu schützend, nicht brennbar) die Zulassung für die selben Abstände (10 cm) hat.

(60 mm Isolierung und 40 mm Luftspalt = insgesamt 100 mm, Rückseite Kamineinsatz bis Anbauwand).

Einfach einfach:

Egal welche Wandbeschaffenheit - der Abstand beträgt immer 10 cm.

Vier Varianten - ein starker Preis **5.490 €**

Der CB Kamineinsatz P200h ist in insgesamt vier Tragrahmen-Varianten erhältlich. Für einfachste Kalkulation besitzen alle Kombinations-Varianten den selben Listenpreis.

DIE BASISVARIANTEN – P200h

Qualität ohne Kompromisse

Alle CB Kamineinsätze der beiden Basisversionen (P200h TU und P200h TG) werden bereits mit einem vormontierten und ausgerichteten Statik-Tragrahmen mit einer Tiefe von 9,8 cm ausgeliefert. Hierbei kann zwischen der geraden und der umgekanteten Form des Tragrahmens gewählt werden. Der untere waagerechte Bereich des Tragrahmens (=Blende unten) ist nicht im Lieferumfang der Basisversion enthalten.

Es kann zwischen insgesamt drei verschiedenen „Blenden unten", die mit wenigen Handgriffen an die Basisversionen montiert werden können, ausgewählt werden:
„Blende unten", „gerade" oder „umgekantet" in der gleichen Tiefe wie der Statik-Tragrahmen für 8-seitige Variante oder eine schmale „Blenden unten" unter der Türe für 5-seitige Variante.

Für höchste Flexibilität können die Basisversionen mit allen „Blenden unten" kombiniert werden.

Der Kamineinsatz CB P200h muss immer aus dem Basismodul und einer „Blende unten" bestehen.

Basismodul P200h TG
Statik-Tragrahmen gerade
(ohne Blende unten)

Basismodul P200h TU
Statik-Tragrahmen umgekantet
(ohne Blende unten)

+

„Blende unten"
gerade / breit

„Blende unten"
umgekantet / breit

„Blende unten"
gerade / schmal

Für höchste Flexibilität können die Basisversionen mit allen „Blenden unten" kombiniert werden.

CB KAMINEINSATZ – P200h

WG: KE

Qualität ohne Kompromisse

CB Kamineinsatz Varianten TG
Statik-Tragrahmen gerade

CB Kamineinsatz P200h TG
8-seitiger gerader Blendrahmen
(Blende unten gerade / breit)

CB Kamineinsatz P200h TG
5-seitiger gerader Blendrahmen
(Blende unten gerade / schmal)

TG = Tragrahmen gerade
TU = Tragrahmen umgekantet

Basismodul P200h TU
Statik-Tragrahmen umgekantet

CB Kamineinsatz P200h TU
8-seitiger umgekanteter Blendrahmen
(Blende unten umgekantet / breit)

CB Kamineinsatz P200h TU
5-seitiger umgekanteter Blendrahmen
(Blende unten gerade / schmal)

Vier Varianten - ein starker Preis

5.490 €

Der CB Kamineinsatz P200h ist in insgesamt vier Tragrahmen-Varianten erhältlich. Für einfachste Kalkulation besitzen alle Kombinations-Varianten den selben Listenpreis.

DIE BASISVARIANTEN – P200h

Qualität ohne Kompromisse

Basismodule

CB Basis-Kamineinsatz	
P200 h TG - Tragrahmen gerade	5.290,-
P200 h TU - Tragrahmen umgekantet	5.290,-

CB P200h Blende unten	
gerade / breit	200,-
umgekantet / breit	200,-
gerade / schmal	200,-

Der Kamineinsatz CB P200h muss immer aus dem Basismodul und einer „Blende unten“ bestehen.

Fertige Kombinations-Varianten

CB Kamineinsatz P200h TG = Tragrahmen gerade	
8-seitiger gerader Blendrahmen (Blende unten gerade / breit)	5.490,-
5-seitiger gerader Blendrahmen (Blende unten gerade / schmal)	5.490,-

CB Kamineinsatz P200h TU = Tragrahmen umgekantet	
8-seitiger umgekanteter Blendrahmen (Blende unten umgekantet / breit)	5.490,-
5-seitiger umgekanteter Blendrahmen (Blende unten gerade / schmal)	5.490,-

Zubehör

CB Kamineinsatz P200h	
Ausmauerung schwarz	190,-
Abbrandsteuerung	1.190,-

CB Heiztechnik Service

Für einen flächendeckenden und leistungsstarken Kundendienst stehen eigene CB Service-Techniker in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung.

Bezugsmöglichkeiten CB P200h Kamineinsätze

Die CB Kamineinsätze sind für alle interessierten Kunden sowohl bei CB als auch bei ausgewählten Großhandels-Partnern erhältlich.

*Die dargestellen Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt.

CB KAMINEINSATZ – P200h

WG: KE

Qualität ohne Kompromisse

DIE BASISVARIANTEN – P200h

Qualität ohne Kompromisse

Abgasstutzen Durchmesser 150 mm

Der CB Kamineinsatz P200h wurde mit einem Abgasstutzen Durchmesser 150 mm geprüft und kann somit problemlos an Schornsteine mit geringem Durchmesser angeschlossen werden.

Türgewicht problemlos nachjustierbar

Das Gegengewicht der CB P200h Heiztüre kann mit wenigen Handgriffen durch das Lüftungsgitter von selbstschließend auf nicht selbstschließend umgerüstet werden.

Einstellbare Zugstange

Massiver einstellbarer Statik-Tragrahmen

Der Tragrahmen ist in gerader oder umgekanteter Ausführung erhältlich - bereits vormontiert und ausgerichtet.

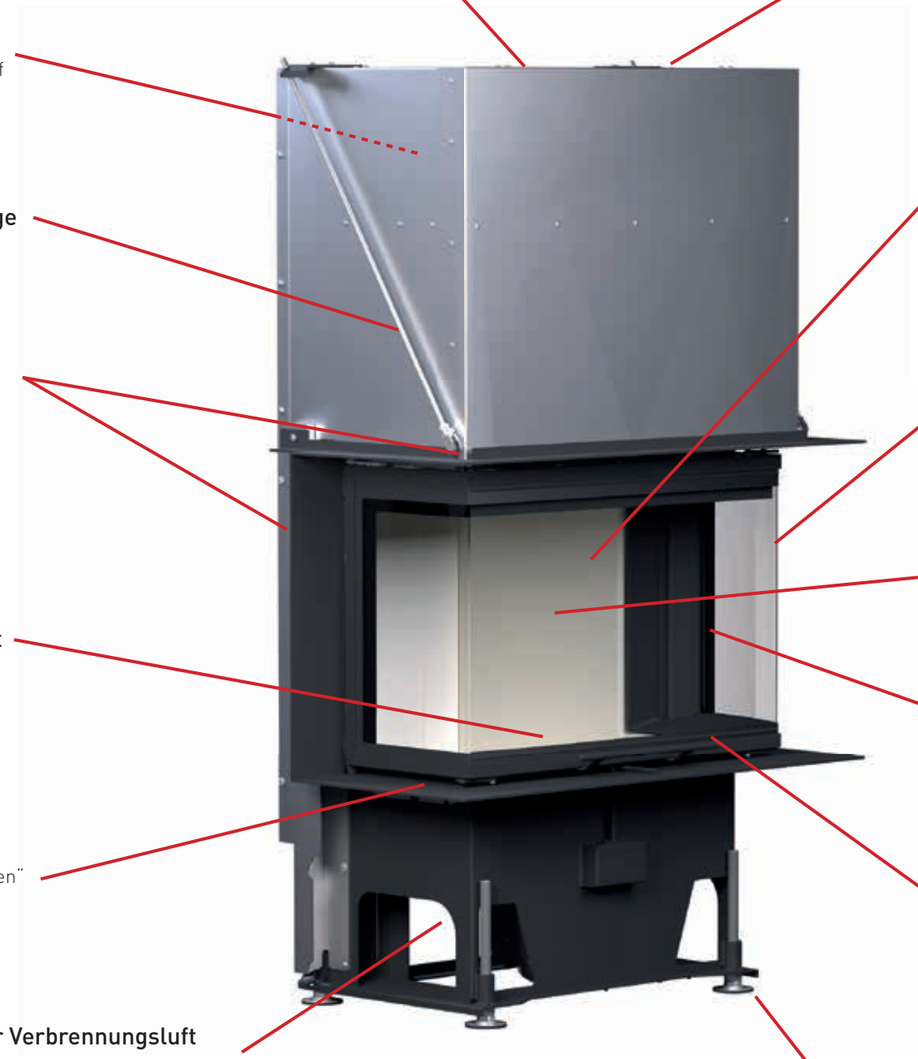

Massiver hochwertiger Gussrost

Blende unten

Es kann zwischen drei verschiedenen „Blenden unten" ausgewählt werden.

Flexibler Anschluss der Verbrennungsluft mit geringem Durchmesser

Die raumluftunabhängige Frischluftzufuhr Ø125 mm kann von links, rechts, hinten oder unten sehr flexibel angeschlossen werden.

Rückseitiges 3-Kammer Strahlungs- und Hinterlüftungssystem

Das rückseitige 3-Kammer Strahlungs- und Hinterlüftungssystem sorgt durch die einmalige Sandwich-Bauweise mit Luftleitblechen für optimale Hinterlüftung des Kamineinsatzes und ermöglicht dadurch die Zulassung für die Montage an hochwärmegedämmten Wänden mit geringem Abstand (60 mm Isolierung und 40 mm Luftspalt).

Einfache Türdemontage

Die komplette Türkonstruktion kann innerhalb von wenigen Minunten im Ganzen entfernt und ggf. ausgetauscht werden. Die Kamineinsatztüre kann komplett mit dem einfachen Lösen der Befestigungsschrauben demontiert werden, ohne das Gegengewicht aushängen zu müssen. Die Seitenscheiben lassen sich mit dem Lösen einer Sicherungsschraube leicht demontieren. Dichtungen austauschen wird extrem einfach.

Glaskeramik Scheibe

Hochwertige, beidseitig bombierte, Neoceram-Glaskeramik-Scheibe in der Front, um beim Schließen der Seitenscheiben höchste Dichtigkeit zu gewährleisten. Beide Seitenscheiben aus Neoceram sind an den Rändern gebohrt und liegen dadurch stabil und verzugssicher im Rahmen.

Hochwertige Thermott-Ausmauerung

Die hochwertige Thermott-Ausmauerung des CB P200h Kamineinsatzes ist entweder in weißer oder schwarzer (optional) Ausführung erhältlich.

Culimeta Türdichtung mit Verschleißanzeige

Die neu entwickelte Culimeta Dichtung zwischen Tür und Brennkammer weist einen roten Kern auf, mit dem der Kunde den Verschleiß erkennen kann.

Filigraner Türrahmen und geradliniges Druckdesign der Sichtscheibe

Massive Fußteller

Vier massive M16 Fußteller lassen eine Höhenverstellung von über 200 mm zu und können durch je drei Bohrungen in den Auflagetellern zusätzlich mit dem Boden verdübelt werden.

Abbildung zeigt CB P200h - 8-seitiger massiver Blendrahmen

CB KAMINEINSATZ – P200h

WG: KE

Qualität ohne Kompromisse

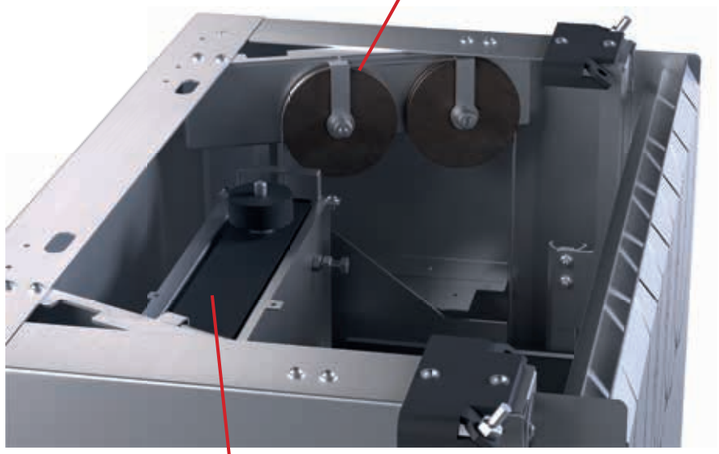

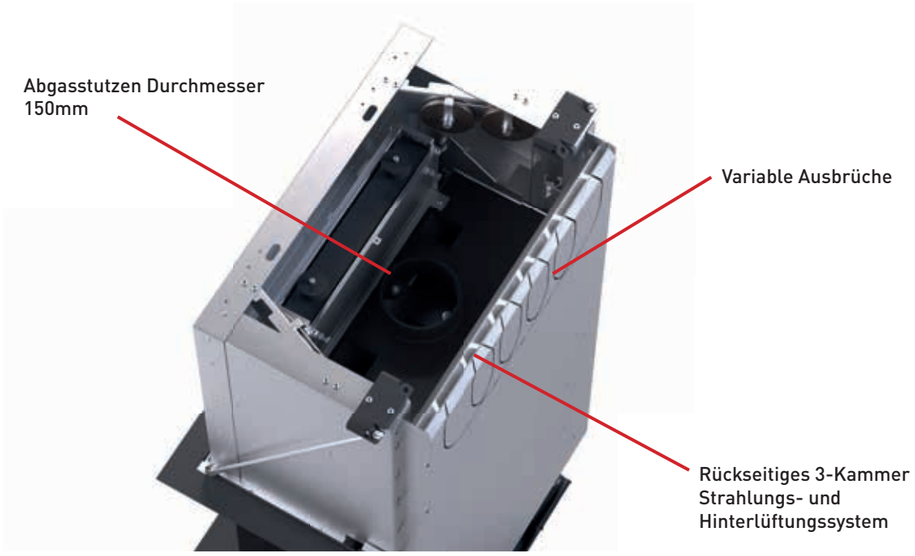

Abbildung zeigt CB P200h - 8-seitiger massiver Blendrahmen

DIE BASISVARIANTEN – P200h

Qualität ohne Kompromisse

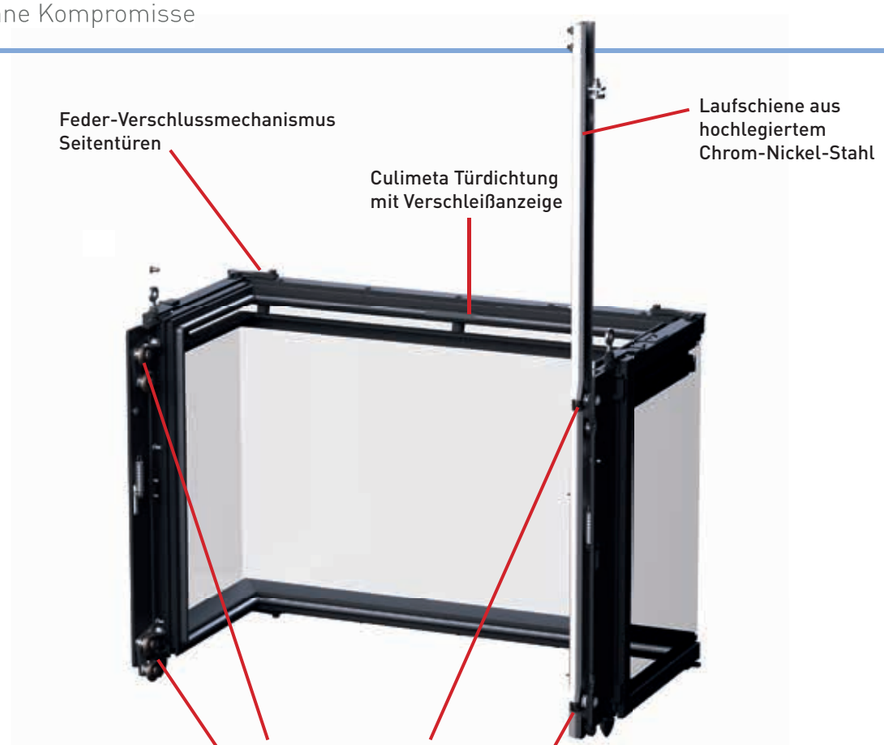

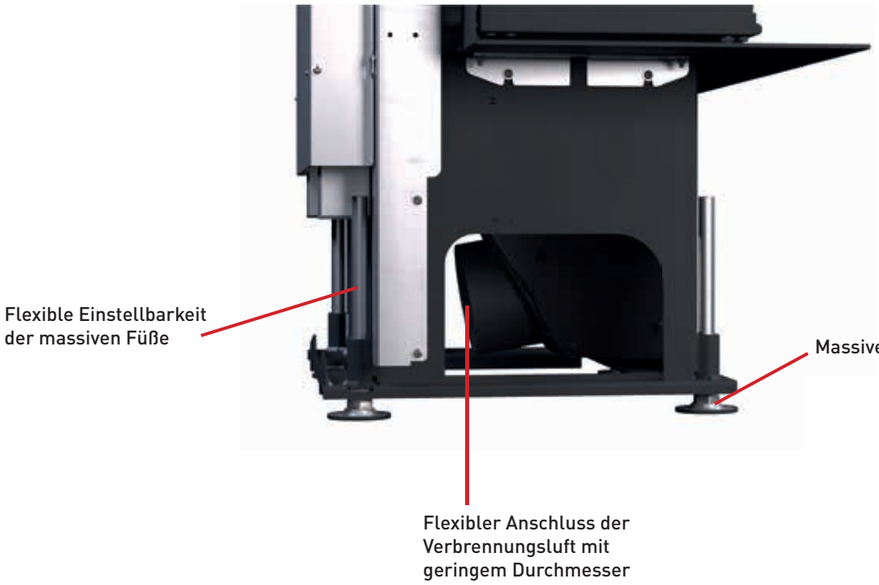

CB KAMINEINSATZ – P200h

WG: KE

Qualität ohne Kompromisse

Leistungsdaten	P200h
NW-Leistung, kW	8,5
Wirkungsgrad, %	77,0
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	10,89
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	287
Mindestförderdruck bei NW, Pa	12
Energieeffizienzklasse	A
Verbrennungsluftbedarf, m³/h	30,5
Max. Holzauflagemenge kg/h	3,0

Rauchrohr	
Durchmesser ø in mm	150
Höhe in cm (Abgang hinten | oben)	133 | 120

Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*)	
Durchmesser ø in mm	125

*Die raumluftunabhängige Frischluftzufuhr Ø125 mm kann von links, rechts, hinten oder unten flexibel angeschlossen werden.

Maße | Gewicht	P200h
Gesamthöhe, -breite, -tiefe in cm	142 x 85 x 52,5
Gewicht in kg (ca.)	240
Max. Scheitholzlänge in cm	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	65,9 x 27,3 x 45,4

Emmissionen	
Staub	< 40 mg/m³
CO	< 1250 mg/m³
NOx	< 200 mg/m³
OGC	< 120 mg/m³

Prüfungen | Zulassungen	
DIN EN 16510	✓
DIBt	✓
RLU	✓
1. BImSchV. | 2. BImSchV.	✓ | ✓
Italien	****
Dänemark	✓

	Strahlungsbereich des Sichtfensters			
	vorne (mm)	1000		
	seitlich (mm)	600		
	Mindestquerschnitt			
	für Umluft (cm²)	750		
	für Zuluft (cm²)	816		
		Nicht zu schützend	**zu schützend**	**hochwärmegedämmt[1] < 0,4 W/m²·K (U-Wert)**
A	**Abstand Heizkammer (mm)**	40	40	40
Geltungsbereich: Deutschland + EU-Länder			[2]	
B	**Wärmedämmung hinten[1] (mm)**	60	60	60
C	**Wärmedämmung seitlich[1] (mm)**	-	-	-
-	**Wärmedämmung Aufstellboden[1] (mm)**	0	0	0
-	**Wärmedämmung Decke[1] (mm)**	-	-	-

[1] Gilt nur für Bauteile mit einem U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ⩾ 0,4 W/(m²·K). Bei einem U-Wert < 0,4 W/(m²·K) sind die länderspezifischen Anforderungen zu beachten.

[2] SILCA 250KM, Zulassung Nr.: Z-43.14-117 oder gleichwertiges Material (als Ersatz für Vormauerung + Referenzdämmstoff)

Produktdatenblätter gemäß Verordnung EU 2015/1186 & Energielabel

Name oder Warenzeichen Lieferant:	CB-tec GmbH
Modell des Lieferanten:	P200h
Energieeffizienzklasse des Modells:	A
Direkte Wärmeleistung [kW]	8,5
Energieeffizienzindex EEI:	102,7
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung:	77,0
Besondere Vorkehrungen (bei Aufbau, Wartung):	s. Anleitung



DIE BASISVARIANTEN – P200h

Qualität ohne Kompromisse

CB P200h - 5-seitiger Blendrahmen

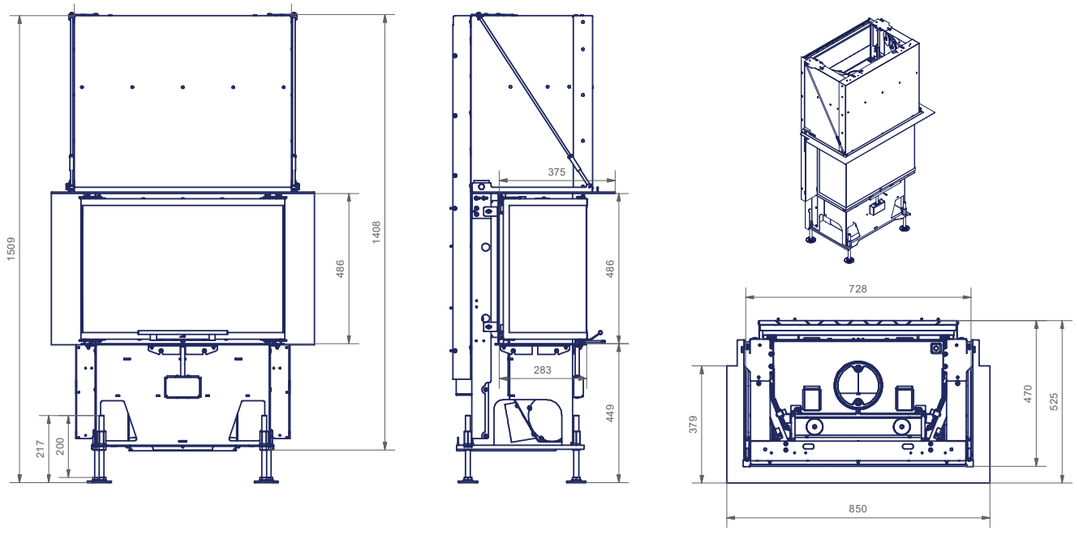

CB P200h - 8-seitiger Blendrahmen

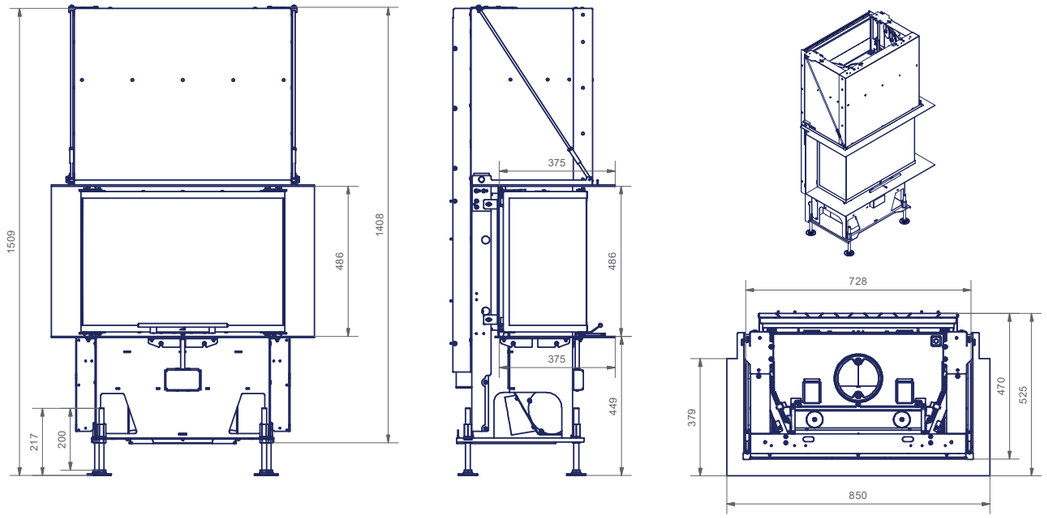

CB LÜFTUNGSGITTER – STANDARD

WG: LG

Ausführung: weiß, schwarz

- Temperaturbeständige, pulverbeschichtete Oberfläche
- Stabiler verwindungssteifer Einbaurahmen
- Doppelte Lamellenführung
- Massiver Stellgriff & zeitloses modernes Design

CB WARMLUFTGITTER – Standard Aufputz – weiß | schwarz

	Deckblech Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	weiß Artikelnummer	weiß Listenpreis EUR	schwarz Artikelnummer	schwarz Listenpreis EUR
Standard	20 x 15	125	19,5 x 14,5	wg2015w	66,80	wg2015s	62,30
	25 x 15	165	24,5 x 14,5	wg2515w	68,00	wg2515s	63,00
	35 x 15	245	34,5 x 14,5	wg3515w	72,70	wg3515s	71,70
	45 x 15	325	44,5 x 14,5	wg4515w	81,60	wg4515s	78,20
	20 x 20	180	19,5 x 19,5	wg2020w	72,40	wg2020s	71,30
	23 x 23	260	22,5 x 22,5	wg2323w	77,20	wg2323s	70,50
	35 x 23	430	34,5 x 22,5	wg3523w	89,30	wg3523s	81,10
	45 x 23	570	44,5 x 22,5	wg4523w	99,40	wg4523s	90,00
	45 x 28	720	44,5 x 27,5	wg4528w	127,70	wg4528s	125,20
Extra groß	45 x 45	1200	44,5 x 44,5	wg4545w	201,30	wg4545s	198,60
	55 x 23	720	54,5 x 22,5	wg5523w	130,00	wg5523s	124,40
	55 x 28	910	54,5 x 27,5	wg5528w	149,60	wg5528s	144,10
Hochkant	15 x 35	235	14,5 x 34,5	wghk1535w	114,80	wghk1535s	112,30
	15 x 45	315	14,5 x 44,5	wghk1545w	128,60	wghk1545s	125,70
	23 x 28	335	22,5 x 27,5	wghk2328w	114,50	wghk2328s	112,20
	23 x 35	420	22,5 x 34,5	wghk2335w	146,10	wghk2335s	143,00
	23 x 45	560	22,5 x 44,5	wghk2345w	162,40	wghk2345s	158,80
	23 x 68	860	22,5 x 67,5	wghk2368w	182,10	wghk2368s	177,90

XXL

CB KALTLUFTGITTER – Standard Aufputz – weiß | schwarz

	Deckblech Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	weiß Artikelnummer	weiß Listenpreis EUR	schwarz Artikelnummer	schwarz Listenpreis EUR
Standard	20 x 15	125	19,5 x 14,5	kg2015w	50,90	kg2015s	46,30
	25 x 15	165	24,5 x 14,5	kg2515w	51,50	kg2515s	47,10
	35 x 15	245	34,5 x 14,5	kg3515w	58,60	kg3515s	55,80
	45 x 15	325	44,5 x 14,5	kg4515w	63,20	kg4515s	62,30
	20 x 20	180	19,5 x 19,5	kg2020w	58,40	kg2020s	55,40
	23 x 23	260	22,5 x 22,5	kg2323w	56,80	kg2323s	55,10
	35 x 23	430	34,5 x 22,5	kg3523w	69,10	kg3523s	65,10
	45 x 23	570	44,5 x 22,5	kg4523w	78,40	kg4523s	74,20
	45 x 28	720	44,5 x 27,5	kg4528w	114,40	kg4528s	112,00
Extra groß	55 x 23	720	54,5 x 22,5	kg5523w	116,50	kg5523s	110,60
	55 x 28	910	54,5 x 27,5	kg5528w	134,50	kg5528s	128,60
Hochkant	15 x 35	235	14,5 x 34,5	kghk1535w	93,60	kghk1535s	91,70
	15 x 45	315	14,5 x 44,5	kghk1545w	106,50	kghk1545s	103,70
	23 x 35	420	22,5 x 34,5	kghk2335w	123,80	kghk2335s	119,50
	23 x 45	560	22,5 x 44,5	kghk2345w	137,50	kghk2345s	134,00

XXL

HINWEIS Verbrennungsluftzufuhr extern beeinflusst die erforderliche Größe der Kaltluftgitter.

TIPP Bei der Wahl der Gittergrößen unbedingt die Angaben des Einsatzherstellers bezüglich der erforderlichen Luftmengen beachten.

CB LÜFTUNGSGITTER – PUTZBÜNDIG

WG: LG

Ausführung: weiß

- Massiver verwindungssteifer Einbaurahmen
- Einbaurahmen hochwertig verarbeitet
- Hitzebeständige Pulverbeschichtung
- Stark beanspruchbare Putzkante des Einbaurahmens

CB WARMLUFTGITTER – putzbündig – weiß

	Artikelnummer	Deckblech Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
Standard	wgpb2015w	20 x 15	125	20,4 x 15,4	84,20
	wgpb2515w	25 x 15	165	25,4 x 15,4	85,50
	wgpb3515w	35 x 15	245	35,4 x 15,4	91,90
	wgpb4515w	45 x 15	325	45,4 x 15,4	100,60
	wgpb2020w	20 x 20	180	20,4 x 20,4	91,00
	wgpb2323w	23 x 23	260	23,4 x 23,4	97,30
	wgpb3523w	35 x 23	430	35,4 x 23,4	109,50
	wgpb4523w	45 x 23	570	45,4 x 23,4	121,10
	wgpb4528w	45 x 28	720	45,4 x 28,4	165,60
Extra groß	wgpb4545w	45 x 45	1200	45,4 x 45,4	247,70
	wgpb5523w	55 x 23	720	55,4 x 23,4	162,00
	wgpb5528w	55 x 28	910	55,4 x 28,4	177,50
Hochkant	wgpbhk1535w	15 x 35	235	15,4 x 35,4	134,90
	wgpbhk1545w	15 x 45	315	15,4 x 45,4	148,90
	wgpbhk2335w	23 x 35	420	23,4 x 35,4	168,20
	wgpbhk2345w	23 x 45	560	23,4 x 45,4	186,10
	wgpbhk2368w	23 x 68	860	23,4 x 68,4	204,50

XXL

CB KALTLUFTGITTER – putzbündig – weiß

	Artikelnummer	Deckblech Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
Standard	kgpb2015w	20 x 15	125	20,4 x 15,4	66,60
	kgpb2515w	25 x 15	165	25,4 x 15,4	67,10
	kgpb3515w	35 x 15	245	35,4 x 15,4	73,70
	kgpb4515w	45 x 15	325	45,4 x 15,4	79,50
	kgpb2020w	20 x 20	180	20,4 x 20,4	73,30
	kgpb2323w	23 x 23	260	23,4 x 23,4	73,90
	kgpb3523w	35 x 23	430	35,4 x 23,4	87,50
	kgpb4523w	45 x 23	570	45,4 x 23,4	97,90
	kgpb4528w	45 x 28	720	45,4 x 28,4	144,70
Extra groß	kgpb5523w	55 x 23	720	55,4 x 23,4	144,50
	kgpb5528w	55 x 28	910	55,4 x 28,4	156,60
Hochkant	kgpbhk1535w	15 x 35	235	15,4 x 35,4	110,30
	kgpbhk1545w	15 x 45	315	15,4 x 45,4	122,50
	kgpbhk2335w	23 x 35	420	23,4 x 35,4	140,50
	kgpbhk2345w	23 x 45	560	23,4 x 45,4	155,90

XXL

TIPP Haltebratzen für besseren Halt etwas aufbiegen.

TIPP Während der Montage darauf achten, dass der Rahmen nicht zusammengedrückt wird.

CB LÜFTUNGSGITTER – PUTZBÜNDIG

WG: LG

Ausführung: schwarz

- Massiver verwindungssteifer Einbaurahmen
- Einbaurahmen hochwertig verarbeitet
- Hitzebeständige Pulverbeschichtung
- Stark beanspruchbare Putzkante des Einbaurahmens

CB WARMLUFTGITTER – putzbündig – schwarz

	Artikelnummer	Deckblech Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
Standard	wgpb2015s	20 x 15	125	20,4 x 15,4	82,70
	wgpb2515s	25 x 15	165	25,4 x 15,4	83,70
	wgpb3515s	35 x 15	245	35,4 x 15,4	89,80
	wgpb4515s	45 x 15	325	45,4 x 15,4	98,80
	wgpb2020s	20 x 20	180	20,4 x 20,4	89,20
	wgpb2323s	23 x 23	260	23,4 x 23,4	95,60
	wgpb3523s	35 x 23	430	35,4 x 23,4	107,50
	wgpb4523s	45 x 23	570	45,4 x 23,4	119,30
	wgpb4528s	45 x 28	720	45,4 x 28,4	167,20
Extra groß	wgpb5523s	55 x 23	720	55,4 x 23,4	160,30
	wgpb5528s	55 x 28	910	55,4 x 28,4	175,60
Hochkant	wgpbhk1535s	15 x 35	235	15,4 x 35,4	142,00
	wgpbhk1545s	15 x 45	325	15,4 x 45,4	158,00
	wgpbhk2335s	23 x 35	430	23,4 x 35,4	178,00
	wgpbhk2345s	23 x 45	560	23,4 x 45,4	196,90
	wgpbhk2368s	23 x 68	860	23,4 x 68,4	215,90

XXL

CB KALTLUFTGITTER – putzbündig – schwarz

	Artikelnummer	Deckblech Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß	Listenpreis EUR
Standard	kgpb2015s	20 x 15	125	20,4 x 15,4	65,00
	kgpb2515s	25 x 15	165	25,4 x 15,4	65,40
	kgpb3515s	35 x 15	245	35,4 x 15,4	71,80
	kgpb4515s	45 x 15	325	45,4 x 15,4	77,90
	kgpb2020s	20 x 20	180	20,4 x 20,4	71,50
	kgpb2323s	23 x 23	260	23,4 x 23,4	72,10
	kgpb3523s	35 x 23	430	35,4 x 23,4	86,40
	kgpb4523s	45 x 23	570	45,4 x 23,4	96,20
	kgpb4528s	45 x 28	720	45,4 x 28,4	146,30
Extra groß	kgpb5523s	55 x 23	720	55,4 x 23,4	142,60
	kgpb5528s	55 x 28	910	55,4 x 28,4	154,80
Hochkant	kgpbhk1535s	15 x 35	235	15,4 x 35,4	117,20
	kgpbhk1545s	15 x 45	325	15,4 x 45,4	131,80
	kgpbhk2335s	23 x 35	430	23,4 x 35,4	150,80
	kgpbhk2345s	23 x 45	560	23,4 x 45,4	166,20

XXL

TIPP Haltebratzen für besseren Halt etwas aufbiegen.

TIPP Während der Montage darauf achten, dass der Rahmen nicht zusammengedrückt wird.

CB EINBAURAHMEN – PUTZBÜNDIG FÜR EDELSTAHLGITTER

WG: LG

Ausführung: weiß, schwarz

Der Trend im Ofenbau geht immer mehr zu modernen und geradlinigen Ofenanlagen. Bei solchen reduzierten Ofenformen kann selbst der nur wenige Millimeter überstehende Rahmen der Edelstahlgitter störend wirken. Aus diesem Grund können alle Edelstahlgitter der Serien „exklusiv" matt und glänzend mit einem putzbündigen Rahmen kombiniert werden. Für dunkle Ofenhüllen kann der schwarze, für weiße verputzte Ofenhüllen der weiße putzbündige Einbaurahmen verwendet werden.

CB EINBAURAHMEN – putzbündig – weiß

	Artikelnummer	Deckblech Außenmaß cm	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
weiß	ebrpb2015w	20 x 15	20,4 x 15,4	31,90
	ebrpb2515w	25 x 15	25,4 x 15,4	34,60
	ebrpb3515w	35 x 15	35,4 x 15,4	38,30
	ebrpb4515w	45 x 15	45,4 x 15,4	41,10
	ebrpb2020w	20 x 20	20,4 x 20,4	34,50
	ebrpb2323w	23 x 23	23,4 x 23,4	38,50
	ebrpb2368w	23 x 68	23,4 x 68,4	63,40
	ebrpb3523w	35 x 23	35,4 x 23,4	41,10
	ebrpb4523w	45 x 23	45,4 x 23,4	43,40
	ebrpb4528w	45 x 28	45,4 x 28,4	59,90
	ebrpb5523w	55 x 23	55,4 x 23,4	57,40
	ebrpb5528w	55 x 28	55,4 x 28,4	58,20

CB EINBAURAHMEN – putzbündig – schwarz

	Artikelnummer	Deckblech Außenmaß cm	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
schwarz	ebrpb2015s	20 x 15	20,4 x 15,4	31,90
	ebrpb2515s	25 x 15	25,4 x 15,4	34,60
	ebrpb3515s	35 x 15	35,4 x 15,4	38,30
	ebrpb4515s	45 x 15	45,4 x 15,4	41,10
	ebrpb2020s	20 x 20	20,4 x 20,4	34,50
	ebrpb2323s	23 x 23	23,4 x 23,4	38,50
	ebrpb2368s	23 x 68	23,4 x 68,4	63,40
	ebrpb3523s	35 x 23	35,4 x 23,4	41,10
	ebrpb4523s	45 x 23	45,4 x 23,4	43,40
	ebrpb4528s	45 x 28	45,4 x 28,4	59,90
	ebrpb5523s	55 x 23	55,4 x 23,4	57,40
	ebrpb5528s	55 x 28	55,4 x 28,4	58,20

+

=

ACHTUNG Keine Kombination mit CB Lüftungsgitter „Edelstahl modern" möglich.

TIPP Während der Montage darauf achten, dass der Rahmen nicht zusammengedrückt wird.

DAZU PASST CB Lüftungsgitter Edelstahl exklusiv matt/glänzend
Siehe Seite 26

CB EDELSTAHLGITTER – EXKLUSIV

WG: LG

Ausführung: Edelstahl

Hochwertige Edelstahlgitter in geschliffener und glänzender Ausführung. Durch ein sehr aufwendiges Polier- bzw. Bürstenverfahren erhalten die Edelstahlgitter in vielen Arbeitsschritten ihre finale Oberfläche.
Alle Hauptbestandteile (Lüftungsgitterrahmen, Lamellen, Stellgriff) aus hochwertigem Edelstahl.
Selbst die „Bratzen" sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.



CB WARMLUFTGITTER – Edelstahl exklusiv

	Artikelnummer	Deckblech Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
Edelstahl matt	wg2015es	20 x 15	125	19,5 x 14,5	168,60
	wg2515es	25 x 15	165	24,5 x 14,5	174,60
	wg3515es	35 x 15	245	34,5 x 14,5	198,90
	wg4515es	45 x 15	325	44,5 x 14,5	208,10
	wg2020es	20 x 20	180	19,5 x 19,5	198,10
	wg2323es	23 x 23	260	22,5 x 22,5	203,40
	wg3523es	35 x 23	430	34,5 x 22,5	217,50
	wg4523es	45 x 23	570	44,5 x 22,5	241,60
	wg4545es	45 x 45	1200	44,5 x 44,5	496,00
Hochglanz	wg2015esg	20 x 15	125	19,5 x 14,5	203,70
	wg2515esg	25 x 15	165	24,5 x 14,5	215,00
	wg3515esg	35 x 15	245	34,5 x 14,5	232,50
	wg4515esg	45 x 15	325	44,5 x 14,5	234,70
	wg2020esg	20 x 20	180	19,5 x 19,5	226,90
	wg2323esg	23 x 23	260	22,5 x 22,5	236,80
	wg3523esg	35 x 23	430	34,5 x 22,5	247,10
	wg4523esg	45 x 23	570	44,5 x 22,5	267,30

XXL

HINWEIS Keine Gitter mit feststehenden Lamellen (Kaltluftgitter) erhältlich.

HINWEIS Edelstahlgitter glänzend vorsichtig einbauen. (Gefahr des Verkratzens!)

TIPP Fixierung der Lamellen rückseitig durch Blechschrauben möglich = Kaltluftgitter

DAZU PASST
CB Putzbündige Einbaurahmen
Siehe Seite 25

DAZU PASST
CB Luftklappengriffe Edelstahl
Siehe Seite 64 ff.

DAZU PASST
CB Edelstahlblenden Luftleisten
Siehe Seite 37 ff.

CB EDELSTAHLGITTER – MODERN

WG: LG

Ausführung: Edelstahl

- Modernes Designgitter mit aufgesetzter geschliffener Edelstahlblende
- Inklusive Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech
- Warmluftgitter mit dahinter angeordneten verstellbaren Lamellen schwarz pulverbeschichtet
- Massiver Edelstahlstellgriff

CB WARMLUFTGITTER – Edelstahl modern

	Artikelnummer	Deckblech Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
Edelstahl matt	wg2515mesm	25 x 15	135	24,5 x 14,5	116,20
	wg3515mesm	35 x 15	205	34,5 x 14,5	138,80
	wg4515mesm	45 x 15	275	44,5 x 14,5	153,30
	wg2323mesm	23 x 23	220	22,5 x 22,5	139,20
	wg3523mesm	35 x 23	370	34,5 x 22,5	161,20
	wg4523mesm	45 x 23	495	44,5 x 22,5	174,70

CB KALTLUFTGITTER – Edelstahl modern

	Artikelnummer	Deckblech Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
Edelstahl matt	kg2515mesm	25 x 15	135	24,5 x 14,5	113,80
	kg3515mesm	35 x 15	205	34,5 x 14,5	136,80
	kg4515mesm	45 x 15	275	44,5 x 14,5	156,10
	kg2323mesm	23 x 23	220	22,5 x 22,5	137,20
	kg3523mesm	35 x 23	370	34,5 x 22,5	158,80
	kg4523mesm	45 x 23	495	44,5 x 22,5	172,10

ACHTUNG Nicht mit putzbündigem Einbaurahmen kombinierbar.

DAZU PASST
CB Luftklappengriffe Edelstahl
Siehe Seite 64 ff.

DAZU PASST
CB Edelstahlblenden Luftleisten
Siehe Seite 37 ff.

CB DESIGNGITTER D1–D3

WG: LG

Ausführung: weiß, Edelstahl

- Warmluftgitter mit Designblende
- Warmluftgitter mit verstellbaren Lamellen aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Massiver Edelstahlstellgriff (nicht bei weiß)
- Inkl. Designblenden D1-D3 in Edelstahl oder weiß pulverbeschichtet

CB WARMLUFTGITTER – mit Designblende D1–D3

	Artikelnummer	Deckblech Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
weiß	wg4523d1ww	45 x 23	265	44,5 x 22,5	239,60
	wg4523d2ww	45 x 23	385	44,5 x 22,5	248,70
	wg4523d3ww	45 x 23	385	44,5 x 22,5	217,30
Edelstahl matt	wg4523d1esm	45 x 23	265	44,5 x 22,5	249,30
	wg4523d2esm	45 x 23	385	44,5 x 22,5	258,60
	wg4523d3esm	45 x 23	385	44,5 x 22,5	226,90

D1

D2

D3

ACHTUNG Nicht mit putzbündigem Einbaurahmen kombinierbar. Nicht hochkant verfügbar.

CB DESIGNGITTER PB1

WG: LG

Ausführung: weiß, Edelstahl

Luftgitter blickdicht durch versetzt angeordnete Lüftungsplatten komplett mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech. Temperaturbeständige, pulverbeschichtete Oberfläche. Durch den geringen Querschnitt und die erhöhten Widerstände ist der Einbau nur in Kombination mit weiteren Gittern in einer Ofenanlage empfehlenswert. Luftgitter auch als Revisionsöffnung einsetzbar.

CB DESIGNGITTER PB1 – weiß, Edelstahl matt/schwarz

	Artikelnummer	Deckblech Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
weiß	wg4523pb1ww	45 x 23	240	44,5 x 22,5	151,50
Edelstahl	wg4523pb1ess	45 x 23	240	44,5 x 22,5	181,40

CB DESIGNLUFTLEISTEN

WG: LG

Ausführung: weiß, schwarz, Edelstahl

Luftleiste bestehend aus Einbaurahmen und herausnehmbarem Gitterteil mit quadratischen Auslässen. Geeignet zur waagrechten und senkrechten Montage in die Ofenanlage. Temperaturbeständige, einbrennlackierte Oberfläche.

CB DESIGNLUFTLEISTE

	Artikelnummer	Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
weiß	dzs55w	55 x 6,5	158	7,0 x 55,5	134,30
schwarz	dzs55s	55 x 6,5	158	7,0 x 55,5	134,30
weiß | Edelstahl	dzs55es	55 x 6,5	158	7,0 x 55,5	169,80

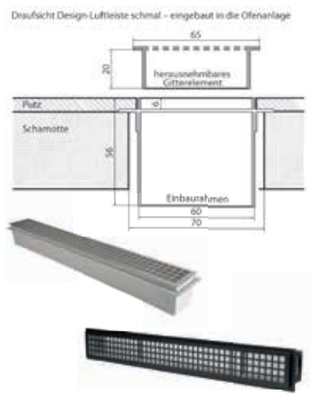

CB WANDDURCHFÜHRUNG – ROHRTÜRE FÜR KERNBOHRGERÄT

WG: KR

Ausführung: weiß, schwarz (Gitter) | verzinkt (Wanddurchführung)

- Sehr einfache und schnelle Montage – einfach ineinander schieben – fertig
- Verzinkte, leicht zu reinigende Oberfläche
- Nur ein Produkt für fast alle Wandstärken
- Strömungsrichtung der Luft berücksichtigt
- Deckgitter kann gedreht werden
- Querschnittsvergrößerung durch Installation von zwei nebeneinander liegenden Gittern Türe kann für Querschnittsvergrößerung komplett geöffnet werden

Schnelle Montage – perfektes Ergebnis!



ZEITSPAR-PRODUKT

CB ROHRTÜRE für Kernbohrgerät – rund

	Artikelnummer	Freier Querschnitt cm²	Ausziehbar cm	Listenpreis EUR
weiß	rtwd2323w	240	17–31	166,00
schwarz	rtwd2323s	240	17–31	166,00

KERNBOHRUNG Ø 20 cm erforderlich

TIPP Zuerst die ausziehbaren Rohre einsetzen und nach Beendigung aller Arbeiten das Deckgitter aufsetzen.

CB UNIVERSALWANDDURCHFÜHRUNG

WG: KR

Ausführung: verzinkt

Die CB Universal Wanddurchführung besteht aus zwei Teilen – einem Innen- und einem Außenteil. Einfach die Wanddurchführung in den ausgestemmten Schacht einsetzen. Durch die genaue Passform der beiden Teile, kann die Wanddurchführung einfach ineinander geschoben werden und passt sich somit jeder Mauerstärke an. Es ist kein genaues Ausstemmen, Verputzen oder Ausfliesen der Wand mehr notwendig. Die Montagezeit wird extrem verkürzt. Die Wanddurchführung ersetzt den Lüftungsgitter-Einbaurahmen. Das Gitter einfach in die Wanddurchführung eindrücken. Die Wanddurchführung besteht aus verzinktem Stahl und kann bei Bedarf durch den Ofensetzer auf der Baustelle schwarz lackiert werden. Auch der Isolierungsbereich kann durch die Wanddurchführung überdeckt werden.

ZEITSPAR-PRODUKT



CB UNIVERSAL WANDDURCHFÜHRUNG – eckig

	Artikelnummer	Gittergröße cm	Ausziehbar cm	Einbaumaße cm	Listenpreis EUR
verzinkt	uwd2323vz	23 x 23	21–36	21,5 x 21,5	65,00
	uwd3523vz	35 x 23	21–36	33,5 x 21,5	70,90
	uwd4523vz	45 x 23	21–36	43,5 x 21,5	75,20

TIPP Verzinkte Wanddurchführung für weniger optische Auffälligkeit mit Senothermlack schwärzen.

DAZU PASST

CB Stutzenbleche
Siehe Seite 44

CB Aluflexrohre
Siehe Seite 78 ff.

CB ROHRTÜREN

WG: KR

Ausführung: weiß, schwarz, Edelstahl

Die CB Rohrtüren zeichnen sich durch das schlichte und zeitlose Design aus. Sie sind erhältlich in „2-kachliger Ausführung" mit zwei Türen und in „1-kachliger Ausführung" mit einer Türe. Die Materialausführungen sind weiß, schwarz, Edelstahl/weiß und Edelstahl/schwarz. Ganz besonders hervorzuheben ist der separate, sehr massiv gearbeitete Einbaurahmen, welcher während der Ofenmontage einzeln eingebaut wird. Die eigentliche Rohrtüre mit Rahmen wird dann erst nach Ofenfertigstellung eingebaut bzw. am Einbaurahmen verschraubt. Somit ist eine Verschmutzung bzw. Beschädigung der Rohrtüre während der Bauphase ausgeschlossen. Auch ein Abkleben ist dadurch nicht mehr notwendig. Komplettiert wird das Rohrtürenprogramm durch die passenden Abstellbleche (auch in Edelstahl erhältlich).



CB ROHRTÜREN

	Artikelnummer	Außenmaß cm	Freier Querschnitt* cm²	Einbaumaß cm	Farbe	Listenpreis EUR
einflüglig	rt2323etd1	23 x 23	400	22,5 x 21,7	Türe/Rahmen weiß	131,00
	rt2323etd2	23 x 23	400	22,5 x 21,7	Türe/Rahmen schwarz	121,00
	rt2323etd3	23 x 23	400	22,5 x 21,7	Türe Edelstahl/Rahmen weiß	229,90
	rt2323etd4	23 x 23	400	22,5 x 21,7	Türe Edelstahl/Rahmen schwarz	219,20
zweiflüglig	rt4523ztd1	46 x 23	800	44,6 x 21,7	Türe/Rahmen weiß	195,50
	rt4523ztd2	46 x 23	800	44,6 x 21,7	Türe/Rahmen schwarz	177,40
	rt4523ztd3	46 x 23	800	44,6 x 21,7	Türe Edelstahl/Rahmen weiß	328,10
	rt4523ztd4	46 x 23	800	44,6 x 21,7	Türe Edelstahl/Rahmen schwarz	317,40
Abstell-blech	rt4523abw	45 x 23	-	-	weiß	40,70
	rt4523abs	45 x 23	-	-	schwarz	40,70
	rt4523abes	45 x 23	-	-	Edelstahl	69,50

*bei geöffneten Türen

Die eigentliche Rohrtüre (mit Rahmen) wird dann erst nach Ofenfertigstellung eingebaut bzw. am Einbaurahmen verschraubt. Somit ist eine Verschmutzung bzw. Beschädigung der Rohrtüre während der Bauphase ausgeschlossen. Auch ein Abkleben ist dadurch nicht mehr notwendig.

HINWEIS Angegebene Querschnitte bezogen auf geöffnete Türen.

TIPP Das eigentliche Lüftungsgitter kann durch die Einstellschrauben final ausgerichtet und justiert werden.

TIPP Rohrtüre erst nach Ofenfertigstellung in den Rahmen einbauen.

CB DECKENLUFTGITTER -BREITER EINBAURAHMEN-

WG: LG

Ausführung: weiß, schwarz

Gerade bei halbhohen modernen Ofenanlagen liegen Deckengitter stark im Trend. Die CB Deckengitter zeichnen sich hier durch den breiten Montagerahmen aus. Einfach die passende Aussparung in der Ofendecke vorsehen und das Gitter zum Schluss einlegen. Spannungsrisse, verursacht durch verschiedene Materialausdehnungen (Stahl-Putz, Stahl-Keramik, etc.) werden vermieden. Komplett mit verstellbarer Jalousie und Gitterrost.

ZEITSPAR-PRODUKT

CB DECKENGITTER – mit breitem Einbaurahmen

	Artikelnummer	Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß cm	Listenpreis EUR
weiß	dg3515w	39 x 19	245	36,5 x 16,5	134,30
	dg4515w	49 x 19	325	46,5 x 16,5	148,60
	dg2323w	27 x 27	260	24,5 x 24,5	134,90
	dg3523w	39 x 27	430	36,5 x 24,5	153,40
	dg4523w	49 x 27	570	46,5 x 24,5	168,00
schwarz	dg3515s	39 x 19	245	36,5 x 16,5	127,60
	dg4515s	49 x 19	325	46,5 x 16,5	144,10
	dg2323s	27 x 27	260	24,5 x 24,5	128,70
	dg3523s	39 x 27	430	36,5 x 24,5	146,30
	dg4523s	49 x 27	570	46,5 x 24,5	160,60
Extra groß	dg4545w	49 x 49	1200	46,5 x 46,5	278,00
	dg4545s	49 x 49	1200	46,5 x 46,5	274,60
	dg5523w	59 x 27	720	56,5 x 24,5	187,80
	dg5523s	59 x 27	720	56,5 x 24,5	186,40

XXL

HINWEIS Lüftungsgitter sollen immer geöffnet sein, um Schäden durch Hitzestau an der Ofenanlage zu vermeiden.
Siehe Seite 22, Grifffixierung.

CB EMPFIEHLT

Revisions – Deckengitter 45 x 45

- Ideal zur Revision von Wasserkomponenten
- Ideal zur Revision von Verrohrungen
- Großer freier Querschnitt (ca.1.200 cm²)
- Massive Konstruktion
- Auch als Warmluftgitter erhältlich

TIPP Gitterteil mit Lamellenausrichtung der Wand abgewandt einsetzen.

CB DECKENLUFTGITTER – SCHMALER EINBAURAHMEN HÖHENVERSTELLBAR

WG: LG

Ausführung: weiß, schwarz

- Durch schmalen Einbaurahmen kann bündig mit der Oberfläche (Keramik, Stein etc.) gebaut werden
- Einbaurahmen höhenverstellbar
- 12 verschiedene Ausführungen inkl. Extra groß
- Bewährte CB Deckenluftgittertechnik

CB DECKENLUFTGITTER – mit höhenverstellbarem Einbaurahmen

	Artikelnummer	Außenmaß (B x H) cm	Freier Querschnitt cm²	Ausschnitt für Naturstein/Keramik	Einbaumaß (B x H) cm	Listenpreis EUR
weiß	dgh2323w	23,8 x 23,8	260	24,2 x 24,2	25,2 x 24,6	129,80
	dgh3515w	35,8 x 15,8	245	36,2 x 16,2	37,2 x 16,6	129,10
	dgh3523w	35,8 x 23,8	430	36,2 x 24,2	37,2 x 24,6	147,80
	dgh4515w	45,8 x 15,8	325	46,2 x 16,2	47,2 x 16,6	143,10
	dgh4523w	45,8 x 23,8	570	46,2 x 24,2	47,2 x 24,6	161,50
	dgh5523w	55,8 x 23,8	720	56,2 x 24,2	57,2 x 24,6	170,10
schwarz	dgh2323s	23,8 x 23,8	260	24,2 x 24,2	25,2 x 24,6	123,80
	dgh3515s	35,8 x 15,8	245	36,2 x 16,2	37,2 x 16,6	123,10
	dgh3523s	35,8 x 23,8	430	36,2 x 24,2	37,2 x 24,6	140,80
	dgh4515s	45,8 x 15,8	325	46,2 x 16,2	47,2 x 16,6	138,80
	dgh4523s	45,8 x 23,8	570	46,2 x 24,2	47,2 x 24,6	154,70
	dgh5523s	55,8 x 23,8	720	56,2 x 24,2	57,2 x 24,6	164,00
Extra groß	dgh4545w	45,8 x 45,8	1200	46,2 x 46,2	47,2 x 46,6	267,40
	dgh4545s	45,8 x 45,8	1200	46,2 x 46,2	47,2 x 46,6	264,10

TIPP Gitterteil mit Lamellenausrichtung der Wand abgewandt einsetzen.

CB EMPFIEHLT Flächenbündiger Einbau möglich

CB DECKENGITTER – GRIFFFIXIERUNG

WG: LG

Ausführung: weiß, schwarz

Vom Ofenbetreiber versehentlich geschlossene Deckengitter können zu Schäden an der Ofenanlage führen. So kann starker Wärmestau zu Rissbildung an der Ofenhülle führen. Abhilfe schafft hier nun die eigens dafür entwickelte Deckengitter-Grifffixierung. Das schwere, aus einem massiven Metallstück heraus gefräste Metall-Passstück weist zwei Öffnungen auf, in welchen der Deckengitter-Griff fixiert werden kann. Somit können die Lamellen in einem Öffnungswinkel von 45 Grad und 90 Grad eingestellt werden.

CB DECKENGITTER-GRIFFFIXIERUNG

	Artikelnummer	Listenpreis
weiß	dggfw	28,00
schwarz	dggfs	28,00

TR_OL 2012

ZENTRALVERBAND SANITÄR HEIZUNG KLIMA

Liegen keine Herstellerangaben vor, so dürfen mind. 25 % des erforderlichen freien Umluft- und Zuluft-Querschnitts nicht absperrbar sein.

CB LUFTLEISTEN GERADE – OHNE EINBAURAHMEN

WG: LG

Ausführung: weiß, schwarz

CB Luftleisten zum Einbau in moderne, geradlinige und deckenhohe Ofenanlagen. Gerade hier wirken Lamellen- oder Ziergitter im Frontbereich meist störend. Auch als Kaltluftgitter zum Einbau unter freitragenden Feuertischen geeignet. Temperaturbeständige, pulverbeschichtete Oberfläche. In Längen von 45–100 cm für fast alle gängigen Heizeinsätze verwendbar. Somit werden die Fluchten des Heizeinsatzes durch die Luftleiste wieder aufgenommen. Zwischenlängen oder größere Längen können durch Kombination einzelner Leisten erzielt werden. **Sonderanfertigungen möglich.**

CB LUFTLEISTEN – gerade ohne EBR - nicht verschließbar

					weiß		schwarz	
	Einbaumaß (B x H x T) cm	Außenmaß (B x H x T) cm	Länge cm	Freier Querschnitt cm²	Artikelnummer	Listenpreis EUR	Artikelnummer	Listenpreis EUR
nicht verschließbar	30,3 x 6,3 x 12,3	32,0 x 8 x 12,3	30	165	ll30w	95,20	ll30s	94,00
	45,8 x 6,3 x 12,3	47,5 x 8 x 12,3	45	258	ll45w	116,50	ll45s	114,50
	60,9 x 6,3 x 12,3	62,6 x 8 x 12,3	60	352	ll60w	139,40	ll60s	137,70
	69,1 x 6,3 x 12,3	70,8 x 8 x 12,3	68	399	ll68w	147,40	ll68s	145,20
	76,8 x 6,3 x 12,3	78,6 x 8 x 12,3	76	445	ll76w	160,10	ll76s	157,30
	88,3 x 6,3 x 12,3	90,0 x 8 x 12,3	88	515	ll88w	185,00	ll88s	183,00
	100,9 x 6,3 x 12,3	102,6 x 8 x 12,3	100	590	ll100w	208,70	ll100s	206,50

CB LUFTLEISTEN – gerade ohne EBR – verschließbar

					weiß		schwarz	
	Einbaumaß (B x H x T) cm	Außenmaß (B x H x T) cm	Länge cm	Freier Querschnitt cm²	Artikelnummer	Listenpreis EUR	Artikelnummer	Listenpreis EUR
verschließbar	30,3 x 6,3 x 12,3	32,0 x 8 x 12,3	30	165	llwv30w	110,60	llwv30s	108,70
	45,8 x 6,3 x 12,3	47,5 x 8 x 12,3	45	258	llwv45w	132,80	llwv45s	130,80
	60,9 x 6,3 x 12,3	62,6 x 8 x 12,3	60	352	llwv60w	156,40	llwv60s	154,50
	69,1 x 6,3 x 12,3	70,8 x 8 x 12,3	68	399	llwv68w	164,00	llwv68s	161,60
	76,8 x 6,3 x 12,3	78,6 x 8 x 12,3	76	445	llwv76w	183,40	llwv76s	180,10
	88,3 x 6,3 x 12,3	90,0 x 8 x 12,3	88	515	llwv88w	202,20	llwv88s	200,20
	100,9 x 6,3 x 12,3	102,6 x 8 x 12,3	100	590	llwv100w	232,20	llwv100s	229,80

TIPP Bei den verschließbaren Luftleisten kann die Öffnung für den Warmluftaustritt mittels Schiebeplatte reguliert bzw. ganz verschlossen werden. Einfache Bedienung und Konstruktion.

TIPP CB Luftleisten sind auch in Sondermaßen erhältlich. Gerne berät Sie dazu Stefan Schneider unter +49 (0) 8393 9469 - 422.

CB EMPFIEHLT Luftleisten mit Einbaurahmen → Die eigentliche Luftleiste muss erst nach Ofenmontage eingesetzt werden → Keine Verschmutzung!

ACHTUNG Luftleisten dürfen nicht statisch belastet werden. (Metall dehnt sich aus!)

DAZU PASST

CB Revisionstüren Siehe Seite 58 ff.

CB Designblenden Siehe Seite 37

CB Kubus zur Revision Siehe Seite 94 ff.

CB LUFTLEISTEN – MIT EINBAURAHMEN UND NETZ

WG: LG

Ausführung: weiß, schwarz

- Erst Ofen fertigstellen, streichen und dann die Luftleiste in den Einbaurahmen einschieben. Damit werden Beschädigungen an der Leiste bzw. am Lack, die während der Montage auftreten können, vermieden.
- Luftleiste kann zu Revisionszwecken aus dem Einbaurahmen gezogen werden, ohne den Putz zu beschädigen (Achtung: geringes Öffnungsmaß)
- Zusätzliche Öffnungen zur Revision an der Rückseite des Einbaurahmens können vom Handwerker mittels Flex/Blechschere selber erstellt werden.
- Hitzebeständige Dichtung zwischen Luftleiste und Einbaurahmen – keine Fehlluft zwischen Luftleiste und Einbaurahmen. Der Verschmutzung der Wand wird entgegengewirkt.
- Der Einbaurahmen beinhaltet ein Sicherheitsnetz aus Metall, das sicherstellt, dass keine Gegenstände durch die Luftleiste in das Ofeninnere gelangen können (optional verwendbar).

CB LUFTLEISTEN – gerade mit EBR – nicht verschließbar

			weiß		schwarz	
	Einbaumaß (B x H x T) cm	Freier Querschnitt cm²	Artikelnummer	Listenpreis EUR	Artikelnummer	Listenpreis EUR
nicht verschließbar	31,6 x 7,6 x 12,5	165	llebr30w	141,10	llebr30s	139,40
	46,4 x 7,6 x 12,5	258	llebr45w	169,40	llebr45s	167,50
	61,8 x 7,6 x 12,5	352	llebr60w	202,70	llebr60s	201,00
	69,7 x 7,6 x 12,5	399	llebr68w	210,70	llebr68s	209,00
	78,0 x 7,6 x 12,5	445	llebr76w	227,50	llebr76s	225,50
	89,3 x 7,6 x 12,5	515	llebr88w	256,50	llebr88s	254,30
	101,2 x 7,6 x 12,5	590	llebr100w	286,60	llebr100s	284,70

CB LUFTLEISTEN – gerade mit EBR – verschließbar

			weiß		schwarz	
	Einbaumaß (B x H x T) cm	Freier Querschnitt cm²	Artikelnummer	Listenpreis EUR	Artikelnummer	Listenpreis EUR
verschließbar	31,6 x 7,6 x 12,5	165	llebrwv30w	147,20	llebrwv30s	145,40
	46,4 x 7,6 x 12,5	258	llebrwv45w	175,20	llebrwv45s	173,40
	61,8 x 7,6 x 12,5	352	llebrwv60w	207,30	llebrwv60s	205,30
	69,7 x 7,6 x 12,5	399	llebrwv68w	214,60	llebrwv68s	212,50
	78,0 x 7,6 x 12,5	445	llebrwv76w	229,40	llebrwv76s	227,50
	89,3 x 7,6 x 12,5	515	llebrwv88w	258,80	llebrwv88s	256,60
	101,2 x 7,6 x 12,5	590	llebrwv100w	293,20	llebrwv100s	291,30

TIPP Bei den verschließbaren Luftleisten kann die Öffnung für den Warmluftaustritt mittels Schiebeplatte reguliert bzw. ganz verschlossen werden. Einfache Bedienung und Konstruktion.

HINWEIS Das Sicherheitsnetz in regelmäßigen Abständen vom Staub befreien, um die Luftzirkulation zu gewährleisten.

DAZU PASST

- CB Revisionstüren – Siehe Seite 58
- CB Designblenden – Siehe Seite 37
- CB Kubus zur Revision – Siehe Seite 94 ff.

CB LUFTBOXEN

WG: LG

Ausführung: weiß, schwarz

Zum Einbau in moderne geradlinige Ofenanlagen. Gezielte Luftführung durch großen freien Querschnitt (169 cm²). Dezent und unauffällig oder als gewollter „Hingucker und Akzent" in Kontrastfarbe. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten durch Kombination verschiedener Luftboxen in gleicher oder sogar unterschiedlicher Farbe. Temperaturbeständige, pulverbeschichtete Oberfläche.

CB LUFTBOXEN

	Artikelnummer	Außenmaß Blende Front (B x H x T) cm	Außenmaß (B x H x T) cm	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
weiß	lb13w	15 x 15 x 19	13,3 x 13,3 x 19	169	81,7
schwarz	lb13s	15 x 15 x 19	13,3 x 13,3 x 19	169	79,70



CB LUFTBOXEN – mit Einbaurahmen und Netz

	Artikelnummer	Umkantung Front Außenmaß in cm Einbaurahmen (B x H x T)	Außenmaß cm EBR (B x H x T)	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
weiß	lbebr13w	14,7 x 14,7 x 19,3	14,0 x 14,2 x 19,3	169	112,90
schwarz	lbebr13s	14,7 x 14,7 x 19,3	14,0 x 14,2 x 19,3	169	111,00

DAZU PASST

- CB Revisionstüren – Siehe Seite 48
- CB Designblenden – Siehe Seite 27
- CB Kubus zur Revision – Siehe Seite 78 ff.

CB ECKLUFTLEISTEN

Wichtige Info zur richtigen Bestellung:

Werden in einem Ofen oben und unten (Warmluft + Kaltluft) ungleichschenklige Luftleisten verwendet, so muss jeweils eine L- und eine R-Variante gewählt werden.

Heizeinsätze kurzer Schenkel links = L-Variante

Für die Warmluft
über dem Heizeinsatz | Artikel-Nr.: lle5577l

Für die Kaltluft
unter dem Heizeinsatz | Artikel-Nr.: lle5577r



Heizeinsätze kurzer Schenkel rechts = R-Variante

Für die Warmluft
über dem Heizeinsatz | Artikel-Nr.: lle5577r

Für die Kaltluft
unter dem Heizeinsatz | Artikel-Nr.: lle5577l



HINWEIS Erforderlichen freien Querschnitt prüfen. Ggf. müssen noch weitere Gitter eingeplant werden.

TIPP Bei gleichschenkligen Luftleisten muss keine L- oder R-Variante ausgewählt werden.

CB ECKLUFTLEISTEN

WG: LG

Ausführung: weiß, schwarz

CB Eckluftleisten für gerade moderne Ofenanlagen. Eckluftleisten sind sowohl gleichschenklig als auch ungleichschenklig erhältlich. Durch die Form der Eckluftleiste wird der moderne Ausdruck des Eck-Heizeinsatzes verstärkt. **Sonderanfertigungen möglich.**

CB ECKLUFTLEISTEN – gleichschenklig

	Artikelnummer	Einbaumaß cm	Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
weiß	lle56w	56,5 x 56,5 x 7	57 x 57 x 8	500	277,70
schwarz	lle56s	56,5 x 56,5 x 7	57 x 57 x 8	500	276,10



CB ECKLUFTLEISTEN – ungleichschenklig

	Artikelnummer	Einbaumaß cm	Außenmaß cm	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
weiß	lle5577lw	55,2 x 77,1 x 7	55,7 x 77,6 x 8	620	286,20
	lle5577rw	55,2 x 77,1 x 7	55,7 x 77,6 x 8	620	286,20
	lle4867lw	47,1 x 66,6 x 7	48,3 x 67,6 x 8	502	286,20
	lle4867rw	47,1 x 66,6 x 7	48,3 x 67,6 x 8	502	286,20
	lle4482lw	43,6 x 81,0 x 7	44,8 x 82,0 x 8	564	286,20
	lle4482rw	43,6 x 81,0 x 7	44,8 x 82,0 x 8	564	286,20
schwarz	lle5577ls	55,2 x 77,1 x 7	55,7 x 77,6 x 8	620	283,90
	lle5577rs	55,2 x 77,1 x 7	55,7 x 77,6 x 8	620	283,90
	lle4867ls	47,1 x 66,6 x 7	48,3 x 67,6 x 8	502	283,90
	lle4867rs	47,1 x 66,6 x 7	48,3 x 67,6 x 8	502	283,90
	lle4482ls	43,6 x 81,0 x 7	44,8 x 82,0 x 8	564	283,90
	lle4482rs	43,6 x 81,0 x 7	44,8 x 82,0 x 8	564	283,90



– lle5577lw –



Eckstabilisator
Bei allen Eckluftleisten ist ein „Eckstabilisator" im Lieferumfang enthalten. Dieser Stabilisator kann in die Luftleistenecke eingesetzt werden. Dadurch wird ein Zusammendrücken der Luftleiste verhindert. Natürlich kann der Stabilisator auch weggelassen werden. Der Stabilisator ist in derselben Farbe wie die jeweilige Luftleiste lackiert. Maße = 16 x 16 x 60 mm

NEUE GRÖSSE

Neue Größen angelehnt an die Spartherm Heizeinsätze

- Varia-2L-55h-4S / Varia 2L/R-55h-4S
- Varia AS-2Lh-4S / Varia AS-2Rh-4S

ACHTUNG Luftleisten dürfen nicht statisch belastet werden.

TIPP CB Luftleisten sind auch in Sondermaßen erhältlich. Gerne berät sie dazu Stefan Schneider unter +49 (0) 8393 9469 - 422.

DAZU PASST

CB Revisionstüren
Siehe Seite 58

CB Kubus zur Revision
Siehe Seite 94 ff.

CB LUFTLEISTEN | CB LUFTBOXEN – DESIGNBLENDEN

WG: LG

Ausführung: weiß, Edelstahl

- Warmluftgitter mit Designblende
- Designblenden für alle Luftleisten und Luftboxen
- Designblenden überdecken Luftleisten komplett
- Drei Designvarianten
- Erhältlich in Edelstahl geschliffen und in weiß hitzebeständig pulverbeschichtet
- Halterungen und Dichtungen zur Fixierung der Designblende
- Einfach abnehm- oder austauschbar

CB DESIGNBLENDE D1
Schlitze waagrecht

CB DESIGNBLENDE D2
Schlitze senkrecht

CB DESIGNBLENDE D3
Quadratische Öffnungen

CB LUFTLEISTEN | CB LUFTBOX – Designblende D1

			weiß		Edelstahl	
	Außenmaß (B x H) cm	Freier Querschnitt cm²	Artikel-nummer	Listenpreis EUR	Artikel-nummer	Listenpreis EUR
Designblende D1	33,0 x 8,5	126	ll30d1w	63,20	ll30d1es	82,20
	48,5 x 8,5	189	ll45d1w	70,20	ll45d1es	96,30
	63,9 x 8,5	235	ll60d1w	87,00	ll60d1es	105,90
	71,8 x 8,5	282	ll68d1w	94,00	ll68d1es	109,90
	79,4 x 8,5	310	ll76d1w	97,10	ll76d1es	116,30
	91,4 x 8,5	342	ll88d1w	114,20	ll88d1es	136,00
	103,3 x 8,5	389	ll100d1w	121,50	ll100d1es	145,90
	15,3 x 15,3	123	lb15d1w	49,00	lb15d1es	52,30

CB LUFTLEISTEN | CB LUFTBOX – Designblende D2

			weiß		Edelstahl	
	Außenmaß (B x H) cm	Freier Querschnitt cm²	Artikel-nummer	Listenpreis EUR	Artikel-nummer	Listenpreis EUR
Designblende D2	33,0 x 8,5	126	ll30d2w	63,20	ll30d2es	82,20
	48,5 x 8,5	189	ll45d2w	70,20	ll45d2es	96,30
	63,9 x 8,5	235	ll60d2w	87,00	ll60d2es	105,90
	71,8 x 8,5	282	ll68d2w	94,00	ll68d2es	109,90
	79,4 x 8,5	310	ll76d2w	97,10	ll76d2es	116,30
	91,4 x 8,5	342	ll88d2w	114,20	ll88d2es	136,00
	103,3 x 8,5	389	ll100d2w	121,50	ll100d2es	145,90
	15,3 x 15,3	123	lb15d1w	49,00	lb15d1es	52,30

ACHTUNG Aufgesteckte Designblenden reduzieren den freien Querschnitt der Luftleisten! Bitte freien Querschnitt beachten!

CB LUFTLEISTEN | CB LUFTBOXEN – DESIGNBLENDEN

WG: LG

Ausführung: weiß, Edelstahl

CB LUFTLEISTEN | CB LUFTBOX – Designblende D3

			weiß		Edelstahl	
	Außenmaß (B x H) cm	Freier Querschnitt cm²	Artikel-nummer	Listenpreis EUR	Artikel-nummer	Listenpreis EUR
Designblende D3	33,0 x 8,5	126	ll30d3w	63,20	ll30d3es	82,20
	48,5 x 8,5	189	ll45d3w	70,20	ll45d3es	96,30
	63,9 x 8,5	235	ll60d3w	87,00	ll60d3es	105,90
	71,8 x 8,5	282	ll68d3w	94,00	ll68d3es	109,90
	78,9 x 8,5	310	ll76d3w	97,10	ll76d3es	116,30
	91,4 x 8,5	342	ll88d3w	114,20	ll88d3es	136,00
	103,3 x 8,5	389	ll100d3w	121,50	ll100d3es	145,90
	15,3 x 15,3	123	lb15d3w	49,00	lb15d3es	52,30



CB GITTER AKTIVE HINTERLÜFTUNG

WG: LG

Ausführung: weiß, schwarz

CB Gitter für aktive Hinterlüftung mit rechteckigem Auslass (Breite 6,5 cm). Mit dem in 3 Abmessungen lieferbaren Gitter kann die Stauwärme der Ofenanlage und den angrenzenden brennbaren und isolierten Rückwänden sinnvoll abgeführt werden. Zum Einbau in die Kachelofendecke zur Anbauwand, bestehend aus Einbaurahmen und herausnehmbarem Gitterelement mit rechteckigen Auslässen. Temperaturbeständige, pulverbeschichtete Oberfläche.

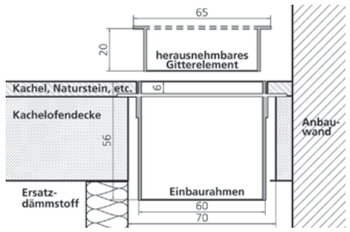

CB GITTER FÜR AKTIVE HINTERLÜFTUNG

	Artikelnummer	Außenmaß (B x H x T) cm	Freier Querschnitt cm²	Einbaumaß (B x L) cm	Listenpreis EUR
weiß	akh33w	33 x 6,5 x 5,6	124	7 x 33,5	84,20
	akh44w	44 x 6,5 x 5,6	165	7 x 44,5	90,00
	akh55w	55 x 6,5 x 5,6	207	7 x 55,5	111,60
schwarz	akh33s	33 x 6,5 x 5,6	124	7 x 33,5	84,70
	akh44s	44 x 6,5 x 5,6	165	7 x 44,5	90,00
	akh55s	55 x 6,5 x 5,6	207	7 x 55,5	111,60

ACHTUNG FACHREGELN TR_OL

Die aktive Hinterlüftung ist in folgenden Einbausituationen zwingend vorgeschrieben, gemäß Auszug aus Fachregeln TR_OL 02/2007.

- Gedämmte Anbauflächen mit brennbaren Baustoffen.
- Besonders wärmegedämmte Gebäudewände, -böden, -decken (mit einem U-Wert_≤_0,4_W/m²K) mit oder aus brennbaren Baustoffen, an (auf oder unter) die Feuerstätten direkt angebaut sind.
- Mindestens notwendige Maßnahmen, Mindestschutz:
- Vormauerung mit einer Schichtdicke von mind. 10 cm und Wärmedämmschicht von 10 cm des Referenzdämmstoffs und aktive Hinterlüftung
- oder: entsprechende Schichtdicke eines Ersatzdämmstoffs nach Vorgabe des zugehörigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises und aktive Hinterlüftung

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise zur aktiven Hinterlüftung in den Fachregeln TR_OL 02/2007.

ZENTRALVERBAND SANITÄR HEIZUNG KLIMA

CB KERAMISCHE LUFTLEISTEN

WG: KR

Ausführung: Warmluft, Kaltluft

- Keramische Luftleisten in den Standardlängen 45 und 71 cm
- Speicherndes Material
- Jede Länge ist möglich – einfach abflexen oder aneinandersetzen
- In der Front überputzbar
- Statisch belastbares Ofen-Bauteil
- Kaltluftleiste für unsichtbare Kaltluftzufuhr
- Stehend als Lüftungsschattenfuge zur Wand verwendbar
- Beleuchtung der keramischen Luftleisten mit LED möglich



Warmluftleiste



Warmluft-Kaltluftleiste

CB KERAMISCHE LUFTLEISTE – Warmluft

	Artikelnummer	Länge/ Grad	Freier Querschnitt	Listenpreis EUR
gerade	llw45k	45 cm	400 cm²/lfm.	139,60
	llw71k	71 cm	400 cm²/lfm.	247,80
Ecke	llew45k90	90°	Keine Luftführung	108,20
	llew45k135	135°	Keine Luftführung	108,20













CB KERAMISCHE LUFTLEISTE – Kaltluft

	Artikelnummer	Länge cm	Freier Querschnitt	Listenpreis EUR
	llk45k	45	400 cm²/lfm.	139,60
	llk71k	71	400 cm²/lfm.	247,80



TIPP Alle keramischen Luftleisten können mit hitzebeständiger LED-Beleuchtung (5 V) ausgestattet werden.

TIPP Hotline bei technischen Fragen und Sonderanfertigungen – Martin Leutschacher +49 (0) 8092 - 45 16

Leutschacher Webshop für Kamin

DAZU PASST

CB Revisionstüren	CB Kubus zur Revision	CB LED-Beleuchtung (5 V)
Siehe Seite 58	Siehe Seite 94 ff.	Siehe Seite 106

CB KERAMISCHE BODEN-KALTLUFTLEISTE

WG: KR

Ausführung: gerade, Ecke

Durch die Boden-Kaltluftleiste lässt sich auf einfache Weise eine umlaufende Schattenfuge erstellen, durch welche die Luftzufuhr in die Ofenanlage erfolgt. Bei immer geradlinigeren und moderneren Öfen ist dies die perfekte Möglichkeit, die Luftzuführung ohne optisch störende Gitter sicherzustellen. Für die Ecken wurde eigens ein Eckelement entwickelt. Die Boden-Kaltluftleiste und das Eckelement sind statisch belastbar, d.h. die komplette Vormauerung kann auf diesen Elementen aufliegen. Die Luftleisten enthalten bereits Klippaufnahmen für die CB LED Lichtleisten. Damit kann auf einfachste Weise eine beleuchtete Schattenfuge erstellt werden – das Highlight eines jeden Raumes!

CB KERAMISCHE BODENKALTLUFTLEISTE

	Artikel-nummer	Länge cm	Freier Querschnitt	Listenpreis EUR
gerade	llb50k	50	400 cm²/lfm.	149,20
Ecke	lleb90k	18 x 18	Keine Luftführung	119,90





TIPP Keramische Leisten sind auf Wunsch auch mit Radius erhältlich (für runde Kaminanlagen).

TIPP Die keramische Bodenkaltluftleiste ist statisch belastbar, d. h. es kann weiter darauf aufgebaut werden.

TIPP Die keramische Bodenkaltluftleisten können mit LED-Beleuchtung (12 V) ausgestattet werden.

DAZU PASST

CB Revisionstüren	CB Kubus zurRevision	CB LED-Beleuchtung (12 V)
Siehe Seite 58	Siehe Seite 94 ff.	Siehe Seite 105

CB KERAMISCHE LÜFTUNGSNISCHE

WG: KR

- Speicherndes Material
- 2x Lichtleisten mit 25 cm Länge bestückt mit je 5 Hochleistungs-LED, warmweiß
- mit Stecker und Kupplung zum Verbinden
- in PVC-Rohr mit 4 Clips zum Befestigen
- Freier Querschnitt ca. 230 cm².





CB KERAMISCHE LÜFTUNGSNISCHE inkl. LED-Beleuchtung

	Artikelnummer	Freier Querschnitt	Listenpreis EUR
	ekn2ll25	230 cm²/lfm.	722,80

CB AUSSENLUFTGITTER 2.0 – MIT STUTZEN

WG: LG

Ausführung: weiß, verzinkt, Edelstahl

Außenluftgitter für einfache und schnelle Montage in der Gebäudeaußenwand mit integriertem Anschlussstutzen für ein Flexrohr. Maße für Kernbohrung siehe Tabelle.

- Modernes Blendendesign
- Vereinfachte Revisionierbarkeit
- Geringer Überstand
- Zwei zusätzliche Durchmesser (160 und 180 mm)
- Kleinere Kernbohrungen möglich
- Weiße Pulverbeschichtung, verzinkt, Edelstahl
- Weiße Pulverbeschichtung UV-beständig
- Kein Querschnittsverlust durch Trichterform
- Integrierte Tropfnase
- Silikonierbar
- Herausnehmbarer Insektenschutz
- Montagerahmen Edelstahl

CB AUSSENLUFTGITTER 2.0 Standard 23x23 – mit Stutzen

	Artikelnummer	Durchmesser mm	Benötigte Kernbohrung mm	Außenmaß (B x H) cm	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
weiß	algr50w	50	150	23 x 23	19	86,80
	algr60w	60	150	23 x 23	28	86,80
	algr67w	67	150	23 x 23	35	88,80
	algr80w	80	150	23 x 23	50	91,40
	algr100w	100	150	23 x 23	78	91,40
	algr125w	125	150	23 x 23	122	92,30
	algr150w	150	160	23 x 23	176	96,10
	algr160w	160	200	23 x 23	200	99,70
	algr180w	180	200	23 x 23	254	103,50
verzinkt	algr50vz	50	150	23 x 23	19	65,30
	algr60vz	60	150	23 x 23	28	65,30
	algr67vz	67	150	23 x 23	35	67,00
	algr80vz	80	150	23 x 23	50	68,20
	algr100vz	100	150	23 x 23	78	68,20
	algr125vz	125	150	23 x 23	122	69,50
	algr150vz	150	160	23 x 23	176	70,70
	algr160vz	160	200	23 x 23	200	71,60
	algr180vz	180	200	23 x 23	254	74,20
Edelstahl	algr50es	50	150	23 x 23	19	79,70
	algr60es	60	150	23 x 23	28	79,70
	algr67es	67	150	23 x 23	35	81,10
	algr80es	80	150	23 x 23	50	83,80
	algr100es	100	150	23 x 23	78	84,80
	algr125es	125	150	23 x 23	122	84,80
	algr150es	150	160	23 x 23	176	89,10
	algr160es	160	200	23 x 23	200	91,90
	algr180es	180	200	23 x 23	254	97,10



CB AUSSENLUFTGITTER 2.0 – MIT HAUBE

WG: LG

Ausführung: weiß, Edelstahl

- Gezielter Schutz vor Wind und Regen
- Keine Beeinflussung des Ofenzugs durch ungünstige Windverhältnisse
- Ansprechendes Design
- Weiß pulverbeschichtet und Edelstahl
- Einfache Montage
- Einfache Revisionierbarkeit durch Schornsteinfeger

CB AUSSENLUFTGITTER 2.0 – mit Haube

	Artikelnummer	Durchmesser mm	Benötigte Kernbohrung mm	Außenmaß (B x H) cm	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
weiß	algrh50w	50	150	23 x 23	19	98,00
	algrh60w	60	150	23 x 23	28	98,00
	algrh67w	67	150	23 x 23	35	100,10
	algrh80w	80	150	23 x 23	50	102,70
	algrh100w	100	150	23 x 23	78	102,70
	algrh125w	125	150	23 x 23	122	103,70
	algrh150w	150	160	23 x 23	176	107,90
	algrh160w	160	200	23 x 23	200	111,50
	algrh180w	180	200	23 x 23	254	115,50
Edelstahl	algrh50es	50	150	23 x 23	19	90,40
	algrh60es	60	150	23 x 23	28	90,40
	algrh67es	67	150	23 x 23	35	92,10
	algrh80es	80	150	23 x 23	50	94,90
	algrh100es	100	150	23 x 23	78	95,80
	algrh125es	125	150	23 x 23	122	95,80
	algrh150es	150	160	23 x 23	176	100,30
	algrh160es	160	200	23 x 23	200	103,40
	algrh180es	180	200	23 x 23	254	108,80





CB AUSSENLUFTGITTER QUADRATISCH

WG: LG

inkl. Einbaurahmen und Insektenschutzgitter

CB AUSSENLUFTGITTER – quadratisch mit EBR

	Artikelnummer	Außenmaß (B x H x T)	Freier Querschnitt	Einbaumaß	Listenpreis EUR
verzinkt	algqvz	23 x 23	180	22,5 x 22,5	69,00
Edelstahl	algqes	23 x 23	180	22,5 x 22,5	98,50
weiß	algqw	23 x 23	180	22,5 x 22,5	106,50

TIPP Kombinierbar mit Stutzenblech und Aluflexrohr.

CB AUSSENLUFTGITTER – ZUBEHÖR

WG: KMO

Die hochwertig verarbeitete CB Universal-Schlauchklemme Edelstahl ist gemäß der DIN Norm 3017 gefertigt. Sie eignet sich für Rohre von 60 mm bis 325 mm Durchmesser.

CB UNIVERSAL-SCHLAUCHKLEMME

Artikelnummer	Durchmesser	Listenpreis EUR
afrsk60165	60 – 165 mm	5,70
afrsk60215	60 – 215 mm	6,60
afrsk60325	60 – 325 mm	7,90

Das CB ALU KLEBEBAND eignet sich ideal für das Abdichten von Luftaufbereitungssystemen und andere Isolierarbeiten.
Es ist bis zu 90°C hitzebeständig und in unverstärkter und gewebeverstärkter Ausführung erhältlich.

CB ALU KLEBEBAND 50 mm breit, 45 lfm

Artikelnummer	Beschreibung	Listenpreis EUR
afrkbst50	Standard	29,50
afrkbgw50	gewebeverstärkt	29,50

TIPP Effektiver Schutz vor Kondensatbildung bei Frischluftzufuhr → CB Doppelklappensystem anstatt „einfachem" Außenluftgitter.

DAZU PASST CB Aluflexrohre inkl. Zubehör lackiert/unlackiert +Rosetten
Siehe Seite 78 ff.

CB FRISCHLUFTSETS

Ausführung: schwarz, grau, braun

Gerne stellen wir für Ihren persönlichen Bedarf individuelle Frischluftsets im gewünschten Durchmesser und Farbe zum Verkauf an Ihre Kunden zusammen.

CB Frischluftsets, schwarz/grau/braun besteht aus:

- CB Aluflexrohr Standard
- CB Rosette mit zwei Schlauchklemmen
- CB Steckverbinder für Aluflexrohr
- CB Außenluftgitter 23 x 23 cm, Edelstahl mit Stutzen

- Individuell zusammenstellbar ab 10 Sets
- Preis auf Anfrage
- Belabelung nach Kundenwunsch

CB STUTZENBLECHE

WG: STB

Ausführung: verzinkt

Verzinkte Stutzenbleche als Übergang von runden Luftleitungen auf Warmluftgitter, Kaltluftgitter und Außenluftgitter.

CB STUTZENBLECHE

		Artikelnummer	Durchmesser mm	Listenpreis EUR
1 STUTZEN	20 x 15	stb2015100	100	22,50
		stb2015125	125	22,50
		stb2015150	150*	22,50
	25 x 15	stb2515100	100	22,50
		stb2515125	125	22,50
		stb2515150	150*	22,50
	35 x 15	stb3515100	100	22,50
		stb3515125	125	22,50
		stb3515150	150*	22,50
	45 x 15	stb4515100	100	22,50
		stb4515125	125	22,50
		stb4515150	150*	22,50
	20 x 20	stb2020100	100	22,50
		stb2020125	125	22,50
		stb2020150	150	22,50
		stb2020160	160	22,50
	23 x 23	stb232350	50	22,50
		stb232360	60	22,50
		stb232380	80	22,50
		stb2323100	100	22,50
		stb2323125	125	22,50
		stb2323150	150	22,50
		stb2323160	160	22,50
		stb2323180	180	22,50
		stb2323200	200	22,50

		Artikelnummer	Durchmesser mm	Listenpreis EUR
1 STUTZEN	35 x 23	stb3523100	100	22,50
		stb3523125	125	22,50
		stb3523150	150	22,50
		stb3523160	160	22,50
		stb3523180	180	22,50
		stb3523200	200	22,50
	45 x 23	stb4523100	100	23,90
		stb4523125	125	23,90
		stb4523150	150	23,90
		stb4523160	160	23,90
		stb4523180	180	23,90
		stb4523200	200	23,90
2 STUTZEN	35 x 15	stb23515125	125	35,50
		stb23515150	150*	35,50
	45 x 15	stb24515125	125	35,50
		stb24515150	150*	35,50
	35 x 23	stb23523100	100	35,50
		stb23523125	125	35,50
		stb23523150	150	35,50
		stb23523160	160	35,50
	45 x 23	stb24523100	100	35,50
		stb24523125	125	35,50
		stb24523150	150	35,50
		stb24523160	160	35,50
		stb24523180	180	35,50
		stb24523200	200	35,50

* Stutzenform oval

ACHTUNG Zuluftleitungen müssen in einigen Ländern/Bundesländern überprüfbar und revisionierbar sein.

TIPP Bei längeren Zuluftleitungen sollte ein größerer Querschnitt verwendet werden!
Aluflexrohrreduzierungen sind hierzu bestens geeignet.

DAZU PASST

CB Aluflexrohre inkl. Zubehör lackiert/unlackiert
Siehe Seite 78 ff.

CB Steckverbinder für Aluflexrohre
Siehe Seite 83 f.

CB Revisionsöffnung für Aluflexrohre
Siehe Seite 84

CB ZUBEHÖR FÜR DEN KACHELOFENBAU

TR_OL 2012
4.11 Verbindungsstücke und Heizgasrohre ... müssen so dicht sein, dass Verbrennungsgase in Gefahr drohender Menge nicht austreten können.
Die Dichtigkeit kann z. B. sichergestellt werden durch: **Verbindungsschellen**

CB ROHRSCHELLEN | MIT / OHNE WULST

WG: KR

Die CB Rohrschlauchschellen sind in zwei Ausführungen und jeweils zwei Größen erhältlich. Die Ausführung der Rauchrohrschellen unterscheiden sich im Dichtungsband. In der einen Ausführungsvariante ist das Dichtungsband mit einem umlaufenden Wulst versehen, in der anderen glatt gewebt. Die Rauchrohrschelle mit Dichtungswulst eignet sich hervorragend für das dichte Fixieren von Übergängen bei Rohren, welche unterschiedliche Außendurchmesser aufweisen, wie z. B. beim Doppelbogen.
Die Rauchrohrschelle mit glattem Dichtungsband wurde für Übergänge von eingezogenen Rohren, welche dadurch denselben Außendurchmesser aufweisen, entwickelt. Zum Beispiel Rauchrohrführung bei Heizkamin.

CB RAUCHROHRSCHELLE
Dichtungsband **mit Wulst**
120–200 mm und 250–300 mm

CB RAUCHROHRSCHELLE
Dichtungsband glatt gewebt – **ohne Wulst**
120–200 mm und 250–300 mm

CB RAUCHROHRSCHELLEN – Dichtungsband glatt gewebt

	Artikelnummer	Durchmesser mm	Listenpreis EUR
ohne Wulst	rs1220ow	120 – 200	35,20
	rs2530ow	250 – 300	48,70
mit Wulst	rs1220vz	120 – 200	35,90
	rs2530vz	250 – 300	49,80

CB UNIVERSAL-TRAGLAGER

WG: KR

- Massive Ausführung
- Einstellbar in Höhe und Breite – Länge kürzbar!
- Schallentkoppelte Ausführung
- Hitzebeständige Senotherm Lackierung
- Inkl. Stellfüße
- Max. Tragkraft: 600 kg

CB UNIVERSAL-TRAGLAGER – verstellbar in Höhe und Breite, Länge (kürzbar)

Artikelnummer	Länge kürzbar von – bis in cm	Höhenverstellbar von – bis in cm	Breite in cm	Listenpreis EUR	
tlklsch	40	27 – 33	28 – 40	116,60	NEU
tlsch	57,5 – 84	18 – 34	23 – 55	126,70	

Traglager klein, Länge 40 cm und Breite 35 cm – Höhe und Breite verstellbar, schallentkoppelt

Traglager Standard, Länge 84 cm und Breite 44 cm – Höhe, Breite und Länge verstellbar, schallentkoppelt

CB DOPPELWANDFUTTER

WG: KR

Ausführung: unbeschichtet

geprüft nach
DIN EN 1856-2:2009

CB DOPPELWANDFUTTER

Artikelnummer	Durchmesser mm	Listenpreis EUR
rdwfo12u	120	21,00
rdwfo13u	130	21,10
rdwfo14u	145	21,50
rdwfo15u	150	21,70
rdwfo16u	160	22,90
rdwfo18u	180	23,80
rdwfo20u	200	24,50
rdwfo25u	250	32,20

HINWEIS TÜV Süd zugelassen: geprüft nach DIN EN 1856-2:2009

CB RAUCHROHRREDUZIERUNGEN

WG: KR

- Rauchrohrreduzierungen aus 2mm Stahlblech
- Starkes Preis-Leistungsverhältnis
- Hohe Dichtigkeit durch Tiefziehverfahren
- Einzeln verpackt

CB RAUCHROHRREDUZIERUNGEN

Artikelnummer	Durchmesser mm	Listenpreis EUR
redu1816	180/160	42,90
redu2018	200/180	44,60
redu2520	250/200	52,80

CB ESTRICHSTEMPEL

WG: KR

inkl. Gummikappe zur Schallentkopplung 4 Stück im Set

CB ESTRICHSTEMPEL

Artikelnummer	Listenpreis EUR
estrst4	114,40



CB DOPPELBOGEN – FLACH

WG: KR

Ausführung: unbeschichtet

- 2-schalige Sandwichbauweise, innen mit hochhitzebeständigem Edelstahl ausgekleidet, temperaturbeständig bis 1000°C bietet Sicherheit und Langlebigkeit
- Mit Revisionsöffnung RGÖ im Flachbogen 2
- Strömungsgünstige Rauchgasführung durch radialen Ein- und Auslaß Ø181/178 mm
- Quadratische Rauchrohrschelle mit Dichtband gewährleistet dichte Rauchrohrverbindung
- Länge von 44 – 65 cm, dadurch zwischen Heizeinsatz und Nachheizkasten individuell anpassbar
- Geringe Höhe von 16 cm, dadurch bei geringer Heizkammerhöhe leicht im Austausch einbringbar

CB DOPPELBOGEN – ausziehbar inkl. Revisionsöffnung und Dichtschelle, unbeschichtet

Artikelnummer	Durchmesser mm	ausziehbar von - bis cm	Einbaumaß cm (B x H)	Listenpreis EUR
rdb180ru	180	44 - 65	24,5 x 14,5	433,90

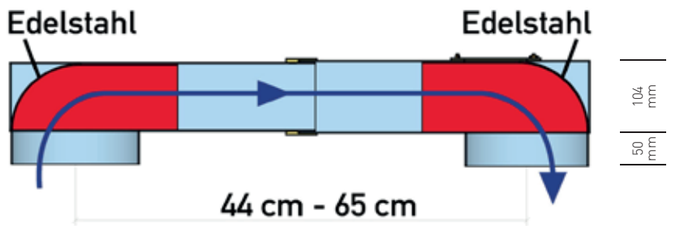



CB KUNSTRUSSTÜREN

WG: KR

Zur Revisionierung von Rauchgaszügen

Dichtigkeit bezüglich Rauchgasaustritt durch eingearbeitetes Dichtungsband und hochwertige Verschlusstechnik.



CB KUNSTRUSSTÜRE – gasdicht

	Artikelnummer	Außenmaß (B x H) cm	Farbe	Listenpreis EUR
weiß	kr1919gdw	19 x 19	weiß	94,80
	kr1930gdw	19 x 30	weiß	109,70
schw.	kr1919gds	19 x 19	schwarz	94,80
	kr1930gds	19 x 30	schwarz	109,70
Edelstahl	kr1919gdes	19 x 19	schwarzer Rahmen, Edelstahl Abdeckung	140,30
	kr1930gdes	19 x 30	schwarzer Rahmen, Edelstahl Abdeckung	169,10

HINWEIS Kunstrußtüre darf nicht in direkter Verbindung mit Rauchgas stehen! Kein Prüfzertifikat!

Zusammen mit zwei namhaften Partnerfirmen aus der Putz- und Mörtelbranche wurde in einem aufwendigen Test- und Entwicklungsverfahren der CB Haftmörtel bzw. das CB Putz-System entwickelt. Die interne Testphase betrug beim Haftmörtel ca. 5 Jahre – beim Systemputz kann inzwischen auf über 10 Jahre Erfahrung und auf ca. 5.000 verputzte Anlagen zurückgeblickt werden.

- ✓ **Elastischer Kalk-Gips-Putz**
- ✓ **Mehrdicken und Ausgleich von Unebenheiten in einer Lage möglich**
- ✓ **idealer Untergrund für Systemfarbanstriche**
- ✓ **hitzebeständig bis ca. 150°C**
- ✓ **nahezu schwindfreie Erhärtung**
- ✓ **mineralisch**

✓ mineralisch	✓ hitzebeständig
✓ elastisch	✓ schnell

CB System-Putz

Elastischer Kalk-Gips-Systemputz zum Filzen von gemauerten Oberflächen

Technische Daten			
	Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.		
Produkttyp:	B5/50/2 gemäß DIN EN 13279-1	Trockenrohdichte:	ca. 1,1 kg/dm³
Größtkorn:	ca. 1,2 mm	Brandverhalten:	A1 - nicht brennbar
Wasserbedarf ca.:	8 l/Sack	Druckfestigkeit:	⩽ 2,0 N/mm²

Verbrauch / Ergiebigkeit / Lagerung			
	Die Verbrauchsmenge ist abhängig vom Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Werte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.		
Ergiebigkeit:	ca. 18,5 l Nassmörtel / Sack	Schichtdicke:	10 mm
Ergiebigkeit:	ca. 1,8 m² / Sack	Verbrauch:	ca. 11 kg/m²
Lagerung:	9 Monate ab Herstelldatum im verschlossenen Originalgebinde bei trockener und sachgerechter Lagerung		

Listenpreise

Produkt		Putz		Gewebe				Grundierung		Farbe	
Artikelnummer		mppus20f		mppusgf10		mppusgf50		mppusgr1		mppusmf5	
Größe	Gebinde	20 kg	Sack	10 lfm	Rolle	50 lfm	Rolle	1,0 l	Flasche	5,0 l	Eimer
		31,10 EUR		31,10 EUR		149,10 EUR		19,80 EUR		86,90 EUR	

10 % Zusatzrabatt bei Paletten-Abnahme (20 kg Sack = 42 Stk. / Pal.)

20 % Zusatzrabatt

Starker Kennenlern-Rabatt

auf die erste Bestellung

Sie erhalten auf Ihre erste Putz- und/oder Haftmörtel-Bestellung 20 % Zusatzrabatt als Dankeschön für Ihr Interesse.

Untergrund:
- Mineralischer Spezial-Putz für den Kachelofenbau und mineralische Putzuntergründe
- Der Untergrund muss eben, trocken, sauber, trag- und saugfähig, frei von Staub, haftmindernden Rückständen, Ausblühungen und Sinterschichten sein.

Temperatur
Nicht verarbeiten und austrocknen lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5°C, bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30°C oder direkter Sonneneinstrahlung.

Auftragen
- Putz bei Zimmertemperatur auftragen, nicht auf geheizte Oberflächen aufbringen.
- Erste Putzlage in mind. 10 mm Dicke auf vorbereiteten, sauberen und tragfähigen Untergrund aufbringen.
- CB-Systemgewebe in oberes Drittel der ersten Lage einbetten.
- Im direkten Anschluss zweite Lage, **nass in nass**, zur finalen Schichtdicke aufbringen – Oberfläche Filzen, Schlämmen, Modellieren, Glätten.
- Weitere Erhärtung abwarten und die Oberfläche mit dem Schwammbrett und reichlich Wasser abschwämmen.
- Oberfläche nach ausreichender Wartezeit fertig filzen.

Verarbeitbare Zeit
- Angemischten Putzmörtel innerhalb einer Stunde verarbeiten.
- Bereits angesteifter Mörtel darf nicht noch einmal mit Wasser verdünnt, aufgemischt und verarbeitet werden.

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung etc. unter www.cb-tec.de

Putz, Gewebe, Grundierung, Farbe

CB System-Gewebe

Glasfaser-Gittergewebe mit Spezialveredelung zur Schwerentflammbarkeit und Schiebefestigkeit. Für Vollwärmeschutz-, Putz- und Betonspachtelarmierung. Alkalibeständig, dimensionsstabil und unverrottbar. Keine ätzenden, reizenden oder andere unverträgliche Substanzen enthalten.

Eigenschaften:
- Hitzebeständigkeit: > 300° C
- Flächengewicht: ca. 160 g/m²
- Maschenweite: 4 x 4 mm

Gebindegrößen:
- 10 x 1 m Rolle
- 50 x 1 m Rolle

CB System-Grundierung

Eigens auf die beiden CB Komponenten Putz und Farbe abgestimmte System-Farbgrundierung zur optimalen Haftung und Auftrag der Systemfarbe auf dem Putz.

Eigenschaften:
- hohe Eindringtiefe
- Verbrauch: ca. 250 ml/m² (Verdünnung 2:1)

Gebindegröße:
- 1,0 l Flasche

CB System-Farbe

Auf den CB System-Putz abgestimmte Silikat-Mineral-Farbe. Diffusionsoffen und emissionsfrei. Diffusionsoffen und emissionsfrei.

Eigenschaften:
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- Verbrauch: ca. 0,20 l/m² pro Anstrich

Gebindegröße:
- 5,0 l Eimer

WG: KR

Zusammen mit zwei namhaften Partnerfirmen aus der Putz- und Mörtelbranche wurde in einem aufwendigen Test- und Entwicklungsverfahren der CB Haftmörtel bzw. das CB Putz-System entwickelt. Die interne Testphase betrug beim Haftmörtel ca. 5 Jahre – beim Systemputz kann inzwischen auf über 10 Jahre Erfahrung und auf ca. 5.000 verputzte Anlagen zurückgeblickt werden.

- ✓ Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Einfach zu verarbeiten
- ✓ Verschiedene Sack- und Eimergrößen
- ✓ Maximale Klebekraft

✓ schnell abbindend	✓ hitzebeständig
✓ hohe Klebekraft	✓ klumpenfrei

CB-thermoHAFT 1100

Hydraulisch abbindender Haftmörtel für die Versetzung von Schamotte und Ofenkeramik*

Technische Daten	
Rohstoffbasis:	Tonerdeschmelzzement, mineralische Mehle und Körnungen
Abbindevorgang:	hydraulisch
Größtkorn:	2 mm
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C bis + 25°C
Fugenbreiten:	4 – 12 mm
Komponenten:	1- komponentig
Farbe:	grau
Konsistenz:	Pulver
Wassermenge:	ca. 0,2 - 0,3 l Wasser pro 1 kg Mörtelmasse
Verarbeitungszeit:	10 bis 20 Min.
Trocknungszeit:	ca. 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit:	bis + 1100°C
Lagerfähigkeit:	9 Monate (im ungeöffneten Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung)
Gebinde:	20 kg Sack / 15 kg Kunststoffeimer / 5 kg Kunststoffeimer

20 % Zusatzrabatt

Starker Kennenlern-Rabatt

auf die erste Bestellung

Sie erhalten auf Ihre erste Putz- und/oder Haftmörtel-Bestellung
20 % Zusatzrabatt als Dankeschön für Ihr Interesse.

*Achtung: keine Sinterkeramik

CB-thermoHAFT 1100:
Hydraulisch abbindender Haftmörtel auf Basis hochwertiger Grauzemente, Schnellzemente und verschiedenster Mineralmehle und Körnungen. Zu verwenden in heißen Bereichen bis max. 1100°C. Der CB-thermoHAFT 1100 erreicht bereits nach kurzer Zeit eine hohe Bindefestigkeit, damit ein schnelles Arbeiten gewährleistet ist. Für innen und außen.

Verwendung:
Der CB-thermoHAFT 1100 ist ein Haftmörtel für die Versetzung, Vermauerung und Verfüllung im Ofenbau von Materialien aus Schamotte und Ofenkeramik*. Ebenso kann der Haftmörtel zum Reparieren und Ausbessern von feuerfesten Auskleidungen, zum Vermauern von Öfen, Herden und Kaminen, von Feuerstellen und Grillkaminen, verwendet werden.

Untergrund:
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. In den heißen Bereichen darf die Temperatur 1100 °C nicht übersteigen. Verschmutzungen, Rückstände und Trennschichten müssen entfernt werden. Der Untergrund ist leicht vorzunässen.

Verarbeitung:
Gesamten Inhalt im trockenen Zustand durchmischen. Teilmengen nach Bedarf mit sauberem Wasser klumpenfrei anmischen. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 10 bis 20 Min. und wird durch Außen- und Wassertemperatur beeinflusst. Zur Haftverbesserung und Bindung kleiner Untergrundverunreinigungen mit dem Haftmörtel eine Kontaktschicht auf den Untergrund aufziehen, danach die gewünschte Mörtelmasse ansetzen. Bereits angehärteten Mörtel nicht mehr aufrühren und verwenden.

CB Haftmörtel

in verschiedenen Sack- und Eimergrößen

CB empfiehlt Verpackung im Eimer: verschließbar, nachhaltig, transportsicher

Reinigung:
Direkt nach Verwendung der Werkzeuge und Hilfsmittel, sind diese mit Wasser zu reinigen. Nach dem Ansteifen ist nur eine mechanische Reinigung bzw. Lösung des abgetrockneten Materials möglich.

Anmerkungen:
Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen + 5°C und + 25°C.
- Anheizen des Ofens kann nach frühestens 4 Tagen erfolgen
- Vor zu schnellem Wasserentzug schützen wie z.B. Zugluft, direkte Sonneneinstrahlung usw.
- Vor Frost und nachträglicher Durchfeuchtung schützen

Hinweise:
Ein Vermischen mit anderen Materialien ist nicht gestattet. Bei Kontakt der Mund- und Nasenschleimhäute, mit viel Wasser spülen. Bei Augenkontakt einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Vor Kindern sicher aufbewahren.

Listenpreise						
Gebinde	**20 kg Sack**		**15 kg Eimer**		**5 kg Eimer**	
Artikelnummer	mpmos20f		mpmok15f		mpmok5f	
	62,10 EUR		62,10 EUR		24,90 EUR	

10 % Zusatzrabatt bei Paletten-Abnahme
> 20 kg Sack = 50 Stk. / Pal.
> 15 kg Eimer = 32 Stk. / Pal.
> 5 kg Eimer = 56 Stk. / Pal.

CB FLACHKANAL-SYSTEM

WG: KR

Entstanden aus den Wünschen und Anregungen vieler Ofenbauer – speziell angepasst auf das Ofensetzer-Handwerk!

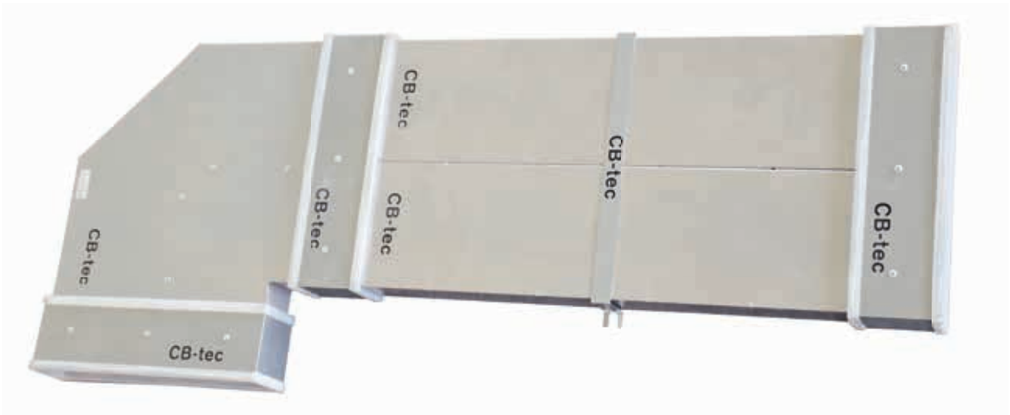

- **Extrem trittfest**
- **Massive Ausführung**
- **Systemhöhe 50 + 80 mm**
- **Hohe Dichtigkeit**

- Extrem trittfest
- Massive hochwertige Ausführung (Materialstärke 0,7 mm)
- Doppelwandige Seitenteile in Sandwich-Bauweise (1,4 mm)
- Hohe Dichtigkeit durch Steckverbinder mit Silikondichtung
- Dimensionierung für Einsatzbereich Feuerstätte
- Umfangreiches Zubehör und Produksortiment
- Innenliegendes U-Profil für hohe Stabilität
- Stufenlos verstellbare Eckelemente

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte!

CB FLACHKANAL-SYSTEM 50 mm

WG: KR

Ausführung: verzinkt

- Als Verbrennungsluftleitung zum Verlegen auf oder in der Geschossdecke
- Flachkanal trittsicher Höhe 50 mm aus verzinktem Stahlblech mit einem Querschnitt von 135 x 50 mm.
- Verbinder beidseits mit Silikondichtung zur Verbindung des Flachkanals mit den Formteilen für 2 oder 3-fache Kanalführung.
- Zum Anschluss einer Feuerstätte wie Heiz- und Kamineinsatz mit Verbrennungsluftstutzen ø 100 / 125 / 150 mm über Adapter Flachkanal oder ø 160 / 180 / 200 über Sammelbox.
- Außenluftgitterblende steckbar in den Ausführungen weiß pulverbeschichtet oder Edelstahl mit Wetterschutzhaube und innenliegendem Insektenschutzgitter
- Verlegung des CB Flachkanalsystems im Fußbodenaufbau der Dämmung auf der Rohfußbodendecke.

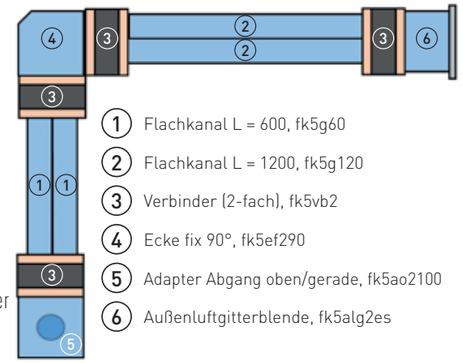

1. Flachkanal L = 600, fk5g60
2. Flachkanal L = 1200, fk5g120
3. Verbinder (2-fach), fk5vb2
4. Ecke fix 90°, fk5ef290
5. Adapter Abgang oben/gerade, fk5ao2100
6. Außenluftgitterblende, fk5alg2es

Flachkanal

Blinddeckel für Verbinder

Verbinder

Montagewinkel

Ecke 90° fix

Ecke 25 - 45° einstellbar



Umlenkung 90° Boden-Wand



Adapter Abgang oben



Adapter gerade



Sammelbox Anschluss oben



Außenluftgitterblende Edelstahl



Klappe mit Bowdenzug und weißem Stellgriff

Außenluftgitterblende weiß



Isolierung

Hinweise zur Auslegung CB Flachkanalsystem 50

Verbrennungsluftanschluss Heizgerät		Anzahl Kanäle 135 x 50 mm	System Kanalführung	Freier Querschnitt in cm²	Differenz	
Durchmesser	Freier Querschnitt in cm²				in cm²	in Prozent
ø 100	78,5	2	2-fach	135,0	56,5	+ 72,0 %
ø 125	122,7	2	2-fach	135,0	12,3	+ 10,1 %
ø 150	176,6	3	3-fach	202,5	25,9	+ 14,6 %
ø 160	201,0	3	3-fach	202,5	1,5	+ 0,8 %
		4	2-fach	270,0	69,0	+ 34,3 %
ø 180	254,3	5	3-fach	337,5	83,2	+ 32,7 %
		6	3-fach	405,0	151,0	+ 59,3 %
ø 200	314,0	5	3-fach	337,5	23,5	+ 7,5 %
		6	3-fach	405,0	91,0	+ 29,0 %

TR OL 2012

ZENTRALVERBAND SANITÄR HEIZUNG KLIMA

5.3 Dämmung von Vebrennungsluftleitungen
Um Kondensation von Raumluftfeuchtigkeit zu verhindern, müssen zugängliche Luftleitungen ausreichend gedämmt werden. Die Oberflächentemperatur der Wärmedämmung muss immer über dem Taupunkt der Umgebungsluft liegen. Eine Dampfsperre ist an der dem Raum zugewandten Oberfläche der Dämmung anzubringen, um eine Durchfeuchtung des Dämmstoffes zu verhindern, alternativ können nicht wasserdampfdurchlässige Dämmstoffe verwendet werden.
Die erforderliche Dicke der Dämmschicht kann in Abhängigkeit der Raumtemperatur, der Temperatur der in der Leitung strömenden Luft, der Raumluftfeuchte, des Taupunktes und des Wärmedurchgangswiderstandes des Dämmstoffes berechnet werden (siehe Abschnitt 19.8.10).

Vereinfacht gelten folgende Randbedingungen:
Außentemperatur: -15 °C (gem. DIN EN 13384-1, Abschnitt 5.7.1.3 Umgebungslufttemperatur)
Dämmstoff der WLG 040
Rel. Raumluftfeuchte <60%, Raum beheizt oder unbeheizt -> min. 25 mm
Rel. Raumluftfeuchte >60%, Raum beheizt oder unbeheizt -> min. 50 mm

Die Dämmung darf den Zugang zu den Prüf- und Reinigungsöffnungen nicht beeinträchtigen.

Grundsätzlich ist zu beachten:

- Die Dämmung des Flachkanals sollte zwingend mit der Bauleitung / Bauplanung abgestimmt werden.
- Die Dämmung beugt Kondensat gemäß TROL vor - ist aber als Dämmung gemäß EnEV gegenüber luftführenden Bauteilen nicht ausreichend.

ACHTUNG

* Bei der Dimensionierung von Zuluftleitungen sind zwingend Länge, Umlenkungen, Reibungswiderstände und andere Verluste zu beachten. Alle in dieser Rubrik angegebenen Querschnittsangaben bzw. Tabellen beinhalten diese Umstände nicht. Es ist zwingend ratsam, für jede Ofenanlage eine Zuluftberechnung zu erstellen.

DÄMMUNG – CB FLACHKANALSYSTEM

Breite: 1 m, Wärmeleitfähigkeit von 0,033 W/m² K, Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ≥ 10.000

Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Listenpreis in EUR
fkd6l1	Flachkanal-Dämmung 6 mm, 1 lfm. – selbstklebend	1 lfm. (1 m²)	45,40
fkd6r15	Flachkanal-Dämmung 6 mm, 1 Rolle (15 m) – selbstklebend	15 lfm. (15 m²)	597,90
fkd10l1	Flachkanal-Dämmung 10 mm, 1 lfm. – selbstklebend	1 lfm. (1 m²)	57,40
fkd10r10	Flachkanal-Dämmung 10 mm, 1 Rolle (10 m) – selbstklebend	10 lfm. (10 m²)	531,90

CB FLACHKANAL-SYSTEM 50 mm
Ausführung: verzinkt
WG: KR



BASISBAUTEILE – CB FLACHKANALSYSTEM 50

Abmessung Querschnitt Flachkanal B x H= 135 x 50 mm — 67,5 cm² Freier Querschnitt*

Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Kanalführung in mm	Listenpreis in EUR
fk5g60	Flachkanal gerade, L = 600 mm	5	135	16,20
fk5g120	Flachkanal gerade, L = 1200 mm	5	135	33,20
fk5bd	Blinddeckel für Verbinder für nicht benötigte Anschlüsse	30	135	7,90

2-FACHE KANALFÜHRUNG – CB VERBINDER UND FORMTEILE

Abmessung Querschnitt Flachkanal B x H= 270 x 50 mm — 135 cm² Freier Querschnitt*

Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Kanalführung in mm	Listenpreis in EUR
fk5vb2	Verbinder Einstecktiefe 2 x 40mm	30	270	10,80
fk5ef245	Ecke fix 45°	6	270	36,90
fk5ef290	Ecke fix 90°	6	270	43,70
fk5ev245	Ecke einstellbar 25 - 45°	6	270	59,80
fk5ao2100	Adapter Flachkanal Abgang oben Ø 100 mm	6	270	37,90
fk5ao2125	Adapter Flachkanal Abgang oben Ø 125 mm	6	270	39,30
fk5ao2160	Sammelbox 2-fach, Anschluss Abgang oben Ø 160 mm	3	560	90,70
fk5uw2	Umlenkung Boden-Wand 90°	6	270	30,70
fk5alg2w	Außenluftgitterblende, weiß steckbar	6	270	46,50
fk5alg2es	Außenluftgitterblende, Edelstahl steckbar mit Wetterschutzhaube	6	270	65,30
fk5mw2	Montagewinkel zur Bodenbefestigung	50	270	4,60
fk5bz2	Klappe mit Bowdenzug und weißem Stellgriff, Länge Bowdenzug 170 cm	10	270	104,60

3-FACHE KANALFÜHRUNG – CB VERBINDER UND FORMTEILE

Abmessung Querschnitt Flachkanal B x H= 405 x 50 mm — 202,5 cm² Freier Querschnitt*

Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Kanalführung in mm	Listenpreis in EUR
fk5vb3	Verbinder Einstecktiefe 2x40 mm	30	405	15,80
fk5ef345	Ecke fix 45°	6	405	50,90
fk5ef390	Ecke fix 90°	6	405	59,80
fk5ev345	Ecke einstellbar 25-45°	6	405	79,10
fk5ao3150	Adapter Flachkanal Abgang oben Ø150 mm	6	405	52,00
fk5ag3150	Adapter Flachkanal Abgang gerade Ø150 mm	6	405	91,10
fk5ag3160	Adapter Flachkanal Abgang gerade Ø160 mm	6	405	93,10
fk5ao3180	Sammelbox 2-fach, Anschluss Abgang oben Ø 180 mm	3	830	111,20
fk5ao3200	Sammelbox 2-fach, Anschluss Abgang oben Ø 200 mm	3	830	113,10
fk5uw3	Umlenkung Boden-Wand 90°	6	405	48,40
fk5alg3w	Außenluftgitterblende, weiß steckbar	6	405	53,00
fk5alg3es	Außenluftgitterblende, Edelstahl steckbar mit Wetterschutzhaube	6	405	76,40
fk5mw3	Montagewinkel zur Bodenbefestigung	50	405	06,10
fk5bz3	Klappe mit Bowdenzug und weißem Stellgriff, Länge Bowdenzug 170 cm	6	405	124,60

Hinweise zur Auslegung CB Flachkanalsystem 80

Verbrennungsluftanschluss Heizgerät		Anzahl Kanäle 135 x 80 mm	System Kanalführung	Freier Querschnitt in cm²	Differenz	
Durchmesser	Freier Querschnitt in cm²				in cm²	in Prozent
ø 100	78,5	1	1-fach	108,0	29,5	+ 37,5 %
ø 125	122,7	2	2-fach	216,0	93,3	+ 71,1 %
ø 150	176,6	2	2-fach	216,0	39,4	+ 22,2 %
ø 160	201,0	2	2-fach	216,0	15,0	+ 7,4 %
ø 180	254,3	3	2-fach	324,0	69,7	+ 27,3 %
		4	2-fach	432,0	432,0	+ 69,8 %
ø 200	314,0	3	2-fach	324,0	10,0	+ 3,1 %
		4	2-fach	432,0	432,0	+ 37,5 %

TR OL 2012

ZENTRALVERBAND SANITÄR HEIZUNG KLIMA

5.3 Dämmung von Vebrennungsluftleitungen
Um Kondensation von Raumluftfeuchtigkeit zu verhindern, müssen zugängliche Luftleitungen ausreichend gedämmt werden. Die Oberflächentemperatur der Wärmedämmung muss immer über dem Taupunkt der Umgebungsluft liegen. Eine Dampfsperre ist an der dem Raum zugewandten Oberfläche der Dämmung anzubringen, um eine Durchfeuchtung des Dämmstoffes zu verhindern, alternativ können nicht wasserdampfdurchlässige Dämmstoffe verwendet werden.
Die erforderliche Dicke der Dämmschicht kann in Abhängigkeit der Raumtemperatur, der Temperatur der in der Leitung strömenden Luft, der Raumluftfeuchte, des Taupunktes und des Wärmedurchgangswiderstandes des Dämmstoffes berechnet werden (siehe Abschnitt 19.8.10).

Vereinfacht gelten folgende Randbedingungen:
Außentemperatur: -15 °C (gem. DIN EN 13384-1, Abschnitt 5.7.1.3 Umgebungslufttemperatur)
Dämmstoff der WLG 040
Rel. Raumluftfeuchte <60%, Raum beheizt oder unbeheizt -> min. 25 mm
Rel. Raumluftfeuchte >60%, Raum beheizt oder unbeheizt -> min. 50 mm

Die Dämmung darf den Zugang zu den Prüf- und Reinigungsöffnungen nicht beeinträchtigen.

Grundsätzlich ist zu beachten:

- Die Dämmung des Flachkanals sollte zwingend mit der Bauleitung / Bauplanung abgestimmt werden.
- Die Dämmung beugt Kondensat gemäß TROL vor - ist aber als Dämmung gemäß EnEV gegenüber luftführenden Bauteilen nicht ausreichend.

ACHTUNG

* Bei der Dimensionierung von Zuluftleitungen sind zwingend Länge, Umlenkungen, Reibungswiderstände und andere Verluste zu beachten. Alle in dieser Rubrik angegebenen Querschnittsangaben bzw. Tabellen beinhalten diese Umstände nicht. Es ist zwingend ratsam, für jede Ofenanlage eine Zuluftberechnung zu erstellen.

DÄMMUNG – CB FLACHKANALSYSTEM

Breite: 1 m, Wärmeleitfähigkeit von 0,033 W/m² K, Wasserdampfdiffusionswiderstand μ ≥ 10.000

Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Listenpreis in EUR
fkd6l1	Flachkanal-Dämmung 6 mm, 1 lfm. – selbstklebend	1 lfm. (1 m²)	45,40
fkd6r15	Flachkanal-Dämmung 6 mm, 1 Rolle (15 m) – selbstklebend	15 lfm. (15 m²)	597,90
fkd10l1	Flachkanal-Dämmung 10 mm, 1 lfm. – selbstklebend	1 lfm. (1 m²)	57,40
fkd10r10	Flachkanal-Dämmung 10 mm, 1 Rolle (10 m) – selbstklebend	10 lfm. (10 m²)	531,90



WG: KR

BASISBAUTEILE – CB FLACHKANALSYSTEM 80

Abmessung Querschnitt Flachkanal B x H= 135 x 80 mm — 108 cm² Freier Querschnitt*

Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Kanalführung in mm	Listenpreis in EUR
fk8g60	Flachkanal gerade, L = 600 mm	4	135	21,30
fk8g120	Flachkanal gerade, L = 1200 mm	4	135	43,50
fk8bd	Blinddeckel für Verbinder für nicht benötigte Anschlüsse	30	135	09,30

1-FACHE KANALFÜHRUNG – CB VERBINDER UND FORMTEILE

Abmessung Querschnitt Flachkanal B x H= 135 x 80 mm — 108 cm² Freier Querschnitt*

Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Kanalführung in mm	Listenpreis in EUR
fk8vb1	Verbinder Einstecktiefe 2 x 40mm	30	135	10,50
fk8ef145	Ecke fix 45°	6	135	34,50
fk8ef190	Ecke fix 90°	6	135	40,50
fk8ev145	Ecke einstellbar 25 - 45°	6	135	54,00
fk8ao1100	Adapter Flachkanal Abgang oben Ø 100 mm	6	135	35,10
fk8uw1	Umlenkung Boden-Wand 90°	6	135	27,90
fk8alg1w	Außenluftgitterblende, weiß steckbar	6	135	39,80
fk8alg1es	Außenluftgitterblende, Edelstahl steckbar mit Wetterschutzhaube	6	135	59,40
fk8mw1	Montagewinkel zur Bodenbefestigung	50	135	04,50
fk8bz1	Klappe mit Bowdenzug und weißem Stellgriff, Länge Bowdenzug 170 cm	10	135	93,10

2-FACHE KANALFÜHRUNG – CB VERBINDER UND FORMTEILE

Abmessung Querschnitt Flachkanal B x H= 270 x 80 mm — 216 cm² Freier Querschnitt*

Artikelnummer	Beschreibung	VPE	Kanalführung in mm	Listenpreis in EUR
fk8vb2	Verbinder Einstecktiefe 2x40 mm	30	270	13,10
fk8ef245	Ecke fix 45°	6	270	47,50
fk8ef290	Ecke fix 90°	6	270	55,80
fk8ev245	Ecke einstellbar 25 - 45°	6	270	77,50
fk8ao2125	Adapter Flachkanal Abgang oben Ø125 mm	6	270	49,20
fk8ao2150	Adapter Flachkanal Abgang oben Ø150 mm	6	270	51,30
fk8ao2160	Adapter Flachkanal Abgang oben Ø160 mm	6	270	53,80
fk8ag2150	Adapter Flachkanal Abgang gerade Ø150 mm	6	270	79,80
fk8ag2160	Adapter Flachkanal Abgang gerade Ø160 mm	6	270	81,70
fk8ao2180	Sammelbox 2-fach, Anschluss Abgang oben Ø 180 mm	3	550	104,20
fk8ao2200	Sammelbox 2-fach, Anschluss Abgang oben Ø 200 mm	3	550	109,40
fk8uw2	Umlenkung Boden-Wand 90°	6	270	45,70
fk8alg2w	Außenluftgitterblende, weiß steckbar	6	270	49,20
fk8alg2es	Außenluftgitterblende, Edelstahl steckbar mit Wetterschutzhaube	6	270	70,20
fk8mw2	Montagewinkel zur Bodenbefestigung	50	270	06,00
fk8bz2	Klappe mit Bowdenzug und weißem Stellgriff, Länge Bowdenzug 170 cm	10	270	119,50

CB REVISIONSTÜREN 2.0 – MIT SCHNAPPVERSCHLUSS

WG: KR

Ausführung: weiß

Die „fast unsichtbare Revisionstüre" für die:

- Revision von Wasserkomponenten
- Revision von Rauchrohren
- Revision von Luftklappen
- Verblendung von Schornsteintüren
- Revision der Verbrennungsluftzufuhr

HINWEIS Erhältlich in 7 Standardgrößen plus nahezu jedes Sondermaß.

Die CB Revisionstüre 2.0 stellt eine Weiterentwicklung der CB Revisionstüre zum Aufschwenken dar. Der Verschlussmechanismus durch Magnete wurde durch eine mechanische Verschlusstechnik ersetzt. Damit wird ein größeres Öffnungsmaß erreicht. Das Türblatt kann zum Verputzen abgeschraubt werden.

- Zum Aufschwenken
- Zum Verputzen demontierbar
- Push to open - Öffnen und Schließen der Türe durch einfaches Andrücken
- Integrierte Kalzium-Silikat-Dämmplatte
- Integrierte Dichtung
- Lochblech-Einbaubänder
- Sechs verschiedene Standardgrößen

REVISIONSTÜREN

CB REVISIONSTÜREN 2.0 – MIT SCHNAPPVERSCHLUSS

WG: KR

Ausführung: weiß

CB REVISIONSTÜREN – 2.0 mit Schnappverschluss, Dichtung und Kalzium-Silikat-Dämmplatte

Artikelnummer	Lichtes Maß (BxH) cm	Außenmaß (BxH) cm	Einbaumaß (BxH) cm	Tiefe cm	Farbe	Listenpreis EUR
rtmv2323w	15 x 19	23 x 23	23,5 x 23,5	6,3	weiß	175,80
rtmv3030w	22 x 26	30 x 30	30,5 x 30,5	6,3	weiß	188,20
rtmv3440w	26 x 36	34 x 40	34,5 x 40,5	6,3	weiß	214,90
rtmv3449w	26 x 45	34 x 49	34,5 x 49,5	6,3	weiß	230,10
rtmv4040w	32 x 36	40 x 40	40,5 x 40,5	6,3	weiß	222,90
rtmv4148w	33 x 44	41 x 48	41,5 x 48,5	6,3	weiß	245,60
rtmv5050w	42 x 46	50 x 50	50,5 x 50,5	6,3	weiß	263,00

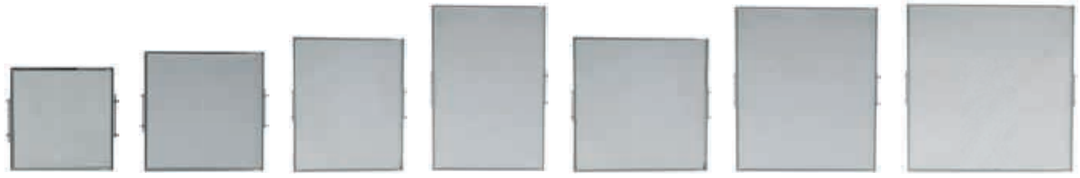

23 x 23 | 30 x 30 | 34 x 40 | 34 x 49 | 40 x 40 | 41 x 48 | 50 x 50

TIPP CB Revisionstüren sind auch in Sondermaßen erhältlich. Gerne berät sie dazu Stefan Schneider unter +49 (0) 8393 9469 - 422.

TIPP Lochblechstreifen als Mauerbratzen verwenden.

DAZU PASST
CB Luftklappengriffe vertieft mit Deckel Siehe Seite 65
CB Putzkapseln quadratisch – zum Einputzen Siehe Seite 61 f.

HINWEIS Die CB Revisionstüren enthalten für den Kamin- und Kachelofenbau zugelassene Kalzium-Silikat-Platten als Putzträger.

HINWEIS CB Revisionstüren dürfen nicht mit Rauchgas in Verbindung gebracht werden.

DATEN KALZIUM-SILIKAT-DÄMMPLATTE

- Zulassung
- Gültigkeitsbereich der Zulassung
- Leichter Baustoff
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-43.14-117
- Kamin- und Kachelofenbau
- Gut verputzbar - quillt nicht auf!

REVISIONSTÜREN

WG: KR

- **Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten**
  6 verschiedene Grundvarianten – 31 verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten
- **Hohe Dichtigkeit**
  Die eingearbeitete Keramikfaser-Dichtung sorgt für hohe Dichtigkeit
- **Gute Isolierung**
  Die im Lieferumfang enthaltene Kalzium-Silikat Dämmplatte schützt die Putzdeckeloberfläche vor zu hohen Temperaturen
- **Gut zu montieren**
  „Mauerbratzen" sorgen für eine optimale Verbindung mit der Ofenhülle

DIE GRUNDVARIANTEN

CB Putzkapsel rund
ø 145 mm | Aufputz
drei Grundvarianten – neun Designmöglichkeiten

CB Putzkapsel quadratisch
140x140 mm | Aufputz
drei Grundvarianten – neun Designmöglichkeiten

CB Putzkapsel quadratisch
144x144 mm | putzbündig
drei Grundvarianten – neun Designmöglichkeiten

CB Putzkapsel quadratisch
144x144 mm | zum Einputzen
eine Variante

CB Putzkapsel rund
ø 140 mm | zum Einputzen
eine Variante

CB Putzkapsel quadratisch
140x140 mm | Aufputz
zwei Grundvarianten, ohne Ausschnitt

Aus Eins mach Drei – unterschiedliche Designs
Der Lieferumfang aller Putzkapseln (Ausnahme Variante „Zum Einputzen") beinhaltet jeweils Putzkapsel-Deckel in den Ausführungen weiß, schwarz und Edelstahl. Somit können durch die Verwendung eines andersfarbigen Putzkapseldeckels im Ofen ganz gezielt Akzente gesetzt werden.

HINWEIS **Putzkapsel darf nicht mit Rauchgas in Verbindung gebracht werden. Putzkapsel ist nur für die zweite Schale vorgesehen.**

TR OL 2012
11.1.3 Heizgaszüge
Heizgaszüge sind mehrschichtig auszuführen.

ZENTRALVERBAND SANITÄR HEIZUNG KLIMA

PUTZKAPSELN

WG: KR

Ausführung: weiß, schwarz, Edelstahl

CB PUTZKAPSELN – rund – Ø 145 mm Aufputz

Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
weiß – Aufputz	pkrdw	81,10
schwarz – Aufputz	pkrds	81,10
Edelstahl – Aufputz	pkrdes	94,00

Putzkapsel rund, weiß – Aufputz

CB PUTZKAPSELN – rund – Ø 140 mm zum Überputzen

Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
weiß – zum Einputzen	pkpbrdmgw	123,70

Putzkapsel rund, weiß – zum Einputzen

PRODUKT-VERBESSE-RUNG Verbesserte Verschlusstechnik -> Verriegeln mit Bajonettverschluss.

CB PUTZKAPSELN – quadratisch – 140 x 140 mm Aufputz

Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
weiß – Aufputz	pkqdw	92,00
schwarz – Aufputz	pkqds	92,00
Edelstahl – Aufputz	pkqdes	107,80



Putzkapsel quadratisch , weiß – Aufputz

CB PUTZKAPSELN – quadratisch – 144 x 144 mm putzbündig

Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
weiß – putzbündig	pkpbqdw	103,50
schwarz – putzbündig	pkpbqds	103,50
Edelstahl – putzbündig	pkpbqdes	123,70

Putzkapsel quadratisch, weiß – putzbündig

CB PUTZKAPSELN – quadratisch – 144 x 144 mm putzbündig zum Überputzen

Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
weiß – zum Einputzen	pkpbmgw	103,50



Putzkapsel quadratisch, weiß – zum Einputzen

CB PUTZKAPSELN – quadratisch – 140 x 140 mm Aufputz ohne Ausschnitt

Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
weiß – Aufputz/ohne Ausschnitt	pkoaqdw	87,20
schwarz – Aufputz/ohne Ausschnitt	pkoaqds	87,20



Putzkapsel quadratisch, weiß – Aufputz

CB ERSATZDICHTUNGSSETS – selbstklebend für CB Putzkapsel – 5 Stk.

Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
CB Ersatzdichtungssets rund	pket5dbrd	37,10
CB Ersatzdichtungssets quadratisch	pket5dbqd	37,10


Dichtungssets rund / quadratisch

PUTZKAPSELN

CB PUTZKAPSELN 2.0

WG: KR

Ausführung: weiß

- Einfacher Öffnungsmechanismus
- Hohe Dichtigkeit durch Verschlusstechnik
- Geschlossener Einbaurahmen
- Massive Ausführung
- Integrierte Mörtelfahnen
- Hochwertig pulverbeschichtet
- Zum Überputzen oder für Keramik- und Steineinleger
- Erhältlich in drei Größen
- Putzbündig

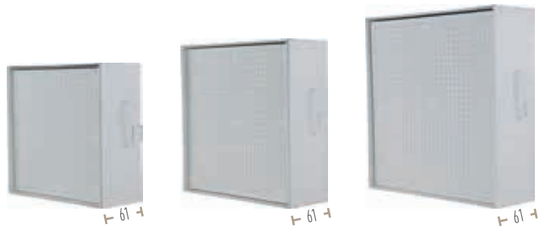

CB PUTZKAPSELN 2.0 – putzbündig mit Verschluss zum Überputzen oder Einkleben von Einlegern

Beschreibung	Artikelnummer	Außenmaße (B x H) cm	Lichte Maße (B x H) cm	Listenpreis EUR
putzbündig - weiß	pkpbmvg1w	14,5 x 14,5	12,5 x 12,5	97,60
putzbündig - weiß	pkpbmvg2w	17 x 17	15,0 x 15,0	113,10
putzbündig - weiß	pkpbmvg3w	20 x 20	18,0 x 18,0	160,90

bei Bedarf umbiegen



HINWEIS Putzkapsel darf nicht mit Rauchgas in Verbindung gebracht werden. Putzkapsel ist nur für die zweite Schale vorgesehen.

CB EMPFIEHLT — Großer freier Querschnitt

PRODUKT-VERBESSE-RUNG — Verbesserte Verschlusstechnik

CB PIZZA CASA

WG: PC

CB PIZZA CASA – 10-teilige Pizza Backvorrichtung aus Edelstahl

Artikelnummer	Beschreibung	Listenpreis EUR
pbpc10	Pizza Casa	191,60

PATENTIERTE INNOVATION

„Pizza Casa"-Set bestehend aus:

- Edelstahl-Trägerplatte inkl. vier Edelstahlstellfüße
- Schamottestein-Trägerplatte (Edelstahl)
- Schamottestein
- Pizzaschaufel (dreiteilig/Holz)
- Edelstahlgestellheber mit zwei Holzgriffen
- Edelstahlschaber mit Holzgriff
- Pizza-Cutter
- Edelstahlgrillrost

TIPP

Ideal bei Preisverhandlungen mit Ihrem Endkunden – **statt Preisnachlass einfach Pizza Casa verschenken!**





Pizza Casa Maße

- Pizza Casa Außenmaß: 27 cm x 27 cm
- Einstellbar in der Höhe von 21 cm – 26 cm

CB NATURFLAMME OFENANZÜNDER

WG: ZB

CB NATURFLAMME – 1 kg Kamin- und Ofenanzünder

Artikelnummer	Beschreibung	Listenpreis EUR
nf1kg	1 kg Kamin- und Ofenanzünder	12,10

Die Vorteile:

- Lange Brenndauer
- Sehr sparsam im Verbrauch
- Aus natürlichen Materialien
- Verpackung mit 1 kg Inhalt (mehr als 80 Grillanzünder)
- Schadstoffarme Verbrennung
- Sehr lange Haltbarkeit
- Ideal für Kaminöfen und Kachelöfen
- Inkl. Pizza Casa Werbung auf der Verpackung

CB LUFTKLAPPENGRIFFE

In der heutigen Zeit sind der optischen Gestaltung von Feuerstätten nahezu keine Grenzen gesetzt. Die CB Luftklappengriffe unterstützen bzw. betonen hierbei die optische Ausführung der Ofenanlage. Oft kann ein Luftklappengriff störend wirken und sollte deswegen „fast unsichtbar" sein. Manchmal aber soll der Griff durch seine hochwertige Verarbeitung ein schönes Accessoire und einen Blickfang in der Ofenanlage darstellen.
Egal ob die eine oder die andere Wirkung gewünscht wird – das CB Luftklappensortiment mit 32 verschiedenen Varianten erfüllt fast alle Gestaltungswünsche.

geschlossen

geöffnet

	Aufputz	vertieft	mit Deckel
rund	CB Luftklappengriffe rund ø 75 mm – Aufputz 5 unterschiedliche Varianten	CB Luftklappengriffe rund ø 60 mm – vertieft 6 unterschiedliche Varianten	
quadratisch	CB Luftklappengriffe quadr. ø 87x87 mm – Aufputz 5 unterschiedliche Varianten	CB Luftklappengriffe quadr. ø 78x78 mm – vertieft 6 unterschiedliche Varianten	CB Luftklappengriffe quadr. ø 84x84 mm – vertieft m. Deckel 4 unterschiedliche Varianten

- **Modernes, zeitloses Design**
  Die CB Klappengriffe sind sehr geradlinig entworfen und können somit ideal in modernen geradlinigen Ofenanlagen eingesetzt werden.
- **Fast unsichtbar**
  Getreu dem Leitspruch „der schönste Griff ist der, den man nicht sieht" können die „CB Klappengriffe mit Deckel" fast unsichtbar in die Ofenanlage integriert werden.
- **32 verschiedene Varianten**
  Das umfangreiche Programm mit 6 verschiedenen Grund- und 32 Einzelvarianten lässt nahezu keine gestalterischen Wünsche offen.
- **Massive, hochwertige Ausführung**
  Durch die massive Einbauhülse lässt sich der Klappengriff sehr gut in die Ofenhülle einbauen.
- **Isoliermaterial zwischen der Einbauhülse und dem Griff/der Rückwand**
- **„Mauerbratzen" zur besseren Montage**
- **Für Vierkant und flexible Welle**
  Der Standarddrehwinkel des Griffes beträgt 90°, nach Entnahme der Schraube kann der Griff jedoch komplett 360° gedreht werden. Dies ist vor allem bei Verwendung von flexiblen Wellen sehr wichtig, da diese sich verwinden (Torsion) und einen größeren Drehwinkel als 90° benötigen. Fixierung des Vierkants/Welle mittels Schraube (im Lieferumfang enthalten) möglich.
- **Montage des Griffes nach Ofenfertigstellung**
  Bei den Aufputzvarianten wird zuerst die massive Einbauhülse eingebaut und nach kompletter Fertigstellung der Ofenanlage der Klappengriff und die Rückwand verbaut.
- **Stabilisierungswinkel für flexible Welle**
  Durch den Stabilisierungswinkel wird die Vierkantaufnahme gerade bei Verwendung von flexiblen Wellen fixiert.

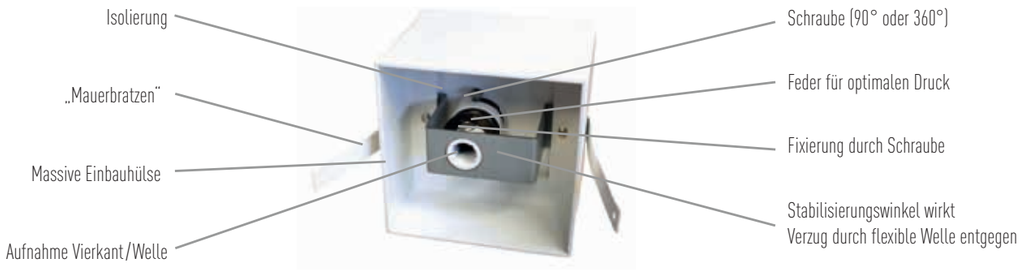

CB LUFTKLAPPENGRIFFE QUADRATISCH VERTIEFT MIT DECKEL

WG: KR

Ausführung: weiß, schwarz, Edelstahl

In der heutigen Zeit geht der Trend sehr stark zu modernen Ofenanlagen. Diese Ofenanlagen sind i.d.R. sehr kubistisch gehalten und verputzt ausgeführt. Oft wird die Feuerstätte lediglich in die Wand eingelassen. Bei solchen Ausführungen wirken auffällige Klappengriffe meist sehr störend und lenken von der eigentlichen Feuerstelle ab. Gerade für den Einsatz in solchen Anlagen wurde die Luftklappenserie „Quadratisch – vertieft mit Deckel" entwickelt. Der Klappengriff ist im Ofen versenkt und hinter einem Deckel „versteckt". Lediglich zur Bedienung kann der Deckel durch leichtes Andrücken geöffnet und der Griff bedient werden.
Sehen Sie selbst – Sie sehen fast nichts!

CB LUFTKLAPPENGRIFFE – quadratisch – 84 x 84 mm mit Deckel

	Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
D1	EBR, Deckel, RW und Knopf weiß	lkmdqdd1	105,50
D2	EBR, Deckel, RW und Knopf schwarz	lkmdqdd2	105,50
D3	EBR weiß, Deckel, RW und Knopf Edelstahl	lkmdqdd3	146,70
D4	EBR schwarz, Deckel, RW und Knopf Edelstahl	lkmdqdd4	146,70

Luftklappengiff quadratisch mit Deckel – Design 1

D1

D2

D3

D4

PRODUKT-VERBESSE-RUNG

Die Klappengriffe mit Deckel wurden verbessert. Der Deckel kann nun zusammen mit der Basisplatte entnommen werden.

CB LUFTKLAPPENGRIFFE – VERSTÄRKTE FEDER

WG: KR

Ausführung: weiß, schwarz

CB LUFTKLAPPENGRIFF – quadratisch – 84 x 84 mm vertieft mit Deckel und verstärkter Feder

	Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
D1	EBR, Deckel, verstärkte Feder, RW und Knopf, weiß	lkvfmdqdd1	126,90
D2	EBR, Deckel, verstärkte Feder, RW und Knopf, schwarz	lkvfmdqdd2	126,90



TIPP

CB Luftklappengriffe mit verstärkter Feder z. B. zur Arretierung der Drosselklappen im Rauchgassammler.

CB LUFTKLAPPENGRIFFE RUND

WG: KR

Ausführung: weiß, schwarz, Edelstahl

CB LUFTKLAPPENGRIFFE – rund – Ø 75 mm Aufputz

	Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
D1	RW und Knopf weiß	lkaprdd1	52,70
D2	RW und Knopf schwarz	lkaprdd2	52,70
D3	RW und Knopf Edelstahl	lkaprdd3	103,60
D4	RW schwarz, Knopf Edelstahl	lkaprdd4	93,20
D5	RW weiß, Knopf Edelstahl	lkaprdd5	93,20



Luftklappengriff rund, Aufputz – Design 3

D1

D2

D3

D4

D5

CB LUFTKLAPPENGRIFFE – rund – Ø 65 mm vertieft

	Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
D1	EBR, RW und Knopf weiß	lkvtrdd1	76,10
D2	EBR, RW und Knopf schwarz	lkvtrdd2	76,10
D3	EBR weiß, RW und Knopf Edelstahl	lkvtrdd3	121,50
D4	EBR schwarz, RW und Knopf Edelstahl	lkvtrdd4	121,50
D5	EBR und RW schwarz, Knopf Edelstahl	lkvtrdd5	113,80
D6	EBR und RW weiß, Knopf Edelstahl	lkvtrdd6	113,80

Luftklappengriff rund, vertieft – Design 1

D1

D2

D3

D4

D5

D6

CB LUFTKLAPPENGRIFFE – rund – Ø 65 mm einfache Ausführung

	Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
D1	rund, „einfache Ausführung" weiß	lkeaw	30,80
D2	rund, „einfache Ausführung" schwarz	lkeas	30,80

Luftklappengriff rund, einf. Ausführung – Design 1

TIPP

Die Wellenspannung kann einen frisch eingebauten Luftklappengriff in der Ofenhülle verschieben.
Deswegen die Griffe mit Haftmörtel einbauen und solange fixieren bis dieser abgebunden hat.

DAZU PASST

CB Zubehör Luftklappengriffe
Siehe Seite 68

CB Klappensysteme
Siehe Seite 72 ff.

CB LUFTKLAPPENGRIFFE QUADRATISCH

WG: KR

Ausführung: weiß, schwarz, Edelstahl

CB LUFTKLAPPENGRIFFE – quadratisch – 87 x 87 mm Aufputz

	Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
D1	RW und Knopf weiß	lkapqdd1	52,70
D2	RW und Knopf schwarz	lkapqdd2	52,70
D3	RW und Knopf Edelstahl	lkapqdd3	103,60
D4	RW schwarz, Knopf Edelstahl	lkapqdd4	93,20
D5	RW weiß, Knopf Edelstahl	lkapqdd5	93,20

Luftklappengriff quadratisch, Aufputz – Design 3

D1

D2

D3

D4

D5

CB LUFTKLAPPENGRIFFE – quadratisch – 78 x 78 mm vertieft

	Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
D1	EBR, RW und Knopf weiß	lkvtqdd1	76,10
D2	EBR, RW und Knopf schwarz	lkvtqdd2	76,10
D3	EBR weiß, RW und Knopf Edelstahl	lkvtqdd3	121,50
D4	EBR schwarz, RW und Knopf Edelstahl	lkvtqdd4	121,50
D5	EBR und RW schwarz, Knopf Edelstahl	lkvtqdd5	113,80
D6	EBR und RW weiß, Knopf Edelstahl	lkvtqdd6	113,80

Luftklappengriff quadratisch, vertieft – Design 1

D1

D2

D3

D4

D5

D6

CB LUFTKLAPPENGRIFFE – quadratisch – 75 x 75 mm einfache Ausführung

	Beschreibung	Artikelnummer	Listenpreis EUR
D1	quadratisch, „einfache Ausführung", weiß	lkeaqdw	33,50
D2	quadratisch, „einfache Ausführung", schwarz	lkeaqds	33,50



Luftklappengriff quadratisch, einf. Ausführung – Design 1

D1

D2

CB LUFTKLAPPENGRIFFE – ZUBEHÖR

WG: KR

CB FLEXIBLE WELLE – 9,5 mm Wellenseele Außenvierkant 8 x 8 mm / Innenvierkant 9 x 9 mm

Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
fw50a88i99	50	105,40
fw100a88i99	100	128,50
fw150a88i99	150	150,20

CB FLEXIBLE WELLE – 7 mm Wellenseele beide Enden Außenvierkant 8 x 8 mm

Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
fw50za88	50	46,70
fw70za88	70	51,20

CB KREUZGELENK – 45° für Vierkantstab 8 x 8 mm

Artikelnummer	Listenpreis EUR
vk88kg	53,00

CB VIERKANTSTAB – 8 x 8 mm in verzinkter Ausführung

Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
vk88st100	100	15,20

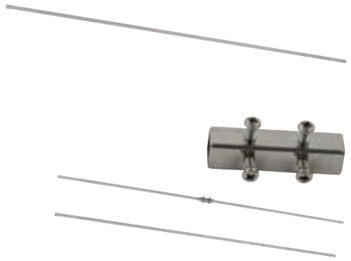

CB VERBINDER FÜR VIERKANTSTAB – 8 x 8 mm in Edelstahl

Artikelnummer	Listenpreis EUR
vk88vb	16,40

TIPP

Kreuzgelenk statt Welle

Flexible Wellen „überdrehen", d.h. die Kraftübertragung erfolgt nicht 1:1 (Torsion). Wenn z. B. der Klappengriff um 90 Grad gedreht wird, bewegt sich die Klappe um weniger als 90°; bedingt durch die Flexibilität der Welle. Dieser Effekt verstärkt sich bei zunehmender Länge und Temperaturbelastung der Welle.

Eine sehr gute Alternative hierzu stellt die Verwendung von Kreuzgelenken in Verbindung mit einer Vierkantstange dar. Mit zwei Kreuzgelenken und einem Vierkantstab kann die flexible Welle sehr oft ersetzt werden und die Kraftübertragung verläuft 1:1. Diese Art der Kraftübertragung ist sogar günstiger (1x Vierkant, 2x Kreuzgelenk = 116,60 € Listenpreis – 1x flexible Welle 9,5 mm, 1 m Länge = 123,60 € Listenpreis).

CB LUFTKLAPPEN MIT VIERKANT

WG: KR

Ausführung: verzinkt

- Verstellbare Achse
- Hochwertige Achsarretierung durch Drehgriff
- Hohe Dichtigkeit bei der dichtschließenden Variante
- Dichtung hitzebeständig bis 180°C
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Inkl. Auflageblech
- Verzinkte Ausführung
- Integrierte Achsdichtung
- Zentrierung der Achse durch Achsdichtung
- Definierte Klappen-Endposition
- Kombinierbar mit allen CB-tec Klappengriffen
- Sandwichbauweise der Luftklappe (bei dichtschließender Klappe)

- **CB Luftklappen – ohne Dichtung**
  Ausziehbare Achse 8/8 mm
  Größen 100–200 mm
- **CB Luftklappen – dichtschließend**
  Ausziehbare Achse 8/8 mm
  Größen 100–200 mm





CB LUFTKLAPPE – ohne Dichtung mit 500 mm Vierkantstange 8 x 8 mm und Auflageblech, verzinkt

	Artikelnummer	Durchmesser mm	Listenpreis EUR
ohne Dichtung	lfkuv100vz	100	39,00
	lfkuv125vz	125	39,10
	lfkuv150vz	150	39,10
	lfkuv160vz	160	39,80
	lfkuv180vz	180	40,30
	lfkuv200vz	200	43,10

– ohne Dichtung –

CB LUFTKLAPPE – dichtschließend mit 500 mm Vierkantstange 8 x 8 mm und Auflageblech, verzinkt

	Artikelnummer	Durchmesser mm	Listenpreis EUR
dichtschließend	lfkdv100vz	100	68,30
	lfkdv125vz	125	69,70
	lfkdv150vz	150	70,40
	lfkdv160vz	160	75,30
	lfkdv180vz	180	79,10
	lfkdv200vz	200	85,40

– mit Dichtung –

TIPP

Effektiver Schutz vor Kondensatbildung bei Frischluftzufuhr → CB Doppelklappensystem anstatt „einfacher" Luftklappe.

DAZU PASST

CB Luftklappengriffe	CB Aluflexrohre	CB Formstabile Welle	CB Außenluftgitter	CB Revisionstüren
Siehe Seite 64 ff.	Siehe Seite 78 ff.	Siehe Seite 71	Siehe Seite 41 ff.	Siehe Seite 58 ff.

CB FLEXIKLAPPE

WG: KR

Ausführung: verzinkt

Die starre – flexible Verbindung.
… einmal eingestellt und die Welle bleibt in Form!

Die starke Alternative zum Bowdenzug:

- Einmal eingestellt bleibt die flexible Welle in der definierten Ausrichtung/Form
- Starke mechanische Belastbarkeit
- Drehfunktion immer gewährleistet – kein Blockieren, Aushängen etc. wie beim Bowdenzug möglich
- Leichtgängigkeit auch bei großen Umlenkungen
- Hohe Dichtigkeit durch integrierte Silikondichtung
- Dichtung hitzebeständig bis 180°C
- Sehr verschleißarm
- Nichtbrennbares Material (Welle)
- Einfache Montage
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gute Einstellbarkeit durch Klappen-Drehgriff
- Massiver Klappengriff aus Metall
- Gute Sichtbarkeit der Klappenposition am Drehgriff
- Drei verschiedene Längen
- Kann alternativ mit jedem CB Klappengriff kombiniert werden
- Für längere Strecken mit allen CB Wellensystemen kombinierbar
- Definierte Klappen-Endposition
- Integrierte Achsdichtung

CB FLEXIKLAPPEN-SETS – DICHTSCHLIESSEND

WG: KR

Ausführung: verzinkt

Flexiklappen-Set bestehend aus:

- Luftklappe
- Starr-flexible Welle
- Luftklappengriff (rund/weiß)

CB LUFTKLAPPEN-SET 1 – dichtschließend
Länge = 250 mm Welle + 500 mm Vierkantstange / weißer, runder Stellgriff

	Artikelnummer	Durchmesser mm	Listenpreis EUR
verzinkt	lfks1df100	100	81,20
	lfks1df125	125	81,50
	lfks1df150	150	89,50
	lfks1df160	160	94,40
	lfks1df180	180	100,20
	lfks1df200	200	103,80

CB EMPFIEHLT — Flexiklappe statt Bowdenzug → Drehfunktion immer gewährleistet – kein Blockieren, Aushängen etc. wie beim Bowdenzug möglich.

CB FLEXIKLAPPEN-SETS – DICHTSCHLIESSEND

WG: KR

Ausführung: verzinkt

CB LUFTKLAPPEN-SET 2 – dichtschließend
Länge = 500 mm Welle + 500 mm Vierkantstange / weißer, runder Stellgriff

	Artikelnummer	Durchmesser mm	Listenpreis EUR
verzinkt	lfks2df100	100	89,30
	lfks2df125	125	89,70
	lfks2df150	150	97,70
	lfks2df160	160	102,40
	lfks2df180	180	108,40
	lfks2df200	200	112,00

CB LUFTKLAPPEN-SET 3 – dichtschließend
Länge = 1000 mm Welle + 500 mm Vierkantstange / weißer, runder Stellgriff

	Artikelnummer	Durchmesser mm	Listenpreis EUR
verzinkt	lfks3df100	100	94,10
	lfks3df125	125	94,70
	lfks3df150	150	102,50
	lfks3df160	160	107,40
	lfks3df180	180	113,20
	lfks3df200	200	116,80

CB FORMSTABILE FLEXIBLE WELLE

WG: KR

- Einmal eingestellt bleibt die formstabile Welle in der definierten Ausrichtung/Form
- Starke mechanische Belastbarkeit
- Drehfunktion immer gewährleistet – kein Blockieren, Aushängen etc. wie bei Bowdenzug möglich
- Leichtgängigkeit auch bei großen Umlenkungen
- Sehr verschleißarm
- Nichtbrennbares Material (Welle)
- Drei verschiedene Längen
- Kann alternativ mit jedem CB Klappengriff kombiniert werden
- Für längere Strecken mit allen CB Wellensystemen kombinierbar
- In der Wellenstärke 7 mm und 10 mm erhältlich

CB Formstabile flexible Welle / Luftklappenführung – 7/ 9 mm Wellenseele mit Außenvierkant 8 x 8 mm / Länge Vierkantstange 500 mm

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
	fwk30s7aa8	30	46,40
	fwk60s7aa8	60	55,10
	fwk120s9aa8	120	70,50

CB Formstabile flexible Welle – 7 mm Wellenseele Außenvierkant 8 x 8 mm / Innenvierkant 9 x 9 mm

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
	fw30s7ai8	30	40,60
	fw60s7ai8	60	49,40

CB Formstabile flexible Welle – 9 mm Wellenseele Außenvierkant 8 x 8 mm / Innenvierkant 9 x 9 mm

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
	fw30s9ai8	30	47,40
	fw60s9ai8	60	56,40
	fw120s9ai8	120	71,90

DAZU PASST

CB Luftklappengriffe Siehe Seite 64
CB Aluflexrohre Siehe Seite 78 ff.
CB Doppelklappe Siehe Seite 72 ff.

CB DOPPELKLAPPENSYSTEM

Die CB Doppelklappe ist das perfekte Bauteil, welches im Ofenbau zwischen warmen und kalten Bereichen eingebaut werden kann und entsprechend isolierend wirkt. Das „dichtschließende/kälteentkoppelte" CB Doppelklappensystem wurde so entwickelt und konzipiert, dass es der Kondensatbildung bzw. der Wärmebrücke im Wohnbereich entgegenwirkt bzw. die Kälte bei geschlossenen Klappen den Wohnraum erst gar nicht erreicht.

PATENTIERTE INNOVATION

- Beide Klappen mit integrierter Silikondichtung für höhere Dichtigkeit
- Stehende Luftschicht zwischen den Doppelklappen wirkt isolierend
- Kälteentkopplung des Doppelklappenmoduls mittels eingesetztem Kunststoffring
- Klappenantrieb durch Doppelgestänge
- Doppelklappenmodul aus Edelstahl
- Materialübergänge mit Silikon abgedichtet
- Montage mittels Kernbohrung 180–200 mm (bei Einsatz Außenwand)

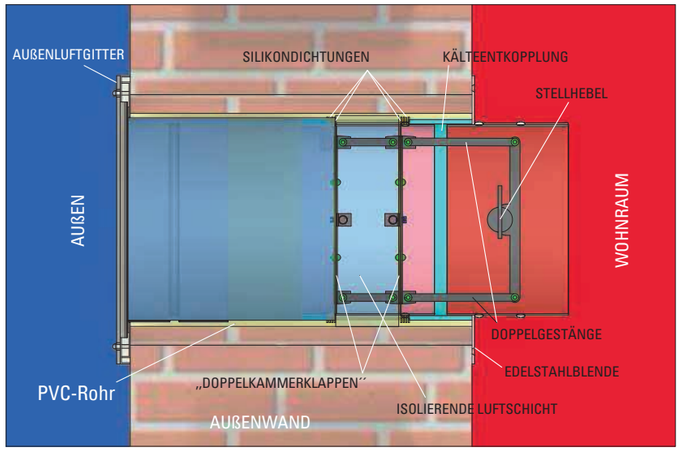

KERNBOHRUNG
Ø 18-20 cm erforderlich

- Die isolierende Klappe zwischen „warm und kalt"
- Dichtschließend – Kälteentkoppelt
- Wirkt Kondensatbildung und Energieverlust effektiv entgegen

Die Bestandteile im Überblick

Doppelklappenmodul
(inkl. 2x Silikondichtung, Doppelklappengriff Edelstahl)

PVC Kunststoffrohr
Länge 43 cm – beliebig ablängbar zur Wanddurchführung (Außendurchmesser 170 mm, Wandungsstärke 3 mm)

Außenluftgitter Edelstahl
Edelstahl Außenluftgitter in revisionierbarer Ausführung inkl. Insektenschutzgitter und Tropfkante

Adapter für Vierkant/Welle/ Motorische Steuerung

CB DOPPELKLAPPENSYSTEM

WG: KMO

Ausführung: Edelstahl

Ohne Klappe

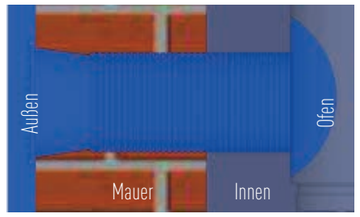

Die Verbrennungsluftleitung kühlt aus.
Die Ofenanlage kühlt ganz oder teilweise aus.

Einzelklappe

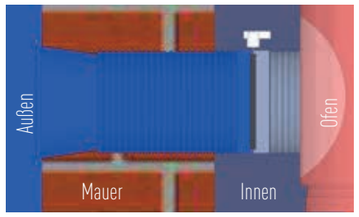

Die Verbrennungsluftleitung kühlt teilweise aus.

Doppelklappe

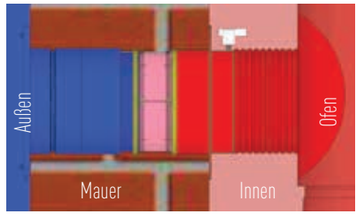

Keine Gefahr des Auskühlens bei der Verbrennungsluftleitung und der Ofenanlage.

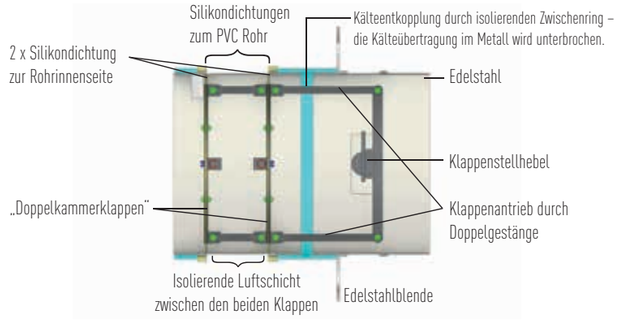

CB DOPPELKLAPPENSYSTEM

Artikelnummer	Stutzen Ø mm	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
vlsdk50es	50	20	384,30
vlsdk60es	60	28	384,30
vlsdk67es	67	35	384,30
vlsdk80es	80	50	384,30
vlsdk100es	100	78	384,30
vlsdk125es	125	124	384,30
vlsdk150es	150	173	384,30

TIPP Wanddurchführung und Edelstahlstutzen mit Dämmmatte und Dämmmuffe ummanteln.

TIPP PVC-Rohr mit minimalem Gefälle nach außen einbauen.

TIPP PVC-Rohr mit Säge auf Mauerstärke kürzen.

TIPP PVC-Rohr mit Dämmmatte passt genau in Kernbohrung 180 mm.

DAZU PASST

CB Luftklappengriffe Siehe Seite 64
CB Formstabile Welle Siehe Seite 71
CB Aluflexrohre Siehe Seite 78 ff.
CB Kreuzgelenke Siehe Seite 68

CB EINZELKLAPPENSYSTEM

WG: KMO

Ausführung: Edelstahl

Klappensystem zum Abschließen der Frischluftzufuhr zur Ofenanlage.

Achtung: Optimale Dichtigkeit, Kälteentkopplung und Isolierwirkung kann nur durch den Einsatz der CB Doppelklappe erzielt werden.

Die Bestandteile im Überblick:

Einzelklappenmodul
(inkl. 2x Silikondichtung, Klappengriff Edelstahl)

PVC Kunststoffrohr
Länge 43 cm – beliebig ablängbar zur Wanddurchführung (Außendurchmesser 170 mm, Wandungsstärke 3 mm) Innendurchmesser 164 mm

Außenluftgitter Edelstahl
Edelstahl Außenluftgitter in revisionierbarer Ausführung inkl. Insektenschutzgitter und Tropfkante

Adapter für Vierkant/Welle/ Motorische Steuerung

CB EINZELKLAPPENSYSTEM

Artikelnummer	Stutzen Ø mm	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
vlsek50es	50	20	210,10
vlsek60es	60	28	210,10
vlsek67es	67	35	210,10
vlsek80es	80	50	210,10
vlsek100es	100	78	210,10
vlsek125es	125	124	210,10
vlsek150es	150	173	210,10

TIPP Doppelklappe ist thermisch/energetisch die empfehlenswertere Variante.

TIPP PVC-Rohr mit minimalem Gefälle nach außen einbauen.

TIPP PVC-Rohr mit Säge auf Mauerstärke kürzen.

TIPP PVC-Rohr mit Dämmmatte passt genau in Kernbohrung 180 mm.

CB KLAPPENSYSTEME – ZUBEHÖR

WG: KMO

CB GRIFFVERLÄNGERUNG – für CB Klappensysteme

Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
vlsgv60es	60	52,60

Im Lieferumfang enthalten:

- Edelstahl Vierkantstab, Länge = 60 cm
- Edelstahl Wandhalter
- Befestigungsmaterial, (Schrauben + Dübel)
- 2 Kunststoffhülsen

Oft ist der Abstand des Kaminofens zur Wand nicht sehr groß. Somit gestaltet sich die Bedienung der CB Klappensysteme durch den Griff an der Klappe als mühevoll. Abhilfe schafft hier die CB Griffverlängerung. Die Griffverlängerung kann mittels Adapter mit der Klappe gekoppelt werden. Einfach den Klappengriff abnehmen, den im Lieferumfang der Klappe enthaltenen Adapter montieren und mit der Griffverlängerung koppeln. Der Wandhalter sorgt für Stabilität.

CB ROHRDÄMMMATTE XS – für CB Klappensysteme

Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
dmvls45	43,5	69,20

Die CB Klappensysteme befinden sich in einem Kunststoffrohr in der Wand. Kalte Luft kann nun über das Kunststoffrohr ein Auskühlen der Außenwand bewirken. Diesem Vorgang kann durch das Anbringen der CB Rohrdämmmatte effektiv entgegengewirkt werden.


ohne Rohrdämmmatte

mit Rohrdämmmatte

CB ISOLIERMUFFE – für CB Klappensysteme inkl. XS Isoliermatte und Aluklebeband

Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
vlsisomes	11,5	79,90

Ist die Ofenanlage nicht in Betrieb, wirkt das CB Doppelklappensystem dem Auskühlen der Bestandteile im Wohnbereich effektiv entgegen. Während des Verbrennungsvorganges wird die Verbrennungsluft über das CB Doppelklappensystem und ein isoliertes Aluflexrohr in die Ofenanlage geleitet. Hierbei kann bei längeranhaltender Verbrennung und sehr kalter Verbrennungsluft der im Wohnraum befindliche Edelstahlbereich der CB Doppelklappe auskühlen. Dies kann zu Bildung von Kondensat an diesem Bauteil führen. Diesem Vorgang kann durch das Anbringen der CB Isoliermuffe effektiv entgegengewirkt werden.


ohne Isoliermuffe


mit Isoliermuffe

TIPP Eventuell die Edelstahlmuffe farblich passend zum Ofen mit Senothermlack besprühen.

CB KLAPPENSYSTEME – EINZELTEILE

WG: KMO

Die Einzelteile der CB Klappensysteme eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Hochwertige Klappen werden im Ofenumfeld in vielen Bereichen eingesetzt. Deswegen sind alle Komponenten der CB Klappensysteme auf vielfachen Kundenwunsch nun auch einzeln erhältlich.

CB DOPPELKLAPPENMODUL – mit Stutzen – Einzelteil

Artikelnummer	Stutzen Ø mm	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
vletdk50	50	20	282,90
vletdk60	60	28	282,90
vletdk67	67	35	282,90
vletdk80	80	50	282,90
vletdk100	100	78	282,90
vletdk125	125	124	282,90
vletdk150	150	173	282,90

CB EINZELKLAPPENMODUL – mit Stutzen – Einzelteil

Artikelnummer	Stutzen Ø mm	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
vletek50	50	20	135,80
vletek60	60	28	135,80
vletek67	67	35	135,80
vletek80	80	50	135,80
vletek100	100	78	135,80
vletek125	125	124	135,80
vletek150	150	173	135,80

CB KLAPPENSYSTEM – Zubehör Einzelteile

Artikelnummer	Bezeichnung	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
vletalgres	Außenluftgitter 230 x 230 mm	173	88,50
vletpvc43	PVC Kunststoffrohr, L43 cm	180	32,50
vlspvc100	PVC Kunststoffrohr, L100 cm	180	67,90



TIPP Doppelklappenmodul für die Zuluftführung über die Kellerdecke nutzen.

DAZU PASST

- CB Luftklappengriffe – Siehe Seite 64 ff.
- CB Formstabile Welle – Siehe Seite 71
- CB Aluflexrohre – Siehe Seite 78 ff.
- CB Kreuzgelenke – Siehe Seite 68

CB BOWDENZUGKLAPPE

WG: KMO

Ausführung: verzinkt

- Extrem leichtgängig
- Dichtschließend
- Griff mit Einbauhülse zum Einmauern
- Abdeckplatte vom Bedienknopf abschraubbar
- Dichtung hitzebeständig bis 180°C
- Bowdenzug-Kabel 1,70 m
- Bowdenzug-Kabel mit hitzebeständiger, nicht brennbarer Silikonhülle
- einfache Einstellbarkeit in Abhängigkeit vom Biegeradius

CB BOWDENZUGKLAPPE – Länge Bowdenzug 1,70 m

Artikelnummer	Ø mm	Höhe in mm	Listenpreis EUR
lfkdb100w	100	150	90,00
lfkdb125w	125	150	92,40
lfkdb150w	150	150	98,00
lfkdb160w	160	160	104,80
lfkdb180w	180	180	110,20
lfkdb200w	200	200	115,60

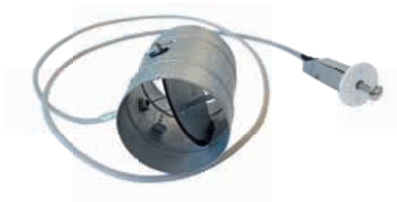

DAZU PASST

- CB Aluflexrohre – Siehe Seite 78 ff.
- CB Rosetten – Siehe Seite 79
- CB Aluminium-Klebeband – Siehe Seite 43
- CB Revisionstüren – Siehe Seite 58 ff.

CB ALUFLEXROHRE STANDARD – FARBIG BESCHICHTET

WG: KMO

Ausführung: schwarz, grau, braun

- Dezente Verbrennungsluftversorgung durch Aluflexrohr in Ofenfarbe
- Hochwertige Beschichtung
- Ausziehen – zusammenstauchen – die Beschichtung bleibt bestehen
- Erhältlich in grau, schwarz und braun
- Aluflexrohr in 2-lagiger Ausführung
- Einzeln verpackt im Karton
- Ausgezogene Länge von 150 cm (gestaucht ca. 60 cm) – reicht in der Regel für mehrere Öfen
- Beschichtung hitzebeständig bis 200°C

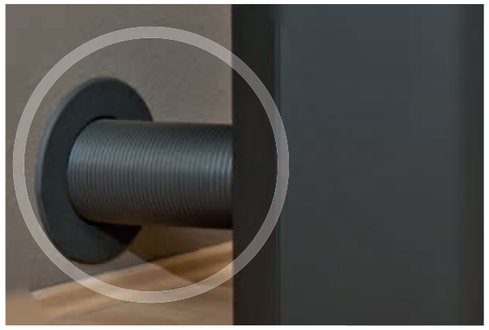

CB ALUFLEXROHR 2-lagig, ausgezogene Länge 150 cm (gestaucht 60 cm)

	Artikelnummer	Durchmesser mm	Biegeradius	Listenpreis EUR
schwarz	afrevfl50s	50	40	50,30
	afrevfl60s	60	40	51,00
	afrevfl67s	67	40	51,50
	afrevfl80s	80	40	51,80
	afrevfl100s	100	40	54,10
	afrevfl125s	125	50	57,70
	afrevfl150s	150	50	60,70
grau	afrevfl50gr	50	40	50,30
	afrevfl60gr	60	40	51,00
	afrevfl67gr	67	40	51,50
	afrevfl80gr	80	40	51,80
	afrevfl100gr	100	40	54,10
	afrevfl125gr	125	50	57,70
	afrevfl150gr	150	50	60,70
braun	afrevfl50br	50	40	57,70
	afrevfl60br	60	40	58,60
	afrevfl67br	67	40	59,30
	afrevfl80br	80	40	59,70
	afrevfl100br	100	50	62,10
	afrevfl125br	125	50	66,00

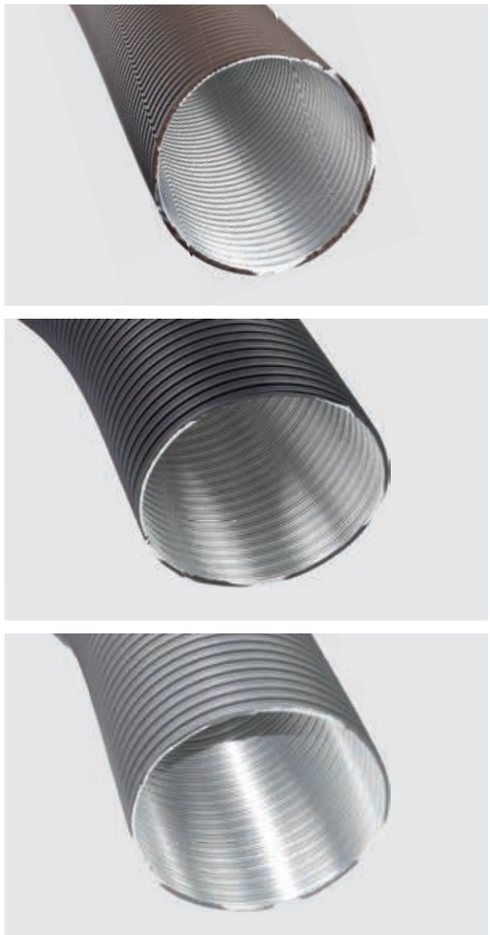

RAL-Farben

schwarz: RAL 1220
grau: RAL 1219
braun: RAL 1395

CB ROSETTEN ZU ALUFLEXROHRE STANDARD – FARBIG BESCHICHTET

WG: KMO

Ausführung: schwarz, grau, braun

Hochwertig pulverbeschichtete Rosetten speziell auf die Aluflexrohr-Außendurchmesser angepasst.
Inkl. zwei pulverbeschichteter Klemmschellen. Erhältlich in den Ausführungen schwarz, grau und braun.

CB ROSETTE – mit 2 Schlauchklemmen

	Artikelnummer	Ø mm Innenmaß	Ø mm Außenmaß	Listenpreis EUR
schwarz	afrrofl50s	59	199	29,80
	afrrofl60s	72	199	30,50
	afrrofl67s	75	199	31,50
	afrrofl80s	89	199	31,70
	afrrofl100s	109	230	33,90
	afrrofl125s	138	244	35,60
	afrrofl150s	159	249	38,90
grau	afrrofl50gr	59	199	29,80
	afrrofl60gr	72	199	30,50
	afrrofl67gr	75	199	31,50
	afrrofl80gr	89	199	31,70
	afrrofl100gr	109	230	33,90
	afrrofl125gr	138	244	35,60
	afrrofl150gr	159	249	38,90
braun	afrrofl50br	59	199	34,30
	afrrofl60br	75	199	35,20
	afrrofl67br	67	199	36,10
	afrrofl80br	89	199	36,40
	afrrofl100br	109	230	38,80
	afrrofl125br	138	244	40,90

ACHTUNG Zuluftleitungen müssen ggf. revisionierbar sein.

ACHTUNG Zu starker Biegeradius – Gefahr der Querschnittsverringerung.

TIPP Bei längeren Verbrennungsluftleitungen ist es ggf. ratsam den Durchmesser der Verbrennungsluftleitung größer als den Anschlussstutzen des Heizeinsatzes zu wählen. Durch diese Vorgehensweise können Widerstände in langen Verbrennungsluftleitungen ausgeglichen werden.

TIPP Alle Aluflexrohre sind in hochwertigen Kartonagen verpackt, damit u. a. Reststücke wieder verpackt und bei der nächsten Montage verwendet werden können.

TIPP Für optimalen Kondensatschutz isolierte Aluflexrohre verwenden.

DAZU PASST
- CB Außenluftgitter Siehe Seite 41 ff.
- CB Doppelklappe Siehe Seite 72 ff.
- CB LAS-Ringspalt Siehe Seite 85
- CB Stutzen für separaten Schacht Siehe Seite 85

DAZU PASST
- CB Steckverbinder Siehe Seite 83
- CB Aluflexrohr-Reduzierungen Siehe Seite 84

CB ALU-ISOLIERFLEXROHRE – FARBIG BESCHICHTET

WG: KMO

Während des Verbrennungsvorgangs strömt kalte Außenluft durch das luftzuführende Rohr. Einwandige, nicht gedämmte Rohre kühlen dadurch innerhalb kurzer Zeit ab.

Die Folge:
Kondensat- bzw. Wassertropfenbildung auf der Verbrennungsluftleitung. Dieser Problematik wird durch die Verwendung von CB Alu-Isolierflexrohren (farbig beschichtet) entgegengewirkt.

Die aufwendig gearbeiteten CB Alu-Isolierflexrohre bestehen aus 5 Lagen:

- Innenrohr 2-lagig Alu
- Dämmschale aus Mineralwolle
- Außenrohr 2-lagig Alu farbig beschichtet

Durch die integrierte Dämmschicht aus Mineralwolle wird dem Auskühlen der Verbrennungsluftleitung während des Verbrennungsvorgangs effektiv entgegengewirkt.



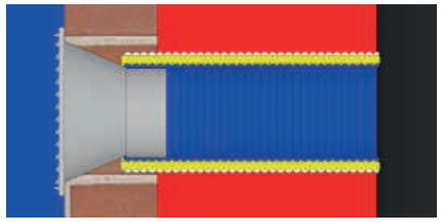

- Gedämmtes, flexibles Zuluftrohr
- Dezente Verbrennungsluftversorgung durch Außenrohr in Ofenfarbe
- Flexible Luftführung
- Hochwertige Beschichtung
- Erhältlich in grau, schwarz und braun
- 5-lagig
- Einzeln verpackt
- Länge Innenrohr 80 cm, Außenrohr 75 cm
- Passende Rosetten/Schlauchklemmen als Zubehör erhältlich
- Beschichtung/Dämmung hitzebeständig bis 200°C

ACHTUNG FACHREGELN TR_OL

Die »TR_OL 2012 (Technische Regeln für Ofen- und Luftheizungsbau) besagt:
»5.3 Dämmung von Verbrennungsluftleitungen: Um Kondensation von Raumluftfeuchtigkeit zu verhindern, müssen zugängliche Leitungen ausreichend gedämmt werden.«

ZENTRALVERBAND SANITÄR HEIZUNG KLIMA

ACHTUNG Zuluftleitungen müssen in manchen Ländern/Bundesländern überprüf- bzw. revisionierbar sein.

TIPP Alle Aluflexrohre sind in hochwertigen Kartonagen verpackt, damit u. a. Reststücke wieder verpackt und bei der nächsten Montage verwendet werden können.

DAZU PASST
- CB Außenluftgitter Siehe Seite 41 ff.
- CB Doppelklappe Siehe Seite 72 ff.
- CB LAS-Ringspalt Siehe Seite 85
- CB Stutzen für separaten Schacht Siehe Seite 85

DAZU PASST
- CB Steckverbinder Siehe Seite 83
- CB Aluflexrohr-Reduzierungen Siehe Seite 84

ALUFLEXROHRE

CB ALU-ISOLIERFLEXROHRE – FARBIG BESCHICHTET

WG: KMO

Ausführung: schwarz, grau, braun

CB ALU-ISOLIERFLEXROHR – 5-lagig, Länge 80 cm

	Artikelnummer	Ø mm Innenmaß	Ø mm Außenmaß	Biegeradius	Listenpreis EUR
schwarz	afrevfliso50s	50	100	40	78,20
	afrevfliso60s	60	100	40	79,40
	afrevfliso67s	67	100	50	79,70
	afrevfliso80s	80	120	50	80,00
	afrevfliso100s	100	140	60	81,60
	afrevfliso125s	125	170	60	85,40
	afrevfliso150s	150	190	60	92,10
grau	afrevfliso50gr	50	100	40	78,20
	afrevfliso60gr	60	100	40	79,40
	afrevfliso67gr	67	100	50	79,70
	afrevfliso80gr	80	120	50	80,00
	afrevfliso100gr	100	140	60	81,60
	afrevfliso125gr	125	170	60	85,40
	afrevfliso150gr	150	190	60	92,10
braun	afrevfliso50br	50	100	40	90,20
	afrevfliso60br	60	100	40	90,60
	afrevfliso67br	67	100	50	91,70
	afrevfliso80br	80	120	50	92,10
	afrevfliso100br	100	140	60	94,00
	afrevfliso125br	125	170	60	98,60

RAL-Farben

schwarz: RAL 1220
grau: RAL 1219
braun: RAL 1395



CB ROSETTE – mit 2 Schlauchklemmen für Alu-Isolierflexrohr

	Artikelnummer	Ø mm Innenmaß	Ø mm Außenmaß	Listenpreis EUR
schwarz	afrrofliso50s	100	230	31,70
	afrrofliso60s	100	230	32,70
	afrrofliso67s	109	230	33,50
	afrrofliso80s	120	230	33,90
	afrrofliso100s	140	244	35,60
	afrrofliso125s	170	244	37,90
	afrrofliso150s	190	269	42,60
grau	afrrofliso50gr	100	230	31,70
	afrrofliso60gr	100	230	32,70
	afrrofliso67gr	109	230	33,50
	afrrofliso80gr	120	230	33,90
	afrrofliso100gr	140	244	35,60
	afrrofliso125gr	170	244	37,90
	afrrofliso150gr	190	269	42,60
braun	afrrofliso50br	100	230	36,40
	afrrofliso60br	100	230	37,90
	afrrofliso67br	109	230	38,30
	afrrofliso80br	120	230	38,80
	afrrofliso100br	140	244	40,90
	afrrofliso125br	170	244	43,40

CB ALU-ISOLIERFLEXROHRE – UNBESCHICHTET

WG: KMO

Das CB Alu-Isolierflexrohr unbeschichtet wirkt dem Auskühlen der Verbrennungsluftleitung effektiv entgegen.

CB Alu-Isolierflexrohr unbeschichtet wurde als preiswerte Alternative für den Einsatz innerhalb der Ofenanlage (später nicht mehr einsehbare Bereiche) entwickelt. Damit Sie innerhalb der Ofenanlage größere Strecken überbrücken können, besitzt das Rohr eine Anwendungslänge von 120 cm. Das CB Alu-Isolierflexrohr unbeschichtet ist in den Durchmessern 100 mm bis 200 mm erhältlich.

- Gedämmtes, flexibles Zuluftrohr
- 5-lagig
- Einzeln verpackt
- Überbrückt große Strecken durch Anwendungslänge 120 cm
- Preisvorteil durch Verzicht auf farbige Beschichtung

CB ALU-ISOLIERFLEXROHR – 5-lagig, Länge 120 cm

	Artikelnummer	Ø mm Innenmaß	Ø mm Außenmaß	Biegeradius	Listenpreis EUR
Alu	afreviso100	100	145	60	95,40
	afreviso125	125	170	60	102,20
	afreviso150	150	190	60	111,00
	afreviso160	160	200	60	120,60
	afreviso180	180	225	60	127,80
	afreviso200	200	250	70	137,10

CB ALUFLEXROHR STANDARD – ohne Dämmmung, Länge 60 – 250 cm

	Artikelnummer	Ø mm Innenmaß	Biegeradius	Listenpreis EUR
Alu	afrevst80	80	40	20,90
	afrevst100	100	40	22,00
	afrevst125	125	50	27,80
	afrevst150	150	50	33,10
	afrevst160	160	50	35,50
	afrevst180	180	50	40,80
	afrevst200	200	60	46,30

CB UNIVERSAL-SCHLAUCHKLEMMEN

	Artikelnummer	Durchmesser mm	Listenpreis EUR
Edelstahl	afrsk60165	60 – 165	5,70
	afrsk60215	60 – 215	6,60
	afrsk60325	60 – 325	7,90

CB ALU KLEBEBAND – 50 mm breit, 45 lfm

	Artikelnummer	Listenpreis EUR
Alu	afrkbst50	29,50
	afrkbgw50	29,50



ACHTUNG TROL: Zuluftleitungen müssen überprüf- bzw. revisionierbar sein.

CB ALUFLEXROHRE ZUBEHÖR – SCHLAUCHKLEMMEN BESCHICHTET

Ausführung: schwarz, grau, braun

WG: KMO

CB SCHLAUCHKLEMMEN – für farbig beschichtete Aluflexrohre

	Artikelnummer	Durchmesser mm passend zu Aluflexrohr	Listenpreis EUR
schwarz	afrskfl50s	50	06,40
	afrskfl60s	60	06,50
	afrskfl67s	67	06,50
	afrskfl80s	80	06,60
	afrskfl100s	100	07,10
	afrskfl125s	125	07,20
	afrskfl150s	150	07,30
grau	afrskfl50gr	50	06,40
	afrskfl60gr	60	06,50
	afrskfl67gr	67	06,50
	afrskfl80gr	80	06,60
	afrskfl100gr	100	07,10
	afrskfl125gr	125	07,20
	afrskfl150gr	150	07,30
braun	afrskfl50br	50	06,40
	afrskfl60br	60	06,50
	afrskfl67br	67	06,50
	afrskfl80br	80	06,60
	afrskfl100br	100	07,10
	afrskfl125br	125	07,20

CB ALUFLEXROHRE ZUBEHÖR – STECKVERBINDER

Ausführung: verzinkt

WG: KMO

CB STECKVERBINDER – für Aluflexrohre, Länge 85 mm

	Artikelnummer	Durchmesser mm passend zu Aluflexrohr	Listenpreis EUR
verzinkt	afrsv50vz	50	06,10
	afrsv60vz	60	06,30
	afrsv67vz	67	06,30
	afrsv80vz	80	06,40
	afrsv100vz	100	07,10
	afrsv125vz	125	07,10
	afrsv150vz	150	07,20
	afrsv160vz	160	07,70
	afrsv180vz	180	08,50
	afrsv200vz	200	08,90
	afrsv225vz	225	09,10
	afrsv250vz	250	09,20

CB ALUFLEXROHRE ZUBEHÖR – REDUZIERUNGEN

WG: KMO

Ausführung: verzinkt

Bei längeren Verbrennungsluftleitungen ist es ggf. ratsam den Durchmesser der Verbrennungsluftleitung größer als den Anschlussstutzen des Heizeinsatzes zu wählen. Durch diese Vorgehensweise können Widerstände in langen Verbrennungsluftleitungen ausgeglichen werden.
Die Reduzierung für Aluflexrohre aus verzinktem Stahl sorgt hier für einen problemlosen Übergang verschiedener Flexrohrgrößen.

Zum Beispiel:

- Verbrennungsluftstutzen Heizeinsatz 150 mm – Verbrennungsluftleitung 160 mm oder 180 mm.
- Verbrennungsluftstutzen Heizeinsatz 125 mm – Verbrennungsluftleitung 150 mm oder 160 mm.

CB REDUZIERUNG – für Aluflexrohre

	Artikelnummer	Ø mm Stutzen groß	Ø mm Stutzen klein	Listenpreis EUR
verzinkt	afrredu10080vz	100	80	23,60
	afrredu125100vz	125	100	27,50
	afrredu150125vz	150	125	28,80
	afrredu180150vz	180	150	30,20

CB ALUFLEXROHRE ZUBEHÖR – STECKVERBINDER ZUR REVISION

WG: KMO

Ausführung: verzinkt

Verbrennungsluftleitungen müssen in einigen Ländern/Bundesländern überprüfbar und revisionierbar sein. Aus diesem Grund enthält der CB Steckverbinder für Aluflexrohre eine Revisionsöffnung. Somit ist sichergestellt, dass die Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte überprüft und in regelmäßigen Abständen, z. B. vom Schornsteinfeger, gereinigt werden kann.

CB STECKVERBINDER – für Aluflexrohr mit Revision

	Artikelnummer	Durchmesser mm passend zu Aluflexrohr	Listenpreis EUR
verzinkt	afrsvrp125vz	125	41,10
	afrsvrp150vz	150	42,90
	afrsvrp160vz	160	44,30

ACHTUNG TROL: Zuluftleitungen müssen überprüf- bzw. revisionierbar sein.

CB SCHORNSTEIN ANSCHLUSSSTUTZEN – LAS RINGSPALT

WG: KMO

Ausführung: verzinkt

In vielen Fällen erhält die Ofenanlage ihre Verbrennungsluft über einen Schornstein mit Ringspalt (LAS Schornstein).
Der CB Schornstein-Verbrennungsluftstutzen für LAS Ringspalt sorgt hierbei für eine optimale Montage des Aluflexrohres.
Gerade bei isolierten Aluflexrohren gestaltete sich die Montage am Mantelstein in der Vergangenheit oft als schwierig.
Durch die Verwendung des CB Schornstein-Verbrennungsluftstutzen kann die Montage nun problemlos durchgeführt werden. Alle CB Rosetten passen optimal zum Verbrennungsluftstutzen!

ZEITSPAR-PRODUKT



CB SCHORNSTEIN-VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN – LAS Ringspalt, passend für Aluflexrohr Standard und isoliert

	Artikel-nummer	Ø mm Stutzen Außenmaß	empf. Kernboh-rung in mm	passend zu Aluflexrohr Ø mm	Listenpreis EUR
verzinkt	afrsvslas50vz	108	120 – 140	50	59,50
	afrsvslas60vz	110	120 – 140	60	60,70
	afrsvslas67vz	110	120 – 140	67	61,50
	afrsvslas80vz	130	140 – 160	80	62,40
	afrsvslas100vz	147	150 – 180	100	65,20
	afrsvslas125vz	175	180 – 200	125	66,80
	afrsvslas150vz	200	200 – 230	150	69,60
	afrsvslas160vz	210	210 – 230	160	72,10
	afrsvslas180vz	230	240 – 260	180	81,40
	afrsvslas200vz	251	250 – 270	200	89,70









CB SCHORNSTEIN ANSCHLUSSSTUTZEN »SEPARATER SCHACHT«

WG: KMO

Ausführung: verzinkt

In vielen Fällen erhält die Ofenanlage ihre Verbrennungsluft über einen Schornstein mit separatem Verbrennungsluftschacht.
Der CB Schornstein-Verbrennungsluftstutzen für den separaten Schacht sorgt hierbei für einen optimalen Übergang vom eckigen Schacht, hin zur runden Verbrennungsluftleitung, Durchmesser 150 mm.

ZEITSPAR-PRODUKT





CB SCHORNSTEIN-VERBRENNUNGSLUFTSTUTZEN – für den separaten Schacht

	Artikelnummer	Durchmesser mm passend zu Aluflexrohr	Listenpreis EUR
	afrsvsss150vz	150	93,10



FUNKENSCHUTZPLATTEN

WG: FS

Ausführung: ESG-Sicherheitsglas

Das CB Funkenschutzplatten-Programm in Klarglas zeichnet sich durch die hochwertige Ausführung in gehärtetem ESG-Sicherheitsglas und dem breiten Facettenschliff aus. Jede CB Funkenschutzplatte ist für das optimale Handling dreifach geschützt verpackt. Alle komplette umfangreiche CB Funkenschutzplatten-Programm befindet sich im CB Lager Ungerhausen und ist damit innerhalb von kürzester Zeit lieferbar. Zusätzlich zum umfangreichen Basis-Sortiment sind nahezu alle Sonderformen- und Maße innerhalb von ca. 4-5 Wochen erhältlich. Alle geraden Sonderformen können im CB Manufaktur Online-Kalkulator innerhalb weniger Augenblicke berechnet werden.

- ✓ 6 mm gehärtetes ESG-Sicherheitsglas
- ✓ breiter Facettenschliff
- ✓ Perfekt verpackt im Holzrahmen und Umkarton
- ✓ Alle Platten im Lager CB verfügbar
- ✓ Viele Formen und Größen
- ✓ Sondermaße- und formen möglich

CB GLAS FUNKENSCHUTZPLATTEN - RECHTECK

	Artikel-nummer	Bezeichnung	Breite x Länge in mm	Zeichnung	Stärke in mm	Gewicht in kg, ca.	Listenpreis in EUR
RECHTECK	fsre1050g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rechteck	1000 x 500		6	7,9	68,00
	fsre1080g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rechteck	1000 x 800		6	12,6	116,00
	fsre1010g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rechteck	1000 x 1000		6	15,7	124,00
	fsre1011g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rechteck	1000 x 1100		6	17,3	134,00
	fsre1012g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rechteck	1000 x 1200		6	18,9	135,00
	fsre1111g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rechteck	1100 x 1100		6	19,4	135,00
	fsre1250g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rechteck	1200 x 500		6	9,5	123,00
	fsre1212g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rechteck	1200 x 1200		6	22,6	146,00

CB GLAS FUNKENSCHUTZPLATTEN - RUNDBOGEN

	Artikel-nummer	Bezeichnung	Breite x Länge in mm	Zeichnung	Stärke in mm	Gewicht in kg, ca.	Listenpreis in EUR
RUNDBOGEN	fsrb1010g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rundbogen	1000 x 1000		6	15,7	129,00
	fsrb1011g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rundbogen	1000 x 1100		6	17,3	137,00
	fsrb1012g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rundbogen	1000 x 1200		6	18,9	138,00
	fsrb1111g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rundbogen	1100 x 1100		6	19,4	138,00
	fsrb1212g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Rundbogen	1200 x 1200		6	22,6	154,00

FUNKENSCHUTZPLATTEN

WG: FS

Ausführung: Rohstahl gewachst

CB GLAS FUNKENSCHUTZPLATTEN - TROPFENFORM

	Artikel-nummer	Bezeichnung	Breite x Länge in mm	Zeichnung	Stärke in mm	Gewicht in kg, ca.	Listenpreis in EUR
TROPFENFORM	fstf1010g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Tropfenform	1000 x 1000		6	15,7	129,00
	fstf1111g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Tropfenform	1100 x 1100		6	19,4	138,00
	fstf1212g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Tropfenform	1200 x 1200		6	22,6	154,00

CB GLAS FUNKENSCHUTZPLATTEN - SEGMENTBOGEN

	Artikel-nummer	Bezeichnung	Breite x Länge in mm	Zeichnung	Stärke in mm	Gewicht in kg, ca.	Listenpreis in EUR
SEGMENTBOGEN	fssb1011g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Segmentbogen	1000 x 1100		6	17,3	134,00
	fssb1012g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Segmentbogen	1000 x 1200		6	18,9	138,00
	fssb1212g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Segmentbogen	1200 x 1200		6	22,6	152,00

CB GLAS FUNKENSCHUTZPLATTEN - KREIS

	Artikel-nummer	Bezeichnung	Breite x Länge in mm	Zeichnung	Stärke in mm	Gewicht in kg, ca.	Listenpreis in EUR
KREIS	fskr1010g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Kreis	1000 x 1000		6	15,7	136,00
	fskr1111g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Kreis	1100 x 1100		6	18,9	148,00
	fskr1212g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Kreis	1200 x 1200		6	22,6	162,00

NEUES PRODUKT

CB GLAS FUNKENSCHUTZPLATTEN - SONDERFORMEN

	Artikel-nummer	Bezeichnung	Breite x Länge in mm	Zeichnung	Stärke in mm	Gewicht in kg, ca.	Listenpreis in EUR
SONDERFORMEN	fska1210g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Kreisabschnitt	1200 x 1050		6	19,9	138,00
	fsvk1212g	Funkenschutzplatte mit Facette, Glas - Viertelkreis	1200 x 1200		6	22,6	154,00

Facette 18 mm

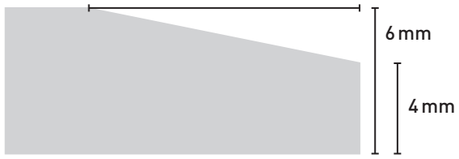

✓ **Starke Zusatzrabatte bei größerer Abnahmemenge auf Anfrage**

FUNKENSCHUTZPLATTEN

WG: FS

Ausführung: Rohstahl gewachst

Funkenschutzplatten sind eine ideale Möglichkeit, um den Fußboden oder Wohnraum rund um die Feuerstätte vor Funkenflug oder einem möglichen Brand zuverlässig zu schützen. Sie sind aus robustem Rohstahl gefertigt und entsprechen den rechtlichen Brandschutzvorschriften. Durch die verschiedenen Größen und Formen lassen sie sich perfekt auf den Wohnstil sowie den jeweiligen Kaminofen abstimmen.

Funkenschutzplatten – Materialstärke 2 mm

Farbe	Maße (B x H) cm	Artikel-nummer	Listenpreis EUR
Rohstahl gewachst	Rechteck 110 x 49	fsre1149r	232,00
Rohstahl gewachst	Rechteck 110 x 100	fsre1110r	308,00
Rohstahl gewachst	Rechteck 110 x 110	fsre1111r	308,00
Rohstahl gewachst	Rechteck 110 x 120	fsre1112r	328,00
Rohstahl gewachst	Rundbogen 110 x 120	fsrb1112r	328,00
Rohstahl gewachst	Segmentbogen 110 x 120	fssb1112r	328,00
Rohstahl gewachst	Tropfenform 110 x 110	fstf1111r	308,00
Rohstahl gewachst	Tropfenform 120 x 120	fstf1212r	328,00

CB ROHSTAHL PFLEGEPASTE

WG: KMO

CB Rohstahl Pflegepaste

Farbe	Inhalt	Artikel-nummer	Listenpreis EUR
farblos	250 ml	hwrsp25	22,00

CB Rohstahl Pflegepaste

NEUES PRODUKT

FUNKENSCHUTZ

DIE GRÖSSEN

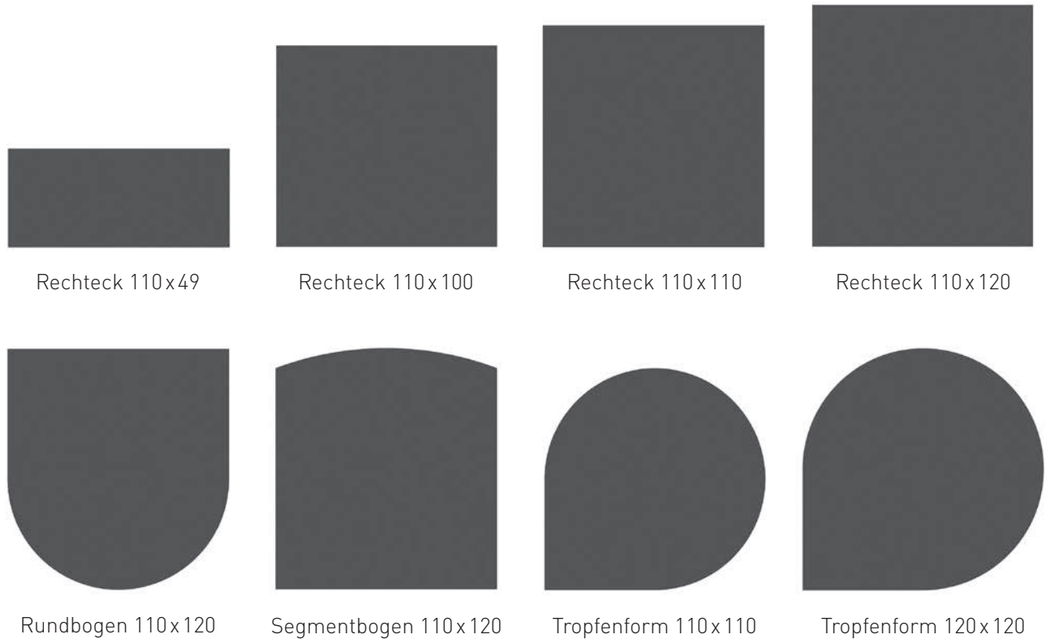

CB HOLZREGALE

Ausführung: weiß, schwarz

Holz aufbewahren auf die schönste Weise

Durch die ausgefeilte Konzeption der Holzregale mit verdeckt installierten »Schlüssellöchern« kann das Holzregal bequem und stabil an der Wand befestigt werden. Hierbei ist der Anbau sowohl waagerecht als auch senkrecht möglich.

DIE GRÖSSEN

40 x 40
(39 x 39 cm)

40 x 80
(39 x 78 cm)

40 x 120
(39 x 117 cm)

40 x 160
(39 x 156 cm)

DIE FARBEN

PULVERBESCHICHTET
WEIß

PULVERBESCHICHTET
SCHWARZ

CB Holzregale 40 x 40 – Materialstärke 2 mm

	Farbe	Maße (B x H x T) cm	Artikel-nummer	Listenpreis EUR
	weiß	39 x 39 x 37	hr4040w	352,20
	schwarz	39 x 39 x 37	hr4040s	352,20

CB Holzregale 40 x 80 – Materialstärke 2 mm

Farbe	Maße (B x H x T) cm	Artikel-nummer	Listenpreis EUR
weiß	39 x 78 x 37	hr4080w	431,30
schwarz	39 x 78 x 37	hr4080s	431,30

CB Holzregale 40 x 120 – Materialstärke 2 mm

	Farbe	Maße (B x H x T) cm	Artikel-nummer	Listenpreis EUR
	weiß	39 x 117 x 37	hr40120w	587,20
	schwarz	39 x 117 x 37	hr40120s	587,20

CB Holzregale 40 x 160 – Materialstärke 2 mm

Farbe	Maße (B x H x T) cm	Artikel-nummer	Listenpreis EUR
weiß	39 x 156 x 37	hr40160w	650,40
schwarz	39 x 156 x 37	hr40160s	650,40

CB HOLZREGALE – KERAMIK- UND STEINAUFLAGEN

WG: KB

HINWEIS Keramik- und Steinauflagen für Holzregale sind über die CB Manufaktur erhältlich. Preis und Materialien auf Anfrage.

CB HOLZLEGEN

WG: KB

Ausführung: schwarz pulverbeschichtet

DIE GRÖSSEN

NEUES PRODUKT

25 x 120 x 35

25 x 150 x 35

25 x 180 x 35

CB Holzlegen – Materialstärke 4 mm

	Farbe	Maße (B x H x T) cm	Artikel-nummer	Listenpreis EUR
	schwarz	25 x 120 x 35	hl25120s	701,00
	schwarz	25 x 150 x 35	hl25150s	736,40
	schwarz	25 x 180 x 35	hl25180s	809,20

Die puristischen Stahlholzlegen gibt es mit 4 mm Materialstärke in drei verschiedenen Größen. Diese können flexibel in der Ofenanlage verbaut werden.

CB KUBUSSYSTEM – DIE ÜBERSICHT

Ausführung: weiß, schwarz

Das CB Kubussystem bietet durch seine zahlreichen Bestandteile, Größen, Zusatzmodule, Farben und Oberflächen schier unendliche Kombinationsmöglichkeiten. So kann für nahezu jede Ofenform und für jeden Anwendungsbereich der passende Kubus bzw. die passende Kubuskombination zusammengestellt werden. Kuben können als Holzlager, Nischen, als Revision, zur Beleuchtung als optisches Highlight etc. eingesetzt werden.

Das Kubussystem ist in 5 verschiedenen Größen erhältlich:

- 22 x 22 cm
- 22 x 32 cm
- 32 x 32 cm
- 32 x 80 cm
- 32 x 120 cm

Das Kubussystem – die Bestandteile und Module:

Kubus-Basismodul incl. 12 mm Rahmen	weiß und schwarz
Kubus-Rückwand	weiß, schwarz und Edelstahl
Kubus-Rückwand für Regalböden	weiß und schwarz
Kubus-Regalboden	weiß und schwarz
Kubus-Blendrahmen 24 mm	weiß, schwarz und Edelstahl
Kubus-Einbaubox	verzinkt – nicht sichtbar
Kubus-Luftmodul	weiß und schwarz
Kubus-Lichtmodul dimmbar	weiß
Kubus-Lichtmodul nicht dimmbar	weiß

LICHT
DESIGN
FUNKTION
ÄSTHETIK

CB KUBUSSYSTEM – DIE VORTEILE

WG: KB

- **Setzen Sie Akzente – Schaffen Sie Blickpunkte**
  Bei immer geradlinigeren Ofenanlagen können mit dem Kubussystem gezielt perfekte Akzente in der Ofenanlage gesetzt werden.

- **Vielfältige Varianten**
  Durch den modularen Aufbau und die Kombinationsmöglichkeiten von Kubuskorpus, Rückwand und schmalem bzw. breitem Blendrahmen lassen sich vielfältige Kubusvarianten kreieren.

- **Schier unendliche Kombinationen**
  „Ein Kubus steht selten allein" – die fünf verschiedenen Kubusgrößen lassen sich perfekt in der Ofenanlage zum „Gesamtkunstwerk" zusammenstellen.

- **Nischen und Holzlager**
  Die größeren Kuben können hauptsächlich als Holzlager, die kleineren als Nischen eingesetzt werden – durch angepasste Breiten können nahezu alle Kuben perfekt miteinander kombiniert werden.

- **Das unverwüstliche Holzlager**
  Keine abgebrochenen und angeschlagenen Kanten mehr wie bei verputzten Holzlagern. Keine unansehlichen Verschmutzungen.

- **Gerade Kanten und Fluchten für geradlinige Öfen**
  Gerade bei absolut geradlinigen Ofenanlagen ist es gestalterisch sehr wichtig, dass auch die Kanten und Fluchten der Nischen und Holzlager „100% stimmen" – verputzt nahezu unmöglich – beim Kubus kein Problem.

- **Die unsichtbare Revision**
  Durch die Einbaubox können alle Kuben auch als Revision verwendet werden.



- **Ein anderer Style nach Jahren – kein Problem**
  Kuben und/oder Blendrahmen können in Kombination mit der Einbaubox problemlos nach Jahren ausgetauscht und so dem Ofen ein komplett neuer Style verliehen werden.

- **Ausgefeilte Zusatzmodule die begeistern**
  Kubus beleuchtet, Kubus als Luftgitter, Kubus als Regalsystem …
  Kein Problem dank ausgefeilter Zusatzmodule!

CB KUBUS-BASISMODUL

WG: KB

CB KUBUS-BASISMODUL

	Maße cm	weiß Artikel-nummer	weiß Listenpreis EUR	schwarz Artikelnummer	schwarz Listenpreis EUR
	22 x 22 x 16	kb2222w	199,80	kb2222s	199,80
	22 x 32 x 20	kb2232w	207,40	kb2232s	207,40
	32 x 32 x 20	kb3232w	224,60	kb3232s	224,60
	32 x 80 x 35	kb3280w	359,40	kb3280s	359,40
	32 x 120 x 35	kb32120w	469,60	kb32120s	469,60

CB KUBUS-RÜCKWAND ZU BASISMODUL

WG: KB

CB KUBUS-RÜCKWAND – zu CB Kubus-Basismodul

	Maße cm	weiß Artikel-nummer	weiß Listenpreis EUR	schwarz Artikel-nummer	schwarz Listenpreis EUR	Edelstahl Artikel-nummer	Edelstahl Listenpreis EUR
	22 x 22	kbrw2222w	55,30	kbrw2222s	55,30	kbrw2222es	64,60
	22 x 32	kbrw2232w	61,10	kbrw2232s	61,10	kbrw2232es	72,40
	32 x 32	kbrw3232w	64,60	kbrw3232s	64,60	kbrw3232es	81,90
	32 x 80	kbrw3280w	85,70	kbrw3280s	85,70	kbrw3280es	121,80
	32 x 120	kbrw32120w	112,30	kbrw32120s	112,30	kbrw32120es	146,30

CB KUBUS-EINBAUBOX

WG: KB

CB KUBUS-EINBAUBOX – zu Kubus verzinkt

	Artikelnummer	Maße cm	Listenpreis EUR
verzinkt	kbebr2222vz	22 x 22 x 16	104,70
	kbebr2232vz	22 x 32 x 20	112,30
	kbebr3232vz	32 x 32 x 20	125,60
	kbebr3280vz	32 x 80 x 36	169,20
	kbebr32120vz	32 x 120 x 36	188,40

Ansicht zum Verbau mit Blendrahmen

Ansicht zum Verbau ohne Blendrahmen

CB KUBUS-BLENDRAHMEN

WG: KB

CB KUBUS-BLENDRAHMEN – 24 mm zu Kubus-Basismodul

	Maße cm	weiß Artikel-nummer	weiß Listenpreis EUR	schwarz Artikel-nummer	schwarz Listenpreis	Edelstahl Artikel-nummer	Edelstahl Listenpreis EUR
	22 x 22	kbbr2222w	62,90	kbbr2222s	62,90	kbbr2222es	78,10
	22 x 32	kbbr2232w	68,70	kbbr2232s	68,70	kbbr2232es	93,40
	32 x 32	kbbr3232w	78,10	kbbr3232s	78,10	kbbr3232es	110,50
	32 x 80	kbbr3280w	119,90	kbbr3280s	119,90	kbbr3280es	180,50
	32 x 120	kbbr32120w	161,80	kbbr32120s	161,80	kbbr32120es	226,40

CB LUFTMODUL

WG: KB

CB LUFTMODUL – zu Kubus

	Maße cm	freier Querschnitt	weiß Artikelnummer	weiß Listenpreis EUR	schwarz Artikelnummer	schwarz Listenpreis EUR
	22 x 32	220	kblm2232w	148,50	kblm2232s	148,50
	32 x 32	338	kblm3232w	159,80	kblm3232s	159,80

CB KUBUS-REGALBODEN

WG: KB

CB KUBUS-REGALBÖDEN – zu Kubus-Basismodul

	Maße cm	weiß Artikel-nummer	weiß Listenpreis EUR	schwarz Artikel-nummer	schwarz Listenpreis EUR
	32 x 33	kbrb3233w	112,30	kbrb3233s	112,30



CB KUBUS-RÜCKWAND FÜR REGALBÖDEN

WG: KB

CB RÜCKWAND – für Regalböden

	Maße cm	weiß Artikel-nummer	weiß Listenpreis EUR	schwarz Artikel-nummer	schwarz Listenpreis EUR
	32 x 80	kbrwrb3280w	205,5	kbrwrb3280s	205,5
	32 x 120	kbrwrb32120w	245,40	kbrwrb32120s	245,40

CB KUBUS RÜCKWAND – LED-TECHNIK

WG: KB

LED RÜCKWANDBELEUCHTUNGSMODUL – zu Kubus

	Artikelnummer	Maße cm	Watt	Listenpreis EUR
Ein-speiseset	eledess	23,5 x 23,5 x 10,5	100	346,20
	kbrwled2222	22 x 22 x 3	2,9	181,70
	kbrwled2232	22 x 32 x 3	2,9	214,20
	kbrwled3232	32 x 32 x 3	4,4	236,50
	kbrwled3280	32 x 80 x 3	11,6	454,30
	kbrwled32120	32 x 120 x 3	17,3	659,40

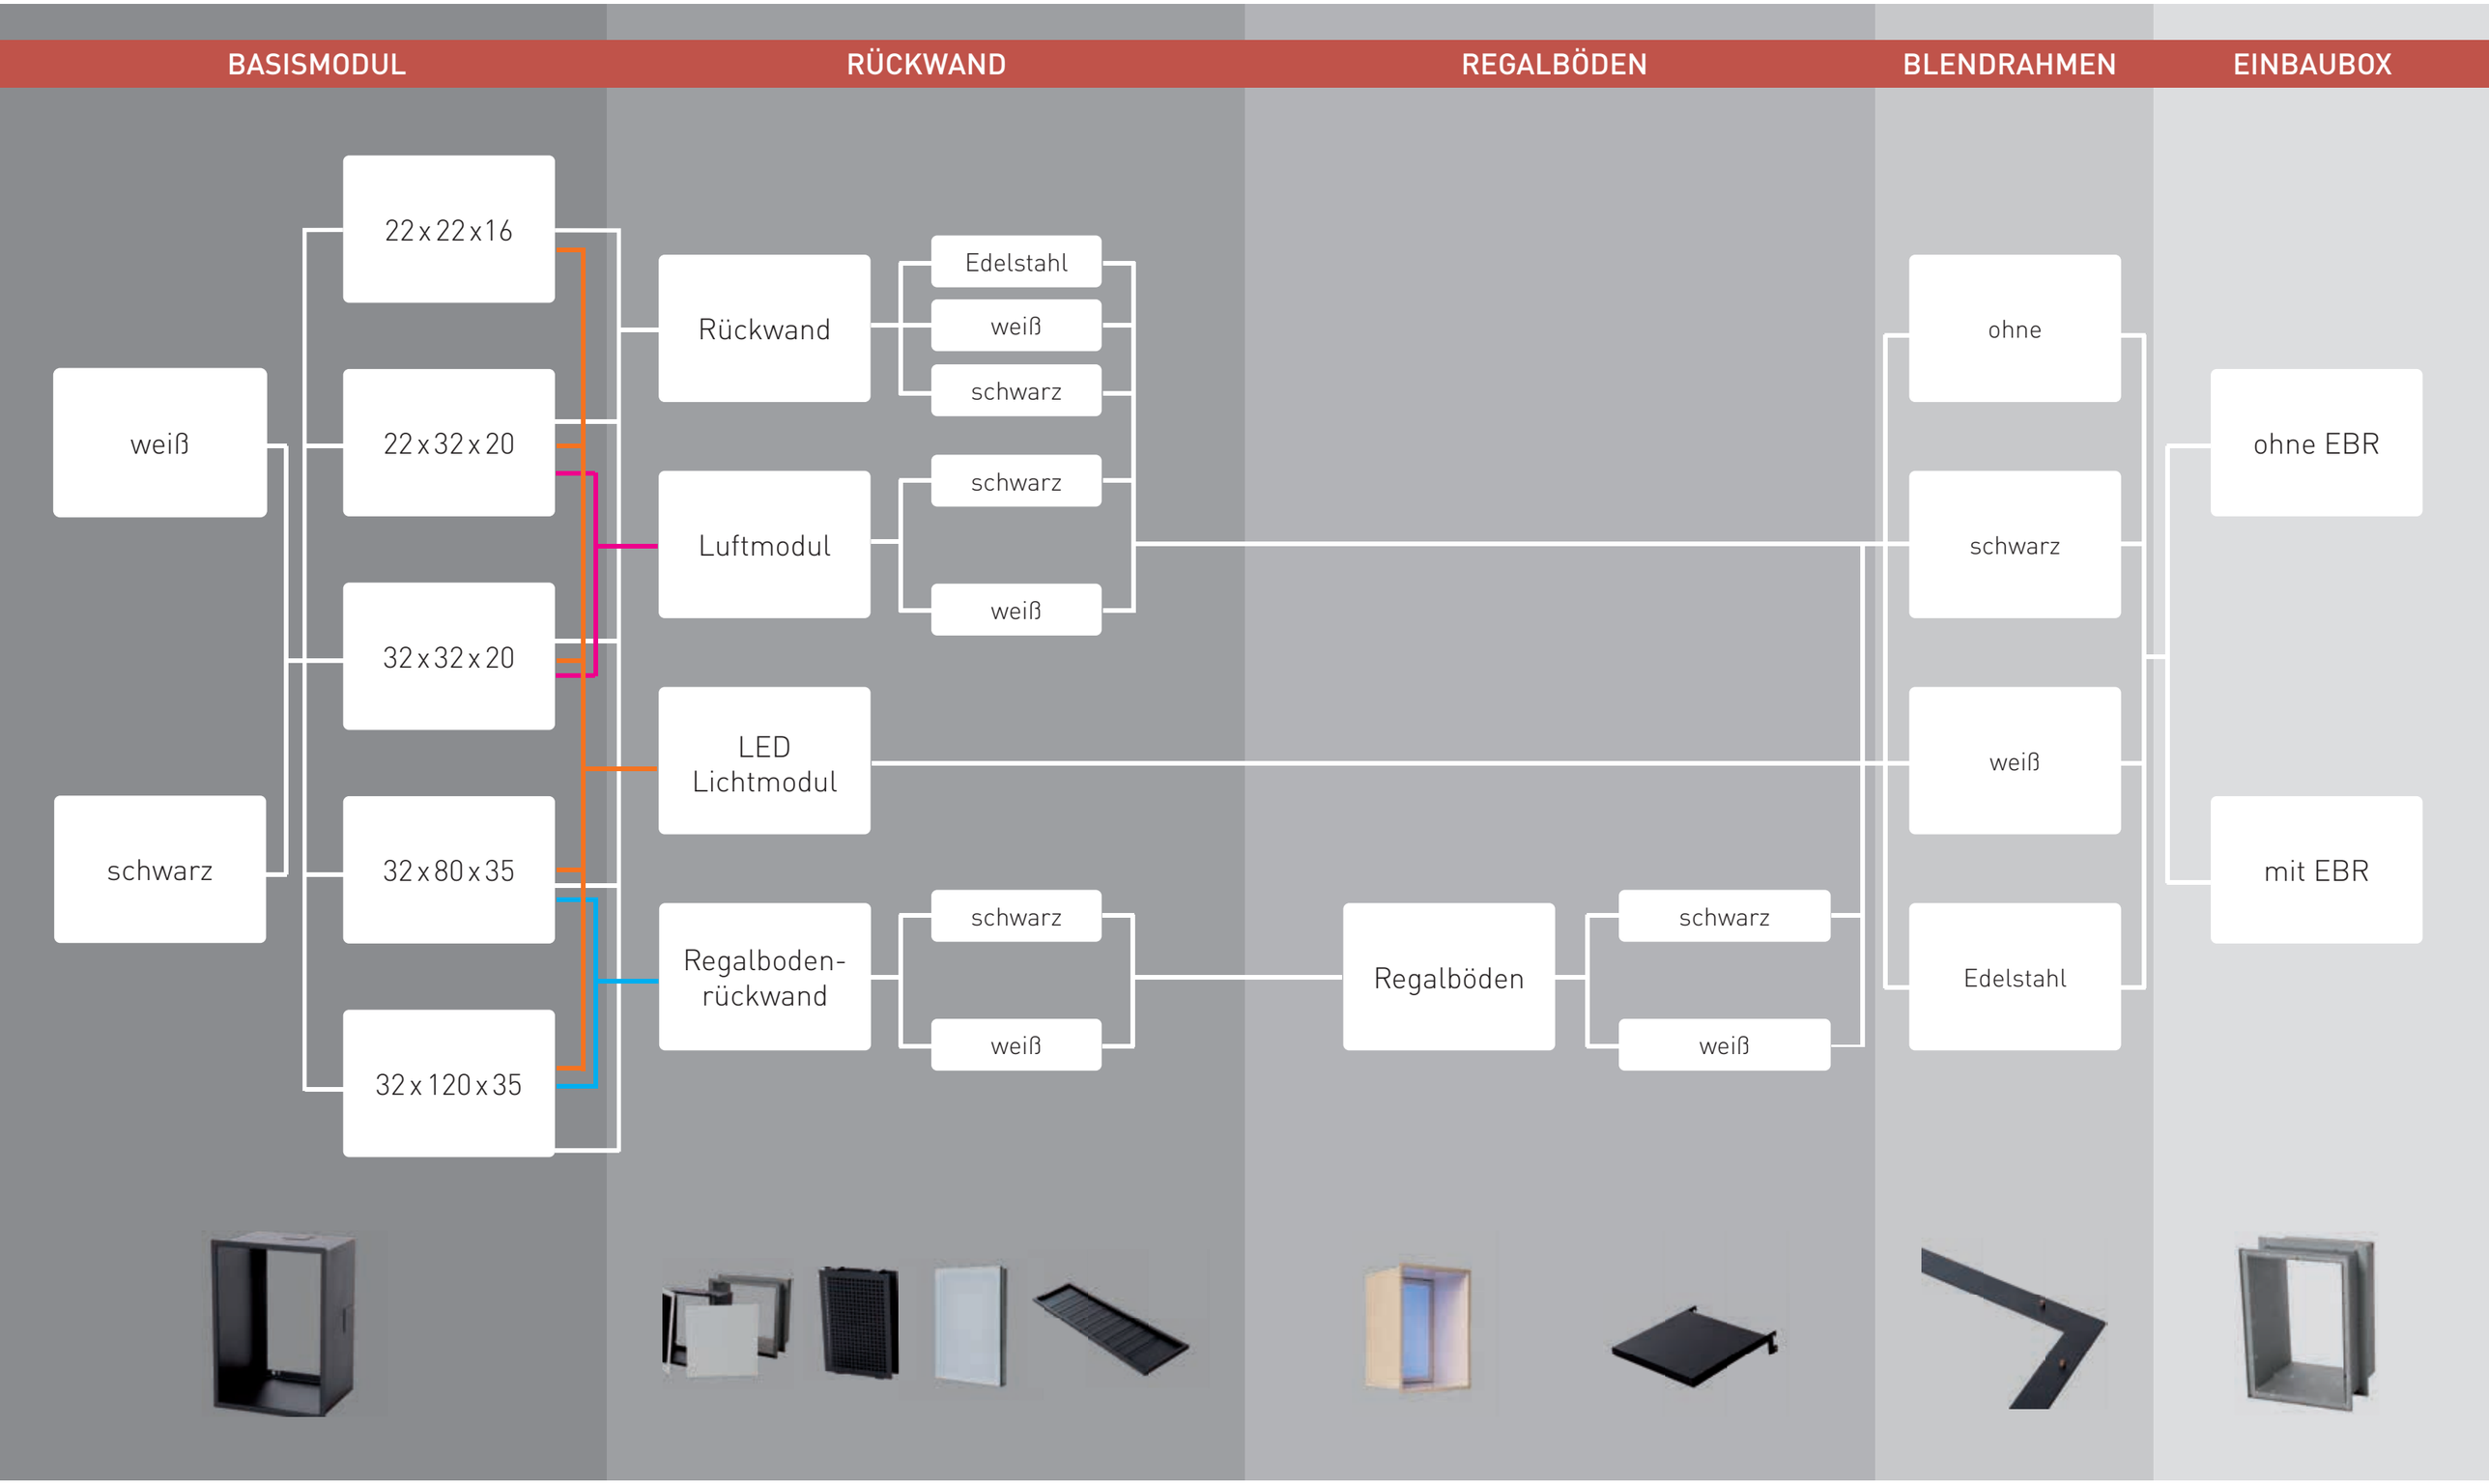
BASISMODUL
RÜCKWAND
REGALBÖDEN
BLENDRAHMEN
EINBAUBOX
weiß
schwarz
22 x 22 x 16
22 x 32 x 20
32 x 32 x 20
32 x 80 x 35
32 x 120 x 35
Rückwand
Edelstahl
weiß
schwarz
Luftmodul
schwarz
weiß
LED Lichtmodul
Regalboden-rückwand
schwarz
weiß
Regalböden
schwarz
weiß
ohne
schwarz
weiß
Edelstahl
ohne EBR
mit EBR

DIE KERAMISCHE LICHTLEISTE

- Die umlaufende, indirekte Beleuchtung befindet sich in der Schattenfuge. Keramik- und LED-Leiste sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Die keramische Lichtleiste sorgt für eine dezente, indirekte Beleuchtung der Ofenanlage.
Alle Bestandteile sind aufeinander abgestimmt.

DIE FEUERTISCHBELEUCHTUNG

- Die indirekte Beleuchtung unter dem Feuertisch befindet sich in der Schattenfuge. Keramik- und LED-Leiste sind perfekt aufeinander abgestimmt.
- Farbwechsel ganz nach Belieben – mit dem RGB-Conroller.

Die indirekte Beleuchtung des Feuertisches durch die CB Feuertischbeleuchtung.
Einfach Clipshalterung anbringen, LED-Lichtleisten einclipsen – fertig.

DIE KUBUSBELEUCHTUNG

- In folgenden Größen erhältlich:
  22x22cm, 22x32cm, 32x32cm, 32x80cm,
  32x120cm

LED Lichtmodule für die CB Kubusmodule. Alle Kubusgrößen können mit den LED Lichtmodulen ausgerüstet werden.

DIE NISCHENBELEUCHTUNG

- Mehrere Regale möglich
- Die Regalbreite ist variabel
- Regalhöhe 35 cm oder 75 cm

Perfekt beleuchtete Nischen einfach erstellen – mit der CB Nischenbeleuchtung.
Auch übereinander liegende, beleuchtete Regale können ohne Probleme realisiert werden.

DIE MÖGLICHKEITEN IM ÜBERBLICK

Öfen sind heutzutage nicht nur alleine zum Heizen da – es sind Möbelstücke. Moderne Designobjekte – oft im Mittelpunkt des Hauses. Dank modernster Beleuchtungstechnik und komplett aufeinander abgestimmter Systembauteile können Sie Ihre Ofenanlage nun durch perfekte Beleuchtungselemente zu einem wahren Schmuckstück in Ihrem Hause machen. Alle Beleuchtungs-Systemteile sind allein oder, je nach Geschmack, auch in Kombination miteinander einsetzbar. Alles ist aufeinander abgestimmt und montagesicher, alleine durch Steckverbindungen verbaubar.

DIE ÜBERSICHT

Die Einspeise-Box

- Netzteil: Anschluss 230 V AC
- Ausgang: 12 V DC max. 100 W
- RGB-Controller
  Einstellung jeder gewünschten Farbe per Fernbedienung
- 3 x Anschluss für die LED-Beleuchtung
  mit verpolungssicheren Steckern vormontiert

Alle Kabel sind steckfertig vormontiert. Verpolungssicher mit Stecker und Kupplung.

Die Kabel

- Verbindungsleitung in verschiedenen Längen
- Flexibler Eckverbinder
- Y-Stecker zum Abzweigen

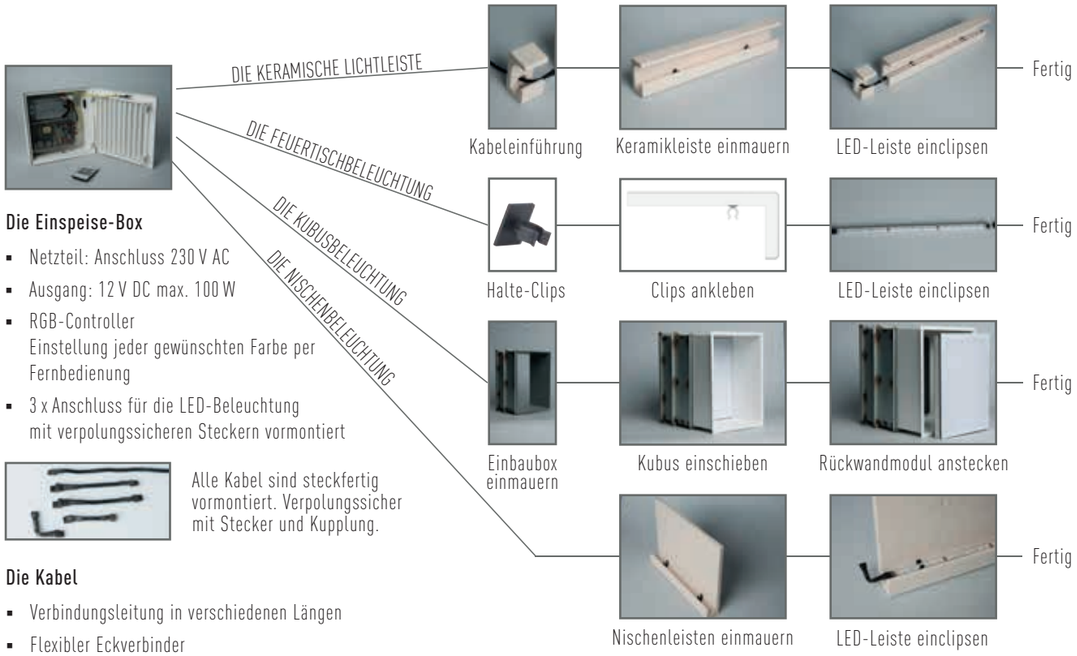

CB EINSPEISESET 12V

WG: KB

12V LED-EINSPEISE-SET – mit Fernbedienung

	Artikelnummer	Maße cm	Watt	Listenpreis EUR
	eledess	23,5 x 23,5 x 10,5	100	346,20

CB LED-LEISTE 12V

WG: KB

12V LED-LEISTE – in Plexiglasrohr mit Stecker und Kupplung

	Artikelnummer	Länge LED cm	Länge Gesamt* cm	Watt	Listenpreis EUR
	elled10	10	12,5	0,8	35,90
	elled20	20	22,5	1,5	48,80
	elled30	30	32,5	2,2	59,60
	elled50	50	52,5	3,6	72,60

* inkl. Stecker und Kupplung

CB LED-ZUBEHÖR 12V

WG: KB

12V LED-VERBINDUNGSKABEL – mit Stecker und Kupplung

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
	ezledsk6	6	18,30
	ezledsk50	50	27,70
	ezledsk100	100	35,10
	ezledsk300	300	51,10

12V LED-CLIP

	Artikelnummer	Verwendung	Listenpreis EUR
	ezledcl1	zur Montage der LED-Leiste an Naturstein	01,80

12V LED-VERTEILERKUPPLUNG (Y-Stecker) – zum Anschluss von zwei Verbrauchern

	Artikelnummer	Verwendung	Listenpreis EUR
	ezledvk2	zum Anschluss von zwei Verbrauchern	27,70

ACHTUNG 12V-LEDs sind nicht hitzebeständig → vor Erwärmung schützen!

HINWEIS Einzelne Leitungen sollten nicht länger als 3 m sein → Spannungsabfall!

CB LED KUBUS RÜCKWAND 12V

WG: KB

12V LED RÜCKWANDBELEUCHTUNGSMODUL – zu Kubus

	Artikelnummer	Maße cm	Watt	Listenpreis EUR
Ein-speiseset	eledess	23,5 x 23,5 x 10,5	100	346,20
	kbrwled2222	22 x 22 x 3	2,9	181,70
	kbrwled2232	22 x 32 x 3	2,9	214,20
	kbrwled3232	32 x 32 x 3	4,4	236,50
	kbrwled3280	32 x 80 x 3	11,6	454,30
	kbrwled32120	32 x 120 x 3	17,3	659,40

DAZU PASST CB Kubussystem Siehe Seite 94 ff.

CB BELEUCHTUNGSSYSTEM KERAMIK

WG: KR

KERAMISCHE LEISTE – zur indirekten LED-Beleuchtung

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
	kled10	10,5	38,40
	kled30	30,5	62,10
	kled50	50,5	93,80

KERAMISCHE NISCHENLEISTE – zur indirekten LED-Beleuchtung

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
	knled35	35,5	106,40
	knled75	75	185,90

KERAMISCHE LEISTE ANSCHLUSSSTÜCK – zur indirekten Beleuchtung

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
	klastled	5 cm mit Bohrung	44,50

KERAMIKLEISTEN ECKE – 90 Grad, 6x6 cm Außenmaß

	Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
	kle90led	6 x 6	57,50

CB EMPFIEHLT Gerne erstellt Ihnen Stefan Schneider eine kleine technische Skizze Ihrer LED-Beleuchtung – +49 (0) 8393 9469 - 422.

CB BODEN-KALTLUFTLEISTE

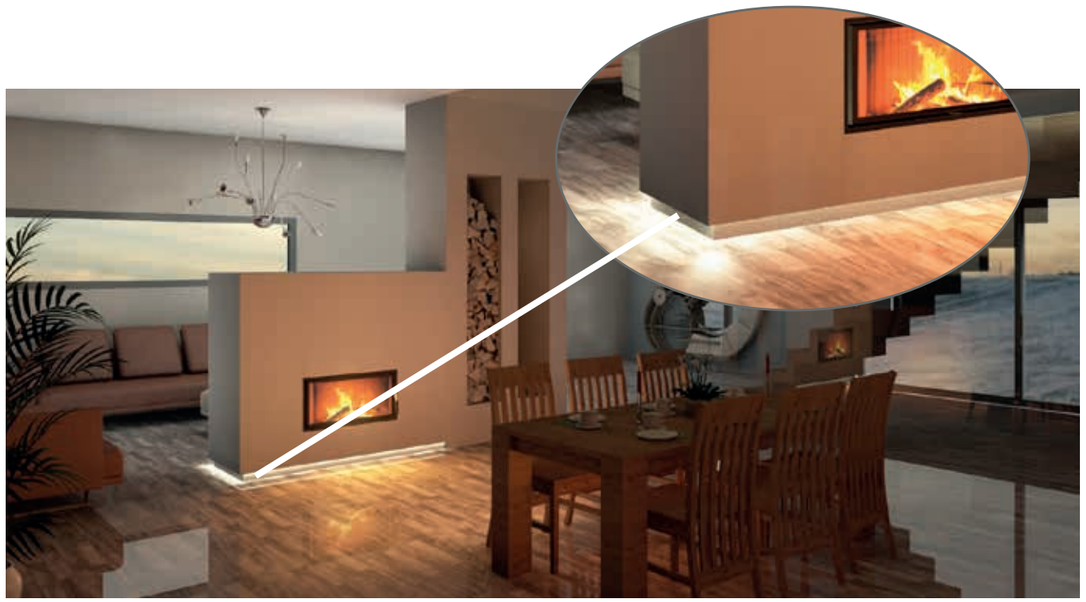

Durch die Boden-Kaltluftleiste lässt sich auf einfache Weise ein umlaufender Untertritt erstellen, durch welche die Luftzufuhr in die Ofenanlage erfolgt. Bei immer geradlinigeren und moderneren Ofen ist dies die perfekte Möglichkeit ohne optisch störende Gitter die Luftzuführung sicherzustellen. Für die Ecken wurde eigens ein Eckelement entwickelt. Die Boden-Kaltluftleiste und das Eckelement sind statisch belastbar, d.h. die komplette Vormauerung kann auf diesen Elementen aufliegen.

Die Luftleisten enthalten bereits Klippaufnahmen für die CB LED Lichtleisten. Somit kann auf einfachste Weise eine beleuchtete Schattenfuge erstellt werden – das Highlight eines jedes Raumes!

CB BODEN-KALTLUFTLEISTE

WG: KR

CB KERAMISCHE BODENKALTLUFTLEISTE

	Artikelnummer	Länge cm	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
gerade	llb50k	50 cm	400 cm²/lfm.	149,20
Ecke	lleb90k	18 x 18 cm	-	119,90

HINWEIS Abmessungen siehe S. 30. Technische Zeichnung auf Anfrage.

CB KERAMISCHE LUFTLEISTEN

WG: KR

CB KERAMISCHE LUFTLEISTE – llk = Kaltluft, llw = Warmluft

	Artikelnummer	Länge cm	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
gerade	llk45k	45 cm	400 cm²/lfm.	139,60
	llk71k	71 cm	400 cm²/lfm.	247,80
	llw45k	45 cm	400 cm²/lfm.	139,60
	llw71k	71 cm	400 cm²/lfm.	247,80
Ecke	llew45k90	90°	Keine Luftführung	108,20
	llew45k135	135°	Keine Luftführung	108,20

CB KERAMISCHE LÜFTUNGSNISCHE – inkl. LED-Beleuchtung

Artikelnummer	Freier Querschnitt cm²	Listenpreis EUR
ekn2ll25	230 cm²/lfm.	722,80

BESTANDTEILE FÜR BELEUCHTUNGSOPTIONEN

CB EINSPEISE-SET 12V

WG: KB

12V LED EINSPEISE-SET – mit Fernbedienung

Artikelnummer	Maße cm	Watt	Listenpreis EUR
eledess	23,5 x 23,5 x 10,5	100	346,20

CB LED-LEISTE 12V

WG: KB

12V LED-LEISTE – in Plexiglasrohr mit Stecker und Kupplung

Artikelnummer	Länge cm	Watt	Listenpreis EUR
elled10	10	0,8	35,90
elled20	20	1,5	48,80
elled30	30	2,2	59,60
elled50	50	3,6	72,60

LED-Leisten **nicht** temperaturbeständig

CB LED-ZUBEHÖR 12V

WG: KB

12V LED-VERBINDUNGSKABEL – mit Stecker und Kupplung

Artikelnummer	Länge cm	Listenpreis EUR
ezledsk6	6	18,30
ezledsk50	50	27,70
ezledsk100	100	35,10
ezledsk300	300	51,10

CB EINSPEISE-SET 5V

WG: EL

5V EINSPEISE-SET – für LED-Lichtleiste und Nischenbeleuchtung

Artikelnummer	Beschreibung	Leistung	Listenpreis EUR
eess	inkl. 4m Verbindungskabel und Unterputzdose	25 Watt	159,60

CB LED-LEISTE 5V

WG: EL

5V LED LICHTLEISTE – mit Stecker und Kupplung zum Verbinden

Artikelnummer	Länge cm	Leistung	Listenpreis EUR
ell45	45	2,0 Watt	212,30
ell71	71	3,1 Watt	331,00

Farbtemperatur: 3.000 K (Kelvin)
generelle Definition warmweiß:
von 2.700 – 3.000 K

HINWEIS LED-Leisten hochtemperaturbeständig bis 105°C. Geeignet für den Bereich Warmluftaustritt.

CB LED-ZUBEHÖR 5V

WG: EL

5V LED-ZUBEHÖRTEILE

Artikelnummer	Beschreibung	Listenpreis EUR
ezsk45	45 cm Silikonkabel mit Steckverbindung und Kupplung	32,80
ezsk100	100 cm Silikonkabel mit Steckverbindung und Kupplung	41,40
ezsk400	Anschlussleitung 4 m mit Steckverbindung	49,10
ezyst	Y-Stecker, Silikonkabelverteiler für 2 Verbraucher	22,80
ezdim5v	Dimmschalter für hitzebeständige LED und Infrarotfernbedienung	132,80

CB EMPFIEHLT Das optische Highlight jeder Ofenanlage – die CB Bodenkaltluftleiste mit LED-Beleuchtung – Funktion und Optik in einem!

CB PRÄSENTATIONSSYSTEME

CB MUSTERSTÄNDER DOPPELKLAPPE UND ALUFLEXROHR

Artikelnummer	Artikeltext	Nettopreis EUR
msvlscb	Musterständer Doppelklappe und Aluflexrohr	Preis auf Anfrage

CB MUSTERKOFFER LUFTKLAPPENGRIFFE

Artikelnummer	Artikeltext	Nettopreis EUR
	Musterkoffer Luftklappengriffe	Preis auf Anfrage

CB PIZZA CASA PRÄSENTER

Artikelnummer	Artikeltext	Nettopreis EUR
	Pizza Casa Präsenter	Preis auf Anfrage

HINWEIS Kann auf Anfrage leihweise zur Verfügung gestellt werden.

NATURSTEIN PRÄSENTATION

INFO: Die abgebildeten Präsentationsmöglichkeiten sind kostenlos erhältlich.

MUSTERSTÄNDER

Der CB Naturstein Musterständer beinhaltet 30 ausgesuchte Musterplatten im Maß 20 x 20 cm.

MUSTERBOXEN

Alternative Präsentation der 30 ausgesuchten Musterplatten in Holz-Musterboxen. Die Musterplatten (20 x 20 cm) sind einzeln erhältlich.

Bei den Preisen auf dieser Seite handelt es sich um Nettopreise. Kein Rabattabzug mehr möglich.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN FÜR DEN OFENBAU

Die Zeiten, in denen eine Ofenanlage nur zum Heizen gedacht war, sind lange vorbei. Moderne Feuerstätten stellen heutzutage in vielen Fällen das optische Highlight eines Raumes dar. Sie schaffen sowohl vom Design, als auch von den verwendeten Materialien eine Verbindung zum kompletten Raumkonzept.

In der CB Manufaktur verarbeiten wir in einer der modernsten Fertigungen Europas individuelle keramische Materialien und Natursteine für den Ofenbau. Zusätzlich verarbeiten wir in unserer Stahlmanufaktur handverlesene Rohstahlplatten. Außerdem bieten wir – gerade für den Bereich Kaminofen – ESG-Sicherheitsglas als Funkenschutzplatte in jeder Sonderanfertigung an.

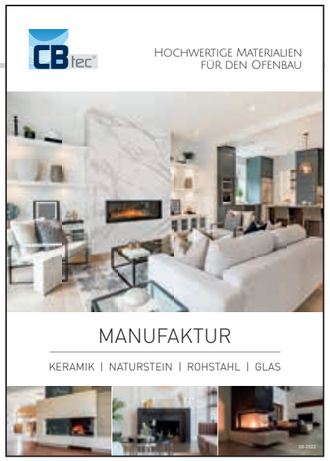

Ausführliche Informationen finden Sie im CB Manufaktur Katalog auf 60 Seiten.

Foto: Kachelofenbau Dötschel

Foto: Glutform GmbH

KERAMIK
NATURSTEIN
ROHSTAHL
GLAS-FUNKENSCHUTZ

Foto: LJ Diffusion SAS

KERAMIK | NATURSTEIN | ROHSTAHL | GLAS

CB MANUFAKTUR KALKULATOR

Entdecken Sie jetzt unseren CB Manufaktur Kalkulator. In den Materialien Keramik, Naturstein, Rohstahl und Glas-Funkenschutz können Sie sämtliche Bauteile für den Ofenbereich kinderleicht online und in kürzester Zeit kalkulieren. Jetzt Online-Zugangsdaten freischalten lassen unter: >> marketing@cb-tec.de

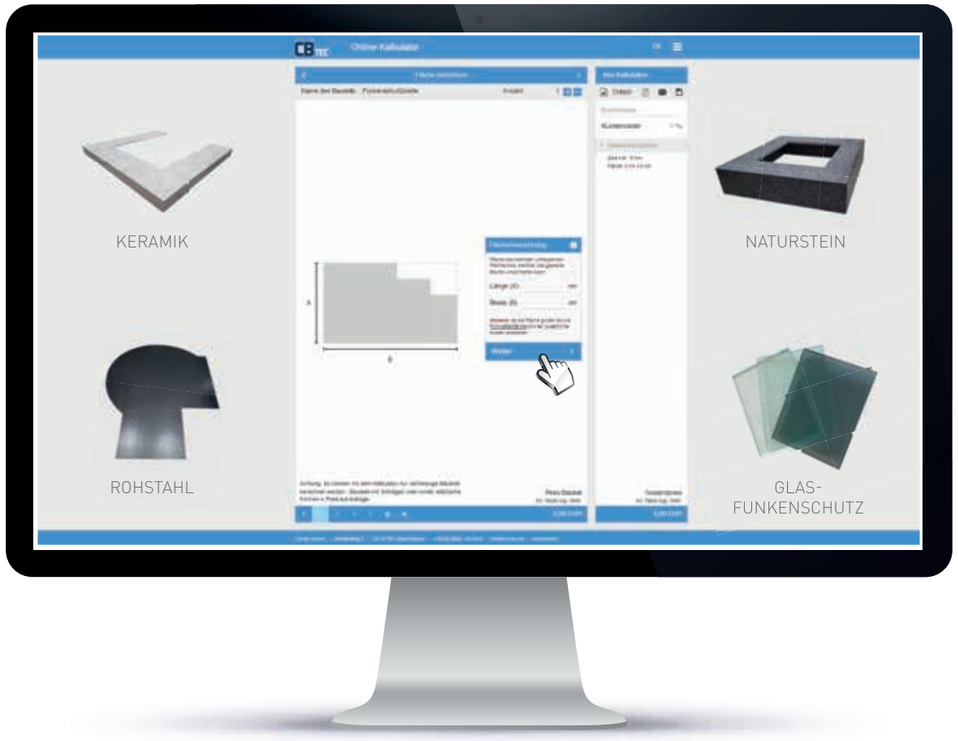

- ✓ Kalkulieren zu jeder Zeit - 24/7
- ✓ Sehr einfache Bedienung
- ✓ Ergebnisse in wenigen Schritten
- ✓ Individuelle Eingabe des persönlichen Rabatts
- ✓ Verwaltung der Kommissionen
- ✓ Komplette Materialübersichten mit Preiskategorien hinterlegt

Jetzt Code einscannen und unser Kalkulator Präsentations-Video ansehen!

Gerne kalkulieren wir – gerade bei komplexeren Bauteilen – für Sie!

Alle Materialien am Lager!

NEOLITH

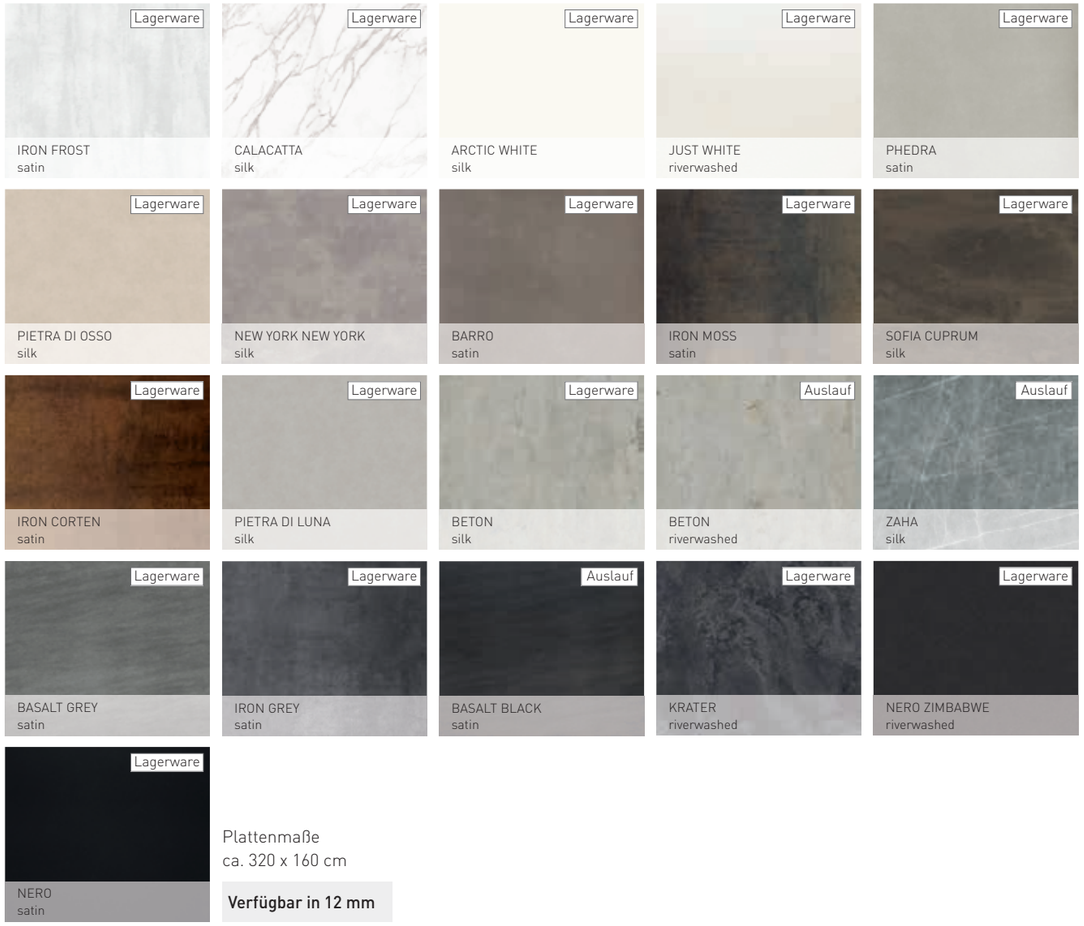

Plattenmaße
ca. 320 x 160 cm

Verfügbar in 12 mm

SAPIENSTONE

Verfügbar in 12 mm

Plattenmaße
ca. 320 x 150 cm

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

Plattenmaße ca. 320 x 158 cm

Verfügbar in 12 mm

INFINITY™

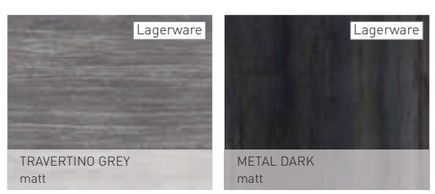

Plattenmaße ca. 320 x 160 cm

Verfügbar in 12 mm

DEKTON
designed by COSENTINO

Plattenmaße ca. 320 x 140 cm

Alle Dekore verfügbar in 12 mm – zusätzlich in 8 mm: Sirius

Lithotech
The Technical Stone

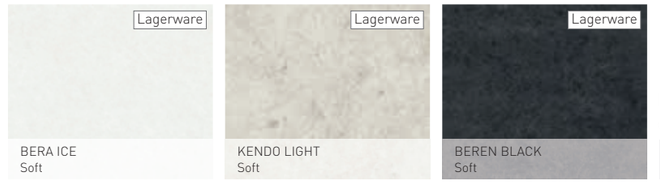

Plattenmaße
ca. 320 x 160 cm

Verfügbar in 12 mm

EINZIGARTIGE KERAMIK-OBERFLÄCHEN

Einmalige keramische Oberflächen für einmaliges Ambiente. Jede Oberfläche verleiht der Ofenanlage ein einmaliges und besonderes Erscheinungsbild. Von modern bis elegant, von Edelrostoptik über Beton bis hin zur Marmoroptik – alles eine Frage der Keramikauswahl. Keramische Oberflächen werden weltweit für die hochwertigsten und anspruchsvollsten Einsatzbereiche verwendet. Neben den optischen Qualitäten sind die Materialien durch die einmaligen physikalischen Eigenschaften perfekt für jeden Einsatzbereich geeignet.

PaletteCAD

Alle Keramik-Oberflächen sind für Sie im Planungsprogramm „PALETTE CAD" hinterlegt und verfügbar.

GESAMTÜBERSICHT – NATURSTEIN MATT

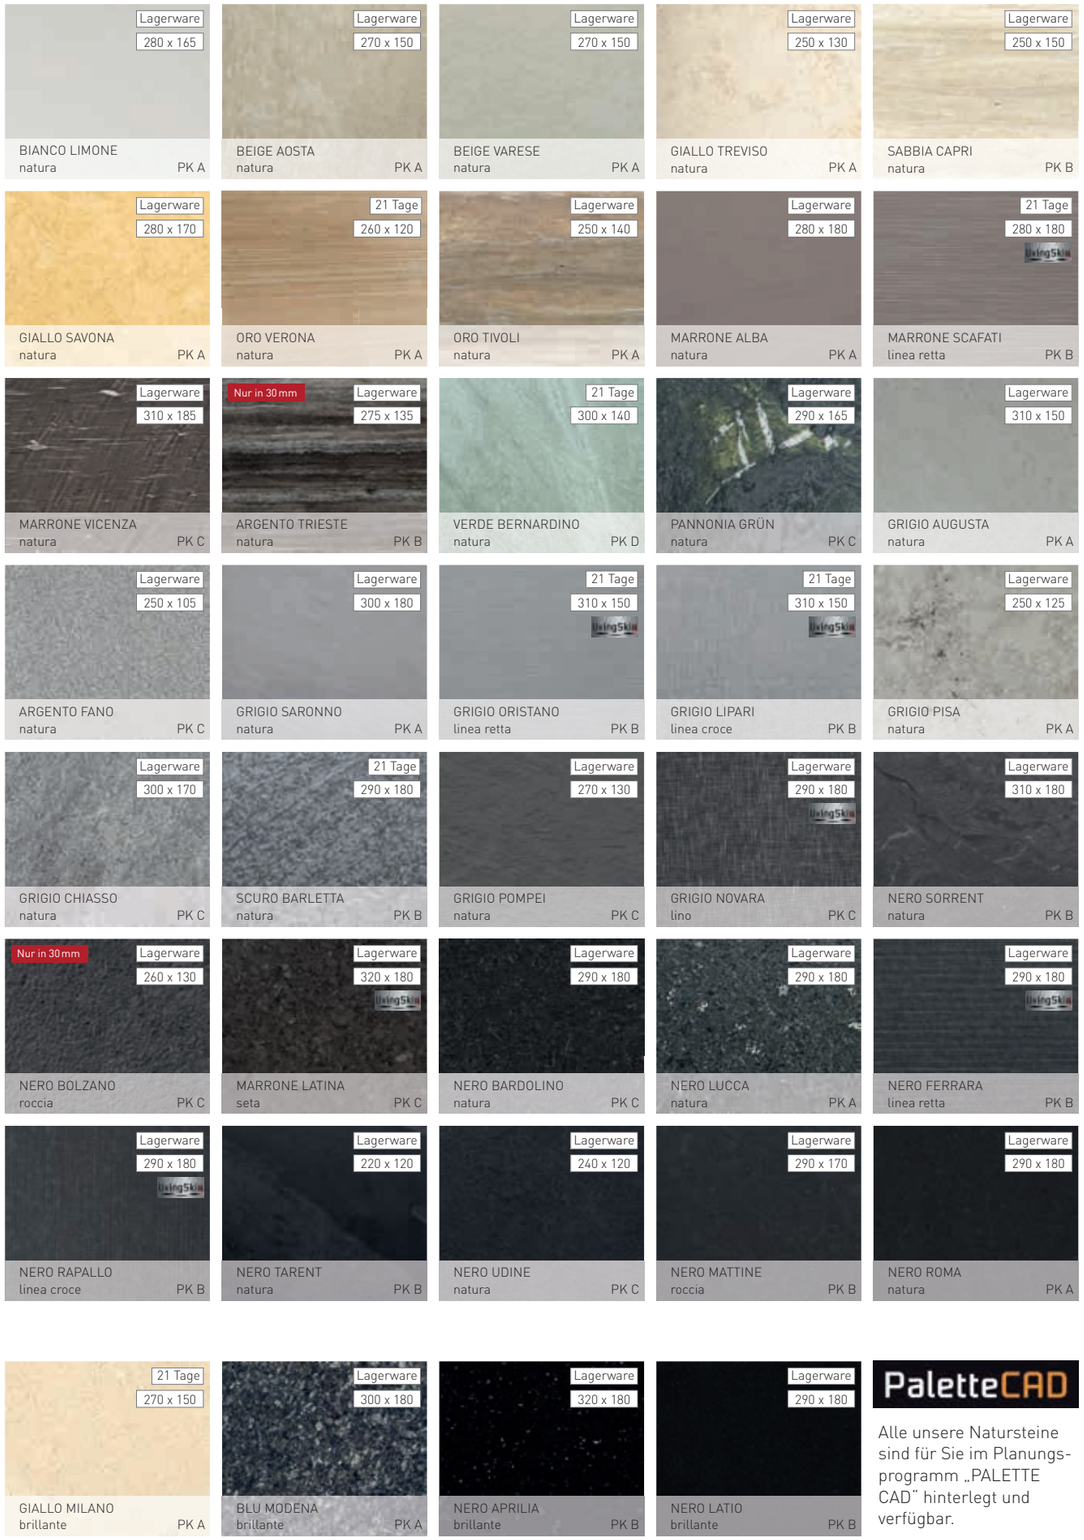

GLÄNZEND

PaletteCAD

Alle unsere Natursteine sind für Sie im Planungsprogramm „PALETTE CAD" hinterlegt und verfügbar.

CB PLANUNGSSERVICE

CB Planungsservice

		CB Ofenplanung Grundpaket (bestehend aus: Grundriss, 2-3 Ofenanimationen, Frontansicht, Angebot auf Kundenwunsch)	
☐	psgrn	**mit** vorgegebenem Wohnungsgrundriss	105,00 Euro
☐	psogrn	**ohne** vorgegebenem Wohnungsgrundriss	80,00 Euro
☐	pmip	monolith / neocube / VAIO Individualplanung (Planung eines neocube, monolith, VAIO Heizkamins in einem individuellen Raum)	80,00 Euro
☐	pspve	Preis für Vorentwurf (Wird ein Vorentwurf zu einer Ofenplanung (Grundpaket) visualisiert, werden wieder 25,00 EUR gutgeschrieben. Die Anforderung ist aktiv durch den Kunden notwendig)	50,00 Euro
		Preis für Ofen- bzw. Raumumplanung	
☐	psgou	**geringfügige** Umplanung	35,00 Euro
☐	pskon	**komplette** Umplanung	70,00 Euro

Zusatzleistungen			Preis Euro
☐	psapw	Darstellung der Ofenanlage von zwei gegenüberliegenden Seiten	20,00
☐	psapz	Aufpreis Ofenanlage in zwei getrennten Räumen	60,00
☐	psapg	Darstellung mit Galerie (Luftraum)	10,00
☐	psaps	Darstellung mit Schrägdach	10,00
☐	psapt	Darstellung mit Treppe	10,00
☐	psaptv	Anlage teils verkachelt	30,00
☐	psapv	Anlage nahezu bzw. voll verkachelt	60,00
☐	psvpd	Preis für Versand Palette-Datei	15,00

Mehrpreis			Preis Euro
☐	psapwob	Wohnraumgrundriss ohne vollständige oder unleserliche Bemaßung (Der Grundriss muss ansonsten von uns über den Maßstab berechnet werden)	10,00
☐	psapoob	Ofen- bzw. Frontskizze ohne vollständige oder unleserliche Bemaßung (es sollten mindestens L/B/T/H angegeben werden)	10,00
☐	psapex	Schnellere Bearbeitungszeit auf Wunsch (innerhalb 48 Stunden)	50,00
☐	psaph	Ofenanlage mit integriertem Herd	60,00
☐	psapdna	Darstellung nach Aufwand und Absprache der Einrichtung nach Kundenfoto	———

Wir bitten um Einreichung folgender Unterlagen:

- Ofengrundriss und Frontskizze mit Angabe von L/B/T/H
- Der Wohnraumgrundriss muss eine vollständige und leserliche Bemaßung enthalten
- Eventuell Nennung von Sonderwünschen

Allgemeine Informationen:

- Die hier angefertigten Maßzeichnungen und Animationen dienen lediglich zur ungefähren, maßlichen Orientierung und Veranschaulichung. Auf unsere Empfehlung ist ein exaktes, örtliches Aufmaß und ein maßstabsgetreuer Ausführungsplan erforderlich.
- In der Standardvariante werden Wände, Türen, Fenster von uns in Weiß dargestellt, der Bodenbelag in Holzoptik und die Deckenhöhe ist mit 2,50 m festgelegt.
- Planungsdauer i. d. R. 6 Werktage

PaletteCAD

Alle Planungen des CB Planungsservice werden mit den Programm „PALETTE CAD" erstellt.

CB-TEC – ARTIKELLISTE

afrevfl100br 78
afrevfl100gr 78
afrevfl100s 78
afrevfl125br 78
afrevfl125gr 78
afrevfl125s 78
afrevfl150gr 78
afrevfl150s 78
afrevfl50br 78
afrevfl50gr 78
afrevfl50s 78
afrevfl60br 78
afrevfl60gr 78
afrevfl60s 78
afrevfl67br 78
afrevfl67gr 78
afrevfl67s 78
afrevfl80br 78
afrevfl80gr 78
afrevfl80s 78
afrevfliso100br 81
afrevfliso100gr 81
afrevfliso100s 81
afrevfliso125br 81
afrevfliso125gr 81
afrevfliso125s 81
afrevfliso150gr 81
afrevfliso150s 81
afrevfliso50br 81
afrevfliso50gr 81
afrevfliso50s 81
afrevfliso60br 81
afrevfliso60gr 81
afrevfliso60s 81
afrevfliso67br 81
afrevfliso67gr 81
afrevfliso67s 81
afrevfliso80br 81
afrevfliso80gr 81
afrevfliso80s 81
afreviso100 82
afreviso125 82
afreviso150 82
afreviso160 82
afreviso180 82
afreviso200 82
afrevst100 82
afrevst125 82
afrevst150 82
afrevst160 82
afrevst180 82
afrevst200 82
afrevst80 82
afrkbgw50 82
afrkbst50 82
afrredu10080vz 84
afrredu125100vz 84
afrredu150125vz 84
afrredu180150vz 84
afrrofl100br 79
afrrofl100gr 79
afrrofl100s 79
afrrofl125br 79
afrrofl125gr 79
afrrofl125s 79
afrrofl150gr 79
afrrofl150s 79
afrrofl50br 79
afrrofl50gr 79
afrrofl50s 79
afrrofl60br 79
afrrofl60gr 79
afrrofl60s 79
afrrofl67br 79
afrrofl67gr 79
afrrofl67s 79
afrrofl80br 79
afrrofl80gr 79
afrrofl80s 79
afrrofliso100br 81
afrrofliso100gr 81
afrrofliso100s 81
afrrofliso125br 81
afrrofliso125gr 81
afrrofliso125s 81
afrrofliso150gr 81
afrrofliso150s 81
afrrofliso50br 81
afrrofliso50gr 81
afrrofliso50s 81
afrrofliso60br 81
afrrofliso60gr 81
afrrofliso60s 81
afrrofliso67br 81
afrrofliso67gr 81
afrrofliso67s 81
afrrofliso80br 81
afrrofliso80gr 81
afrrofliso80s 81
afrsk60165 82
afrsk60215 82
afrsk60325 82
afrskfl100br 83
afrskfl100gr 83
afrskfl100s 83
afrskfl125br 83
afrskfl125gr 83
afrskfl125s 83
afrskfl150gr 83
afrskfl150s 83
afrskfl50br 83
afrskfl50gr 83
afrskfl50s 83
afrskfl60br 83
afrskfl60gr 83
afrskfl60s 83
afrskfl67br 83
afrskfl67gr 83
afrskfl67s 83
afrskfl80br 83
afrskfl80gr 83
afrskfl80s 83
afrsv100vz 83
afrsv125vz 83
afrsv150vz 83
afrsv160vz 83
afrsv180vz 83
afrsv200vz 83
afrsv225vz 83
afrsv250vz 83
afrsv50vz 83
afrsv60vz 83
afrsv67vz 83
afrsv80vz 83
afrsvrp125vz 84
afrsvrp150vz 84
afrsvrp160vz 84
afrsvslas100vz 85
afrsvslas125vz 85
afrsvslas150vz 85
afrsvslas160vz 85
afrsvslas180vz 85
afrsvslas200vz 85
afrsvslas50vz 85
afrsvslas60vz 85
afrsvslas67vz 85
afrsvslas80vz 85
afrsvsss150vz 85
akh33s 38
akh33w 38
akh44s 38
akh44w 38
akh55s 38
akh55w 38
algqes 42
algqvz 42
algqw 42
algr100es 41
algr100vz 41
algr100w 41
algr125es 41
algr125vz 41
algr125w 41
algr150es 41
algr150vz 41
algr150w 41
algr160es 41
algr160vz 41
algr160w 41
algr180es 41
algr180vz 41
algr180w 41
algr50es 41
algr50vz 41
algr50w 41
algr60es 41
algr60vz 41
algr60w 41
algr67es 41
algr67vz 41
algr67w 41
algr80es 41
algr80vz 41
algr80w 41
algrh100es 42
algrh100w 42
algrh125es 42
algrh125w 42
algrh150es 42
algrh150w 42
algrh160es 42
algrh160w 42
algrh180es 42
algrh180w 42
algrh50es 42
algrh50w 42
algrh60es 42
algrh60w 42
algrh67es 42
algrh67w 42
algrh80es 42
algrh80w 42
dg2323s 31
dg2323w 31
dg3515s 31
dg3515w 31
dg3523s 31
dg3523w 31
dg4515s 31
dg4515w 31
dg4523s 31
dg4523w 31
dg4545s 31
dg4545w 31
dg5523s 31
dg5523w 31
dggfs 32
dggfw 32
dgh2323s 32
dgh2323w 32
dgh3515s 32
dgh3515w 32
dgh3523s 32
dgh3523w 32
dgh4515s 32
dgh4515w 32
dgh4523s 32
dgh4523w 32
dgh4545s 32
dgh4545w 32
dgh5523s 32
dgh5523w 32
dmvls45 75
dzs55es 28
dzs55s 28
dzs55w 28
ebrpb2015s 25
ebrpb2015w 25
ebrpb2020s 25
ebrpb2020w 25
ebrpb2323s 25
ebrpb2323w 25
ebrpb2368s 25
ebrpb2368w 25
ebrpb2515s 25
ebrpb2515w 25
ebrpb3515s 25
ebrpb3515w 25
ebrpb3523s 25
ebrpb3523w 25
ebrpb4515s 25
ebrpb4515w 25
ebrpb4523s 25
ebrpb4523w 25
ebrpb4528s 25
ebrpb4528w 25
ebrpb5523s 25
ebrpb5523w 25
ebrpb5528s 25
ebrpb5528w 25
eess 106
ekn2ll25 105
eledess 102
ell45 106
ell71 106
elled10 105
elled20 105
elled30 105
elled50 105
estrst4 46
ezdim5v 106
ezledcl1 102
ezledsk100 102
ezledsk300 102
ezledsk50 102
ezledsk6 102
ezledvk2 102
ezsk100 106
ezsk400 106
ezsk45 106
ezyst 106
fk5ag3150 55
fk5ag3160 55
fk5alg2es 55
fk5alg2w 55
fk5alg3es 55
fk5alg3w 55
fk5ao2100 55
fk5ao2125 55
fk5ao2160 55
fk5ao3150 55
fk5ao3180 55
fk5ao3200 55
fk5bd 55
fk5bz2 55
fk5bz3 55
fk5ef245 55
fk5ef290 55
fk5ef345 55
fk5ef390 55
fk5ev245 55
fk5ev345 55
fk5g120 55
fk5g60 55
fk5mw2 55
fk5mw3 55
fk5uw2 55
fk5uw3 55
fk5vb2 55
fk5vb3 55
fk8ag2150 57
fk8ag2160 57
fk8alg1es 57
fk8alg1w 57
fk8alg2es 57
fk8alg2w 57
fk8ao1100 57
fk8ao2125 57
fk8ao2150 57
fk8ao2160 57
fk8ao2180 57
fk8ao2200 57
fk8bd 57
fk8bz1 57
fk8bz2 57
fk8ef145 57
fk8ef190 57
fk8ef245 57
fk8ef290 57
fk8ev145 57
fk8ev245 57
fk8g120 57
fk8g60 57
fk8mw1 57
fk8mw2 57
fk8uw1 57
fk8uw2 57
fk8vb1 57
fk8vb2 57
fkd10l1 54
fkd10r10 54
fkd6l1 54
fkd6r15 54
fsrb1112r 90
fsre1110r 90
fsre1111r 90
fsre1112r 90
fsre1149r 90
fssb1112r 90
fstf1111r 90
fstf1212r 90
fw100a88i99 68
fw120s9ai8 71
fw150a88i99 68
fw30s7ai8 71
fw30s9ai8 71
fw50a88i99 68
fw50za88 68
fw60s7ai8 71
fw60s9ai8 71
fw70za88 68
fwk120s9aa8 71
fwk30s7aa8 71
fwk60s7aa8 71
hl25120s 93
hl25150s 93
hl25180s 93
hr40120s 92
hr40120w 92
hr40160s 92
hr40160w 92
hr4040s 92
hr4040w 92
hr4080s 92
hr4080w 92
hwrsp25 90
kb2222s 96
kb2222w 96
kb2232s 96
kb2232w 96
kb32120s 96
kb32120w 96
kb3232s 96
kb3232w 96
kb3280s 96
kb3280w 96
kbbr2222es 96
kbbr2222s 96
kbbr2222w 96
kbbr2232es 96
kbbr2232s 96
kbbr2232w 96
kbbr32120es 96
kbbr32120s 96
kbbr32120w 96
kbbr3232es 96
kbbr3232s 96
kbbr3232w 96
kbbr3280es 96
kbbr3280s 96
kbbr3280w 96
kbebr2222vz 96
kbebr2232vz 96
kbebr32120vz 96
kbebr3232vz 96
kbebr3280vz 96
kblm2232s 97
kblm2232w 97
kblm3232s 97
kblm3232w 97
kbrb3233s 97
kbrb3233w 97
kbrw2222es 96
kbrw2222s 96
kbrw2222w 96
kbrw2232es 96
kbrw2232s 96
kbrw2232w 96
kbrw32120es 96
kbrw32120s 96
kbrw32120w 96
kbrw3232es 96
kbrw3232s 96
kbrw3232w 96
kbrw3280es 96
kbrw3280s 96
kbrw3280w 96
kbrwled2222 97
kbrwled2232 97
kbrwled32120 97
kbrwled3232 97
kbrwled3280 97
kbrwrb32120s 97
kbrwrb32120w 97
kbrwrb3280s 97
kbrwrb3280w 97
kg2015s 22
kg2015w 22
kg2020s 22
kg2020w 22
kg2323mesm 27
kg2323s 22
kg2323w 22
kg2515mesm 27
kg2515s 22
kg2515w 22
kg3515mesm 27
kg3515s 22
kg3515w 22
kg3523mesm 27
kg3523s 22
kg3523w 22
kg4515mesm 27
kg4515s 22
kg4515w 22
kg4523mesm 27
kg4523s 22
kg4523w 22
kg4528s 22
kg4528w 22
kg5523s 22
kg5523w 22
kg5528s 22
kg5528w 22
kghk1535s 22
kghk1535w 22
kghk1545s 22
kghk1545w 22
kghk2335s 22
kghk2335w 22
kghk2345s 22
kghk2345w 22
kgpb2015s 24
kgpb2015w 23
kgpb2020s 24
kgpb2020w 23
kgpb2323s 24
kgpb2323w 23
kgpb2515s 24
kgpb2515w 23
kgpb3515s 24
kgpb3515w 23
kgpb3523s 24
kgpb3523w 23
kgpb4515s 24
kgpb4515w 23
kgpb4523s 24
kgpb4523w 23
kgpb4528s 24
kgpb4528w 23
kgpb5523s 24
kgpb5528w 23
kgpbhk1535s 24
kgpbhk1535w 23
kgpbhk1545s 24
kgpbhk1545w 23
kgpbhk2335s 24
kgpbhk2335w 23
kgpbhk2345s 24
kgpbhk2345w 23
klastled 10
kle90led 103
klled10 103
klled30 103
klled50 103
knlled35 103
knlled75 103
kr1919gdes 47
kr1919gds 47
kr1919gdw 47
kr1930gdes 47
kr1930gds 47
kr1930gdw 47
lb13s 35
lb13w 35
lb15d1es 37
lb15d1w 37
lb15d3es 38
lb15d3w 38
lbebr13s 35
lbebr13w 35
lfkdb100w 77
lfkdb125w 77
lfkdb150w 77
lfkdb160w 77
lfkdb180w 77
lfkdb200w 77
lfkdv100vz 69
lfkdv125vz 69
lfkdv150vz 69
lfkdv160vz 69
lfkdv180vz 69
lfkdv200vz 69
lfks1df100 70
lfks1df125 70
lfks1df150 70
lfks1df160 70
lfks1df180 70
lfks1df200 70
lfks2df100 71
lfks2df125 71
lfks2df150 71
lfks2df160 71
lfks2df180 71
lfks2df200 71
lfks3df100 71
lfks3df125 71
lfks3df150 71
lfks3df160 71
lfks3df180 71
lfks3df200 71
lfkuv100vz 69
lfkuv125vz 69
lfkuv150vz 69
lfkuv160vz 69
lfkuv180vz 69
lfkuv200vz 69
lkapqdd1 67
lkapqdd2 67
lkapqdd3 67
lkapqdd4 67
lkapqdd5 67
lkaprdd1 66
lkaprdd2 66
lkaprdd3 66
lkaprdd4 66
lkaprdd5 66
lkeaqds 67
lkeaqdw 67
lkeas 66
lkeaw 66
lkmdqdd1 65
lkmdqdd2 65
lkmdqdd3 65
lkmdqdd4 65
lkvfmdqdd1 65
lkvfmdqdd2 65
lkvtqdd1 67
lkvtqdd2 67
lkvtqdd3 67
lkvtqdd4 67
lkvtqdd5 67
lkvtqdd6 67
lkvtrdd1 66
lkvtrdd2 66
lkvtrdd3 66
lkvtrdd4 66
lkvtrdd5 66
lkvtrdd6 66
ll100d1es 37
ll100d1w 37
ll100d2es 37
ll100d2w 37
ll100d3es 38
ll100d3w 38
ll100s 33
ll100w 33
ll30d1es 37
ll30d1w 37
ll30d2es 37
ll30d2w 37
ll30d3es 38
ll30d3w 38
ll30s 33
ll30w 33
ll45d1es 37
ll45d1w 37
ll45d2es 37
ll45d2w 37
ll45d3es 38
ll45d3w 38
ll45s 33
ll45w 33
ll60d1es 37
ll60d1w 37
ll60d2es 37
ll60d2w 37
ll60d3es 38
ll60d3w 38
ll60s 33
ll60w 33
ll68d1es 37
ll68d1w 37
ll68d2es 37
ll68d2w 37
ll68d3es 38
ll68d3w 38
ll68s 33
ll68w 33
ll76d1es 37
ll76d1w 37
ll76d2es 37
ll76d2w 37
ll76d3es 38
ll76d3w 38
ll76s 33
ll76w 33
ll88d1es 37
ll88d1w 37
ll88d2es 37
ll88d2w 37
ll88d3es 38
ll88d3w 38
ll88s 33
ll88w 33
llb50k 105
lle4482ls 36
lle4482lw 36
lle4482rs 36
lle4482rw 36
lle4867ls 36
lle4867lw 36
lle4867rs 36
lle4867rw 36
lle5577ls 36
lle5577lw 36
lle5577rs 36
lle5577rw 36
lle56s 36
lle56w 36
lleb90k 105
llebr100s 34
llebr100w 34
llebr30s 34
llebr30w 34
llebr45s 34
llebr45w 34
llebr60s 34
llebr60w 34
llebr68s 34
llebr68w 34
llebr76s 34
llebr76w 34
llebr88s 34
llebr88w 34
llebrwv100s 34
llebrwv100w 34
llebrwv30s 34
llebrwv30w 34
llebrwv45s 34
llebrwv45w 34
llebrwv60s 34
llebrwv60w 34
llebrwv68s 34
llebrwv68w 34
llebrwv76s 34
llebrwv76w 34
llebrwv88s 34
llebrwv88w 34
llew45k135 105
llew45k90 105
llk45k 105
llk71k 105
llw45k 105
llw71k 105
llwv100s 33
llwv100w 33
llwv30s 33
llwv30w 33
llwv45s 33
llwv45w 33
llwv60s 33
llwv60w 33
llwv68s 33
llwv68w 33
llwv76s 33
llwv76w 33
llwv88s 33
llwv88w 33
mpmok15f 51
mpmok5f 51
mpmos20f 51
mppus20f 48
mppusgf10 48
mppusgf50 48
mppusgr1 48
mppusmf5 48
msvlscb 107
nf1kg 63
pbpc10 63
pket5dbqd 61
pket5dbrd 61
pkoaqds 61
pkoaqdw 61
pkpbmgw 61
pkpbmvg1w 62
pkpbmvg2w 62
pkpbmvg3w 62
pkpbqdes 61
pkpbqds 61
pkpbqdw 61
pkpbrdmgw 61
pkqdes 61
pkqds 61
pkqdw 61
pkrdes 61
pkrds 61
pkrdw 61
rdb180ru 47
rdwfo12u 46
rdwfo13u 46
rdwfo14u 46
rdwfo15u 46
rdwfo16u 46
rdwfo18u 46
rdwfo20u 46
rdwfo25u 46
redu1816 46
redu2018 46
redu2520 46
rs1220ow 45
rs1220vz 45
rs2530ow 45
rs2530vz 45
rt2323etd1 30
rt2323etd2 30
rt2323etd3 30
rt2323etd4 30
rt4523abes 30
rt4523abs 30
rt4523abw 30
rt4523ztd1 30
rt4523ztd2 30
rt4523ztd3 30
rt4523ztd4 30
rtmv2323w 59
rtmv3030w 59
rtmv3440w 59
rtmv3449w 59
rtmv4040w 59
rtmv4148w 59
rtmv5050w 29
rtwd2323w 29
stb2015100 44
stb2015125 44
stb2015150 44
stb2020100 44
stb2020125 44
stb2020150 44
stb2020160 44
stb2323100 44
stb2323125 44
stb2323150 44
stb2323160 44
stb2323180 44
stb2323200 44
stb232350 44
stb232360 44
stb232380 44
stb23515125 44
stb23515150 44
stb23523100 44
stb23523125 44
stb23523150 44
stb23523160 44
stb24515125 44
stb24515150 44
stb24523100 44
stb24523125 44
stb24523150 44
stb24523160 44
stb24523180 44
stb24523200 44
stb2515100 44
stb2515125 44
stb2515150 44
stb3515100 44
stb3515125 44
stb3515150 44
stb3523100 44
stb3523125 44
stb3523150 44
stb3523160 44
stb3523180 44
stb3523200 44
stb4515100 44
stb4515125 44
stb4515150 44
stb4523100 44
stb4523125 44
stb4523150 44
stb4523160 44
stb4523180 44
stb4523200 44
tlklsch 45
tlsch 45
uwd2323vz 29
uwd3523vz 29
uwd4523vz 29
vk88kg 68
vk88st100 68
vk88vb 68
vletalgres 76
vletdk100 76
vletdk125 76
vletdk150 76
vletdk50 76
vletdk60 76
vletdk67 76
vletdk80 76
vletpvc43 76
vlsdk100es 73
vlsdk125es 73
vlsdk150es 73
vlsdk50es 73
vlsdk60es 73
vlsdk67es 73
vlsdk80es 73
vlsek100es 74
vlsek125es 74
vlsek150es 74
vlsek50es 74
vlsek60es 74
vlsek67es 74
vlsek80es 74
vlsgv60es 75
vlsisomes 75
vlspvc100 76
wg2015es 26
wg2015esg 26
wg2015s 22
wg2015w 22
wg2020es 26
wg2020esg 26
wg2020s 22
wg2020w 22
wg2323es 26
wg2323esg 26
wg2323mesm 27
wg2323s 22
wg2323w 22
wg2515es 26
wg2515esg 26
wg2515mesm 27
wg2515s 22
wg2515w 22
wg3515es 26
wg3515esg 26
wg3515mesm 27
wg3515s 22
wg3515w 22
wg3523es 26
wg3523esg 26
wg3523mesm 27
wg3523s 22
wg3523w 22
wg4515es 26
wg4515esg 26
wg4515mesm 27
wg4515s 22
wg4515w 22
wg4523d1esm 28
wg4523d1ww 28
wg4523d2esm 28
wg4523d2ww 28
wg4523d3esm 28
wg4523d3ww 28
wg4523es 26
wg4523esg 26
wg4523mesm 27
wg4523pb1ess 28
wg4523pb1ww 28
wg4523s 22
wg4523w 22
wg4528s 22
wg4528w 22
wg4545es 26
wg4545s 22
wg4545w 22
wg5523s 22
wg5523w 22
wg5528s 22
wg5528w 22
wghk1535s 22
wghk1535w 22
wghk1545s 22
wghk1545w 22
wghk2328s 22
wghk2328w 22
wghk2335s 22
wghk2335w 22
wghk2345s 22
wghk2345w 22
wghk2368s 22
wghk2368w 22
wgpb2015s 24
wgpb2015w 23
wgpb2020s 24
wgpb2020w 23
wgpb2323s 24
wgpb2323w 23
wgpb2515s 24
wgpb2515w 23
wgpb3515s 24
wgpb3515w 23
wgpb3523s 24
wgpb3523w 23
wgpb4515s 24
wgpb4515w 23
wgpb4523s 24
wgpb4523w 23
wgpb4528s 24
wgpb4528w 23
wgpb4545w 23
wgpb5523s 24
wgpb5523w 23
wgpb5528s 24
wgpb5528w 23
wgpbhk1535s 24
wgpbhk1535w 23
wgpbhk1545s 24
wgpbhk1545w 23
wgpbhk2335s 24
wgpbhk2335w 23
wgpbhk2345s 24
wgpbhk2345w 23
wgpbhk2368s 24
wgpbhk2368w 23

LÖSUNGEN FÜR DAS HANDWERK

CB-tec GmbH
Behaimweg 2
DE - 87781 Ungerhausen
Tel.: +49 (0) 83 93 9469 - 0
Fax: +49 (0) 83 93 9469 - 999
info@cb-tec.de
www.cb-tec.de

Bestellungen unter: bestellungen@cb-tec.de

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich teilweise um Listenpreise, teilweise um Nettopreise. Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Stand 07-2024. Der fachgerechte Einbau der verschiedenen Produkte obliegt alleine dem ausführenden Betrieb. Bei allen angegebenen Maßangaben handelt es sich um „ca.-Angaben". Bei der Angabe des „freien Querschnittes" der einzelnen Gitter handelt es sich um „ca.-Angaben". Der fachgerechte Einbau der verschiedenen Gitterelemente bzw. die Berechnung der erforderlichen Gittergrößen bzw. deren Anzahl obliegt alleine dem ausführenden Handwerksbetrieb. Hinweis: CB-tec weist ausdrücklich darauf hin, dass die ordnungsgemäße Montage der verschiedenen Verbrennungsluftsysteme bzw. wie und/oder ob VLS überhaupt eingebaut werden darf alleine in der Verantwortung des ausführenden Betriebs liegt. Es kann z. B. die Notwendigkeit bestehen, dass zusätzliche Luftzuführungen zur Verbrennungsluftversorgung der Ofenanlage, welche nicht verschlossen werden können parallel zum VLS zu installieren sind. Sicherheitsmechanismen (Steuerungen, zusätzliche Luftführung nicht absperrbar) die sicherstellen, dass es durch falsch eingestellte Klappen nicht zu Verbrennungsstörungen kommt, müssen – wenn erforderlich – durch den installierenden Betrieb eingebaut bzw. gemäß den gültigen Verordnungen und Fachregeln installiert werden. Die im Prospekt abgebildeten Skizzen und Animationen dienen lediglich zur Veranschaulichung der Modulfunktion stellen aber keinen Montagehinweise bzw. Montageempfehlung im Gebäude dar. Wie bzw. ob die beiden VLS Varianten eingebaut werden dürfen bzw. ob weitere nicht absperrbare, parallel zu führende Luftführungen zur Ofenanlage notwendig sind muss durch den installierenden Betrieb geklärt werden. Es wird keine vollständige Dichtigkeit erzielt.